
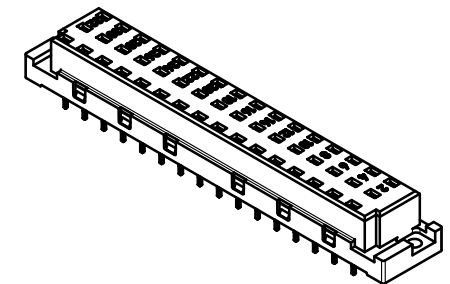


Elastische Einpresszone / *compliant pressfit zone*  
 Isolierwerkstoff / *housing material*: PBT GF 30  
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / *performance class 2 = 400 mating cycles*  
 Bauart 7 / *type 7*  
 Loचाufbau siehe ERNI-Spezifikation 164062 / *hole design see ERNI-specification 164062*

- 1)  $1.0^{+0.09 / -0.06}$  Durchmesser des metallisierten Loches  
 1.0<sup>+0.09 / -0.06</sup> Diameter of finished plated-through hole

Leiterplatten-Layout Vorschlag  
 PCB-Layout proposal

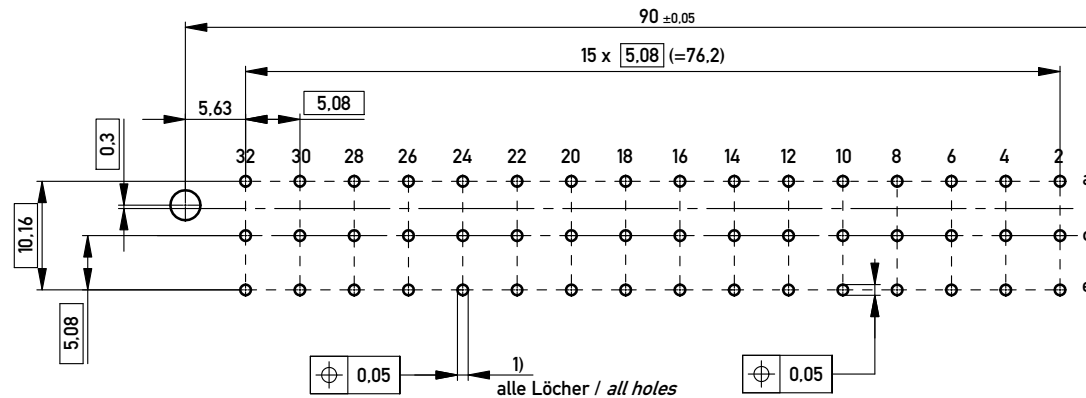

Information:	Tolerances		Scale	2:1
	All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation			<b>Federleiste E 48 EE</b> <b>Fem Connector E 48 Pressfit</b>
	<b>354664</b>			
a Index	07.05.2013 Date	www.ERNI.com	Class	STVE

Fehlende Masse und Angaben nach DIN EN 60603-2 / *Missing information and dimensions according to DIN EN 60603-2*  
 Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / *Additional indications please see the production documentation*

Copyright by ERNI GmbH  
 Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[354664](#)