



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN
J			M	REDRAWN W/CHANGE	FJ00-0601-98	30 MAR 98	AY
			M1	ECO-10-000030		05 JAN 10	KK

	AMP PARTS NUMBER 型番	DIA 束線径 mm	DIMENSION 寸法												
			Fig 図	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	171353-1	1~21	3	4.4	4.1	4.3	2.5	1.5	1.15	0.7	5.0	100.0	19.0	82.0	75.0
2	171353-2	2~32	2	6.8	4.5	5.0	3.3	∅0.9	1.3	∅0.9	∅2.5	154.0	—	—	—
3	171353-3	3~37	4	6.0	5.0	5.0	3.4	2.4	1.2	0.4	7.0	145.0	—	—	—
4	171353-4	3~44	2	7.5	5.8	5.8	4.0	∅1.0	1.2	∅1.0	∅2.8	186.0	—	—	—
5	171353-5	3~50	1	7.0	4.0	5.5	4.0	2.0	1.15	0.3	7.0	185.0	—	—	—
6	171353-6	3~50	1	7.6	5.5	5.5	4.5	3.0	1.3	0.4	10.0	185.0	—	—	—
7	171353-7	10~100	4	8.0	5.5	5.5	5.0	3.0	1.3	0.4	12.0	365.0	—	—	—
8	171353-8	10~100	4	11.8	7.3	7.0	7.8	5.0	2.0	0.6	10.0	365.0	—	—	—
9	171353-9	3~50	4	7.6	5.5	5.5	4.5	3.0	1.3	0.4	10.0	185.0	—	—	—
10	1-171353-1	1~21	3	4.4	4.1	4.3	2.5	1.5	1.15	0.7	5.0	100.0	19.0	82.0	75.0
11	1-171353-2	1~21	3	4.4	4.1	4.3	2.5	1.5	1.15	0.7	5.0	100.0	19.0	82.0	75.0
12	1-171353-3	1.6~19	3	4.8	4.0	4.4	2.5	—	1.2	—	—	101.5	—	—	—

4 OBSOLETE



2 1-171353-1
3 1-171353-2

12 1-171353-3

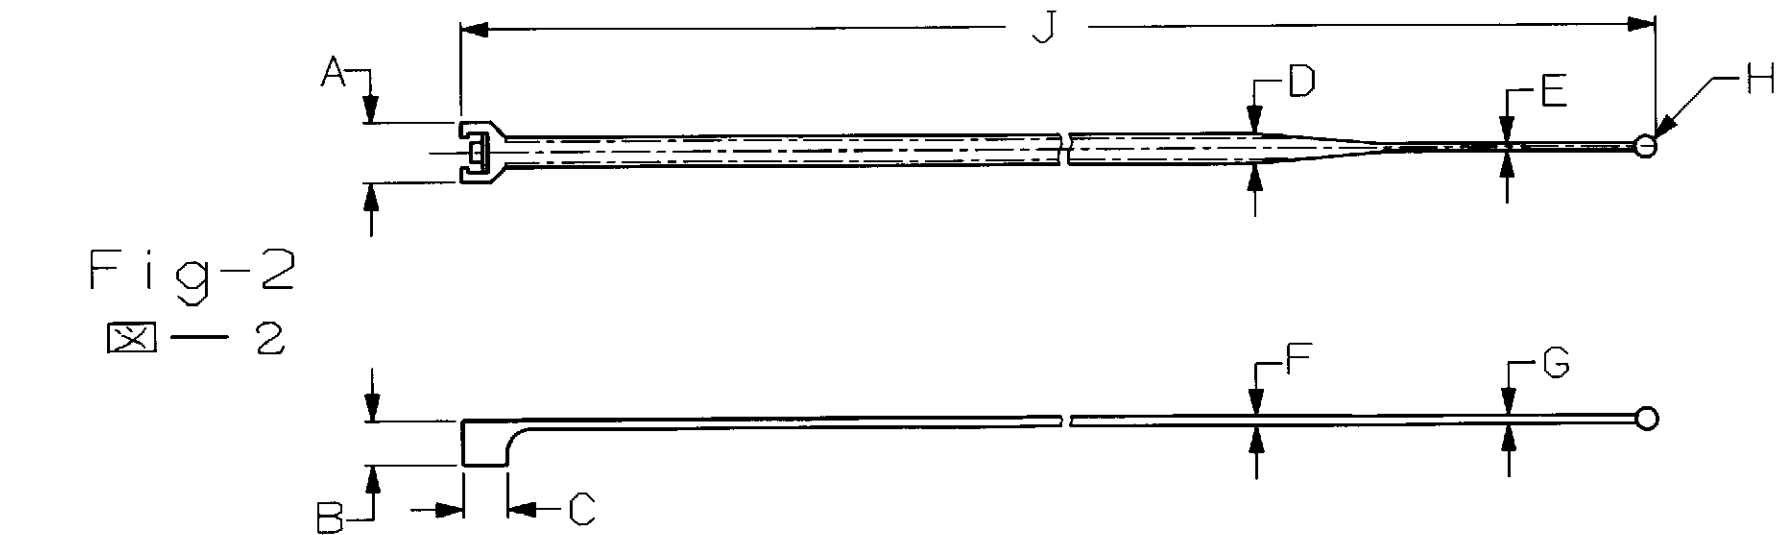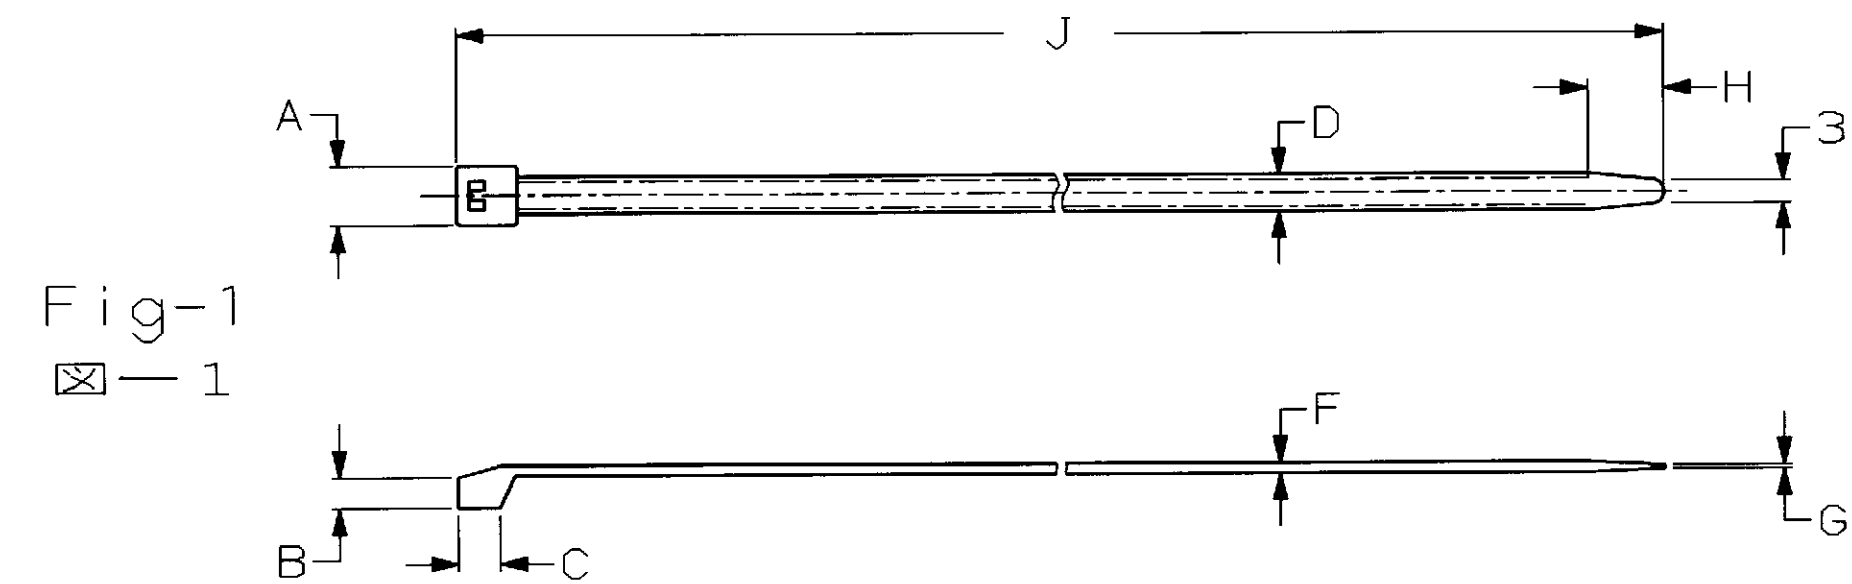

- 2 1-171353-1 : DYED BLACK
3 1-171353-2 : UL94V-0
4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 2 1-171353-1は 黒色に染色。
3 1-171353-2は 難燃性 UL-94V-0.

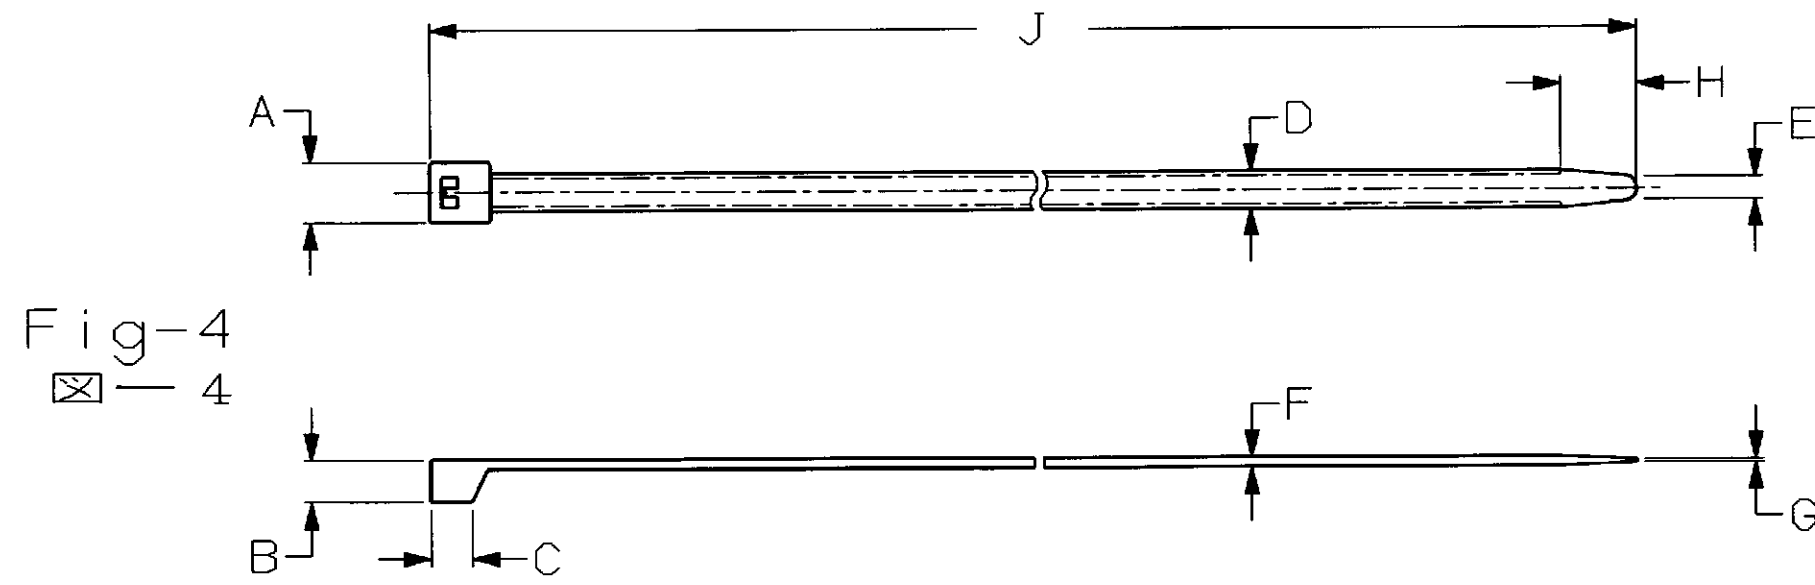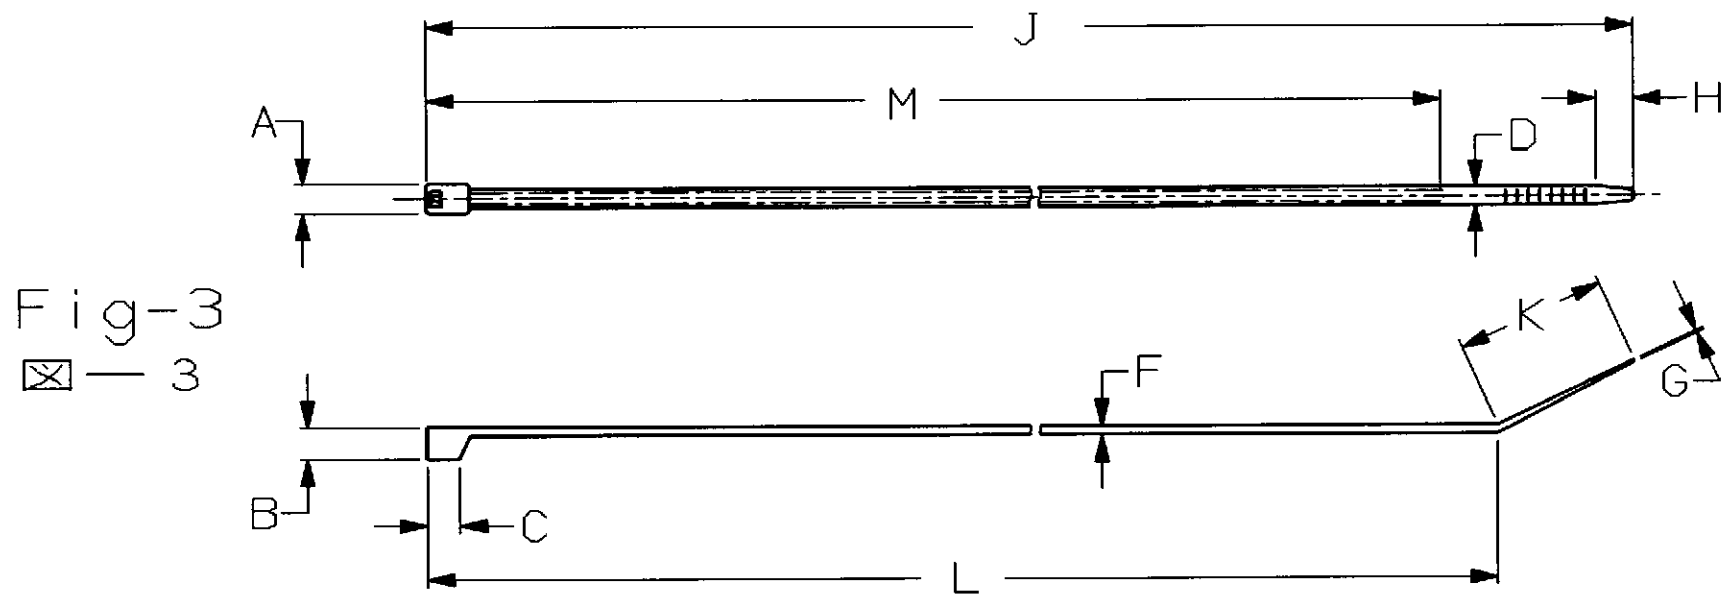

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN CHK APVD 30 MAR 98		WIRE RANGE 組合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
DIMENSIONS 単位 純 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 ±0.4		AMP 日本エー・エム・シー株式会社 Kawasaki, Japan			
MATERIAL 材料 66 ナイロン		FINISH 仕上		NAME 名称 SK バインダー ケーブル タイ SK BINDER CABLE TIE		SIZE 寸法 A2	
				CAGE CODE 品番 00779		DRAWING NO 図番 C-171353	
				APPLICATION SPEC 取付適用規格		RESTRICTED TO 限定 ---	
				WEIGHT		SCALE 尺度 1:1	
				CUSTOMER DRAWING		SHEET 枚 OF REV M1	