
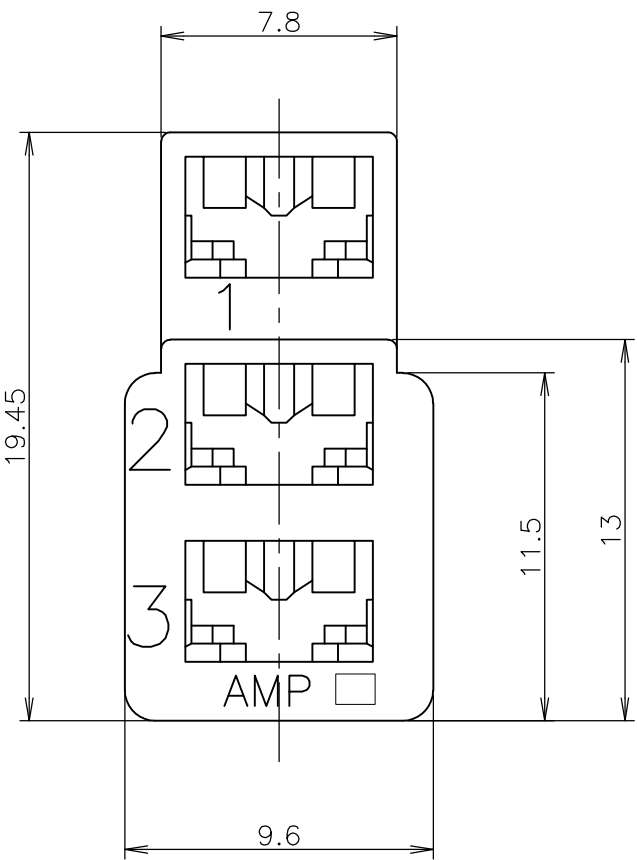


REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E3	REVISED PER ECR-16-007334	23MAY2016	NK	LP

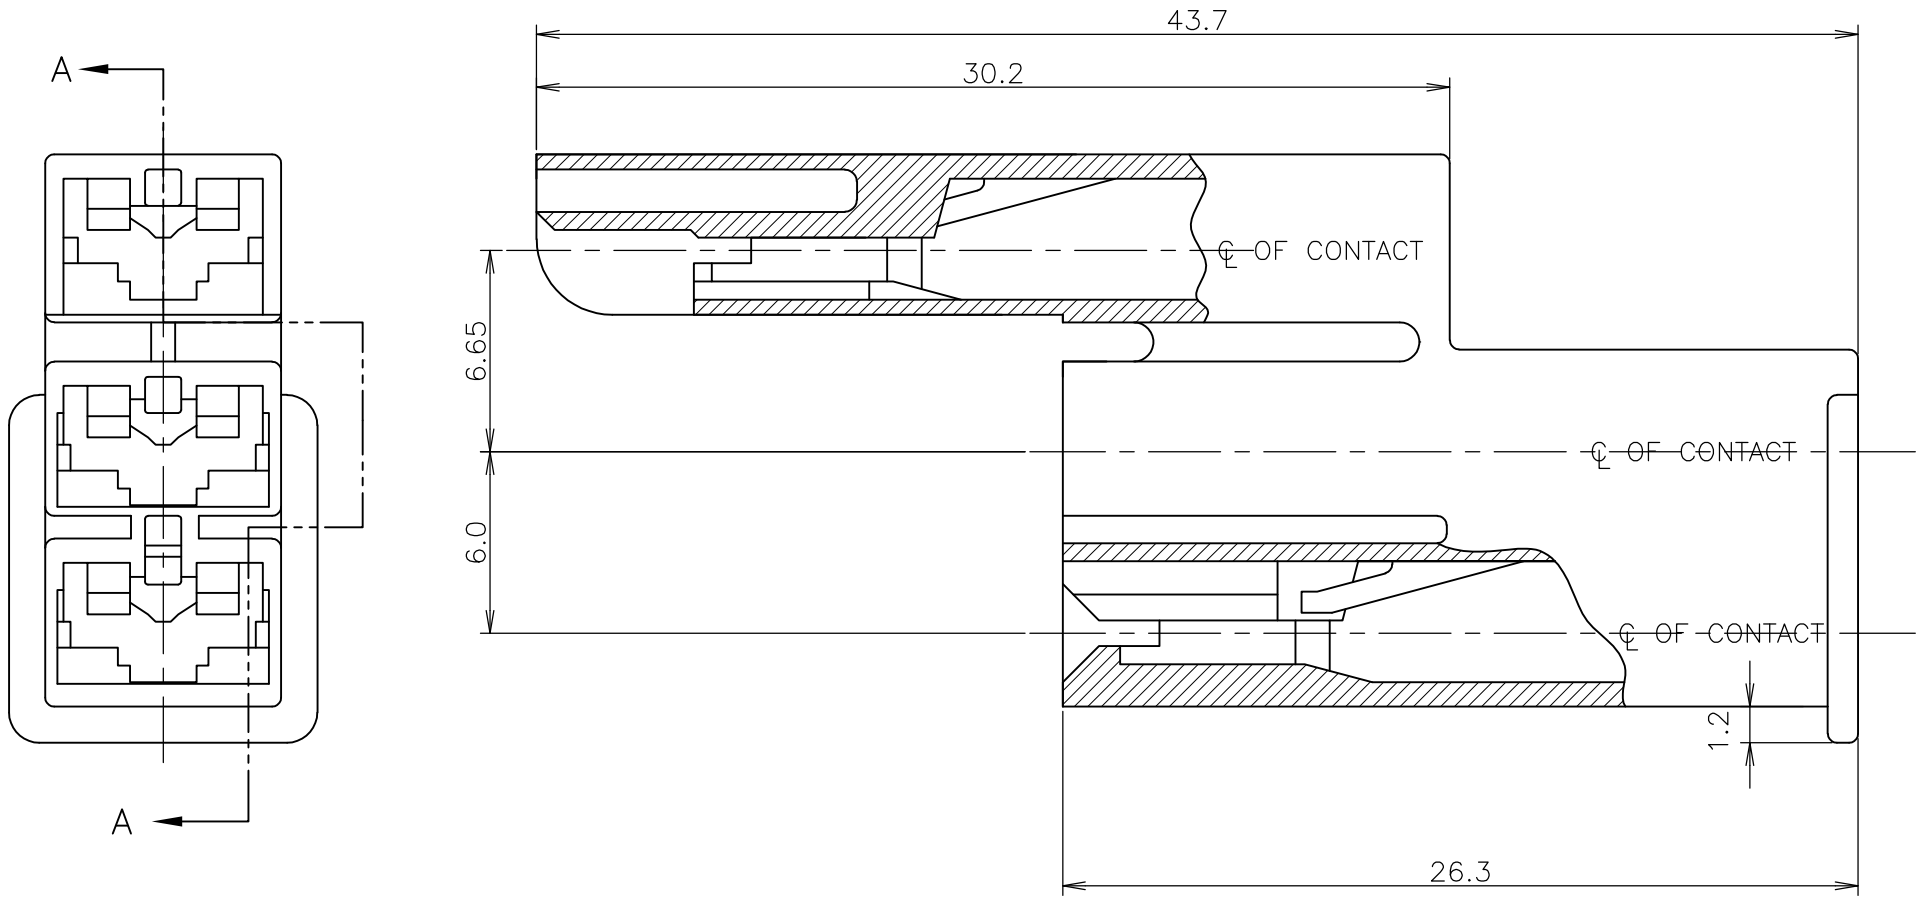

SECTION A-A

- 1 PRODUCT SPEC : 108-5126
- 2 APPLIED CONTACT P/N : 170324,170325,170326
- 3 THIS CONNECTOR APPLIED FOR 3 POS. MICRO SWITCH.
- 4 SEE CP79-25225 FOR APPLIED TAB.
- △

 MATERIAL : 6/6 NYLON (94V-2)
- △

 MATERIAL : 6/6 NYLON (94V-0)
- △

 OBSOLETE PARTS : OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△	OBSOLETE	1-172075-7	△	(RED)
		1-172075-6	△	(BLUE)
△	OBSOLETE	4-172075-5	△	(GREEN)
	OBSOLETE	1-172075-4	△	(YELLOW)
		1-172075-1	△	(NATURAL)
		172075-7	△	(RED)
		172075-6	△	(BLUE)
		172075-5	△	(GREEN)
		172075-4	△	(YELLOW)
		172075-1	△	(NATURAL)
		PART NUMBER		(COLOR)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
mm

MATERIAL
材料
注記参照
SEE NOTES

△

△

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0-PLC ±—

1-PLC ± 0.4

2-PLC ±—

3-PLC ±—

4-PLC ±—

ANGLES ±—

FINISH
仕上

DWN
H.YAMADA
12DEC1979

CHK
A.TOMITA
12DEC1979

APVD
Y.SATO
08APR1980

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

187 SERIES 3 POS. POSITIVE LOCK
MK-II HSG
187シリーズ 3極ポジティブロック マークII ハウジング

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-172075

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度 4:1

SHEET
1 OF 1

REV
E3

1470-19 (1/15)