

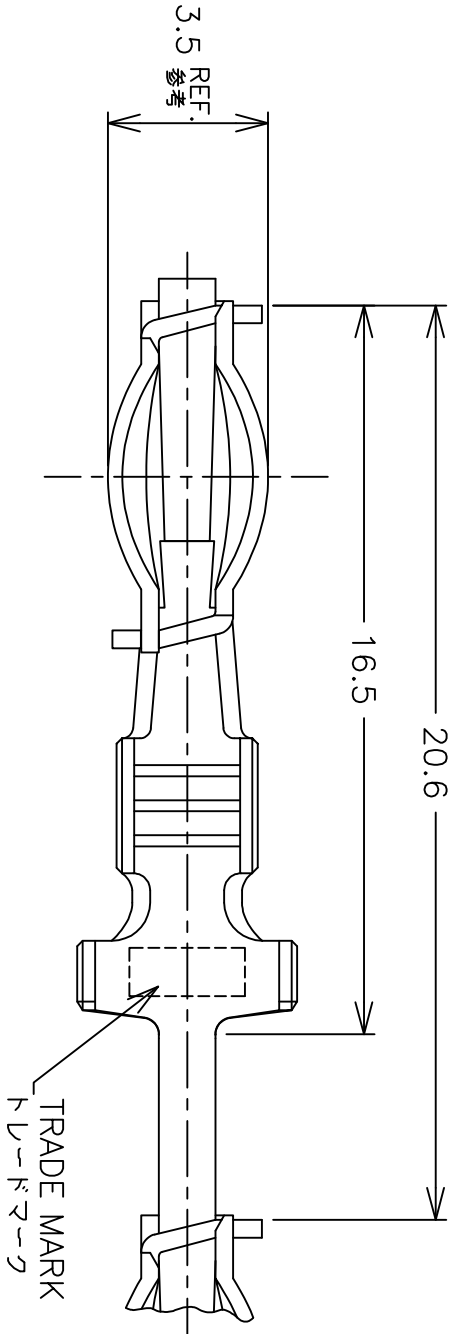
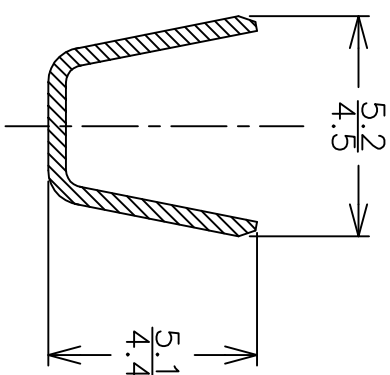


LOC		DIST		REVISIONS				
J		—		変更				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DMN	APVD	
M		REVISED	PER ECR-12-010850		14JUN12	LL	F.M	

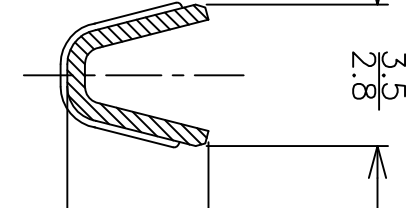

- 注；
- △ 圧着後のラッス高さ。
2. 製品規格 108-5143,-5205
但し、0.5mmSQの圧着部引張強度の規格値は78.4N(8Kgf)以上とする。
3. 適用ハウジング：170851-1,171370-1,-3,-5,1-171370-1

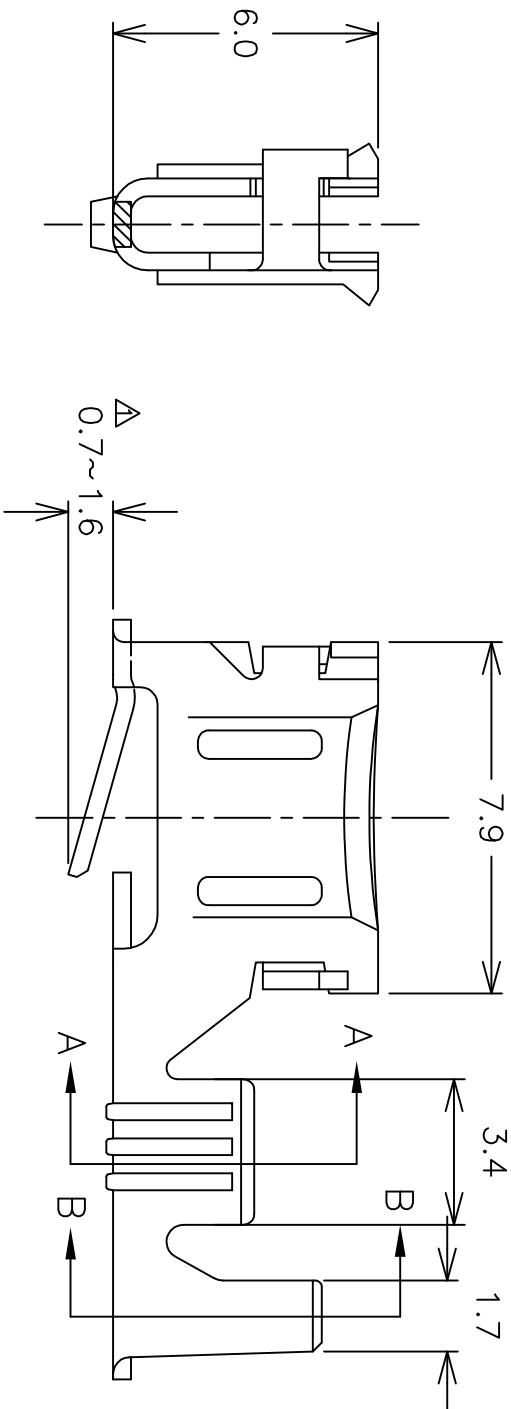


断面 A-A

断面 B-B

NOTES;

- △ LANCE HIGHT AFTER CRIMPING.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5143,-5205
78.4N(8Kgf),(AWG#20 WIER CRIMP TENSILE STRENGHT)
3. APPLICABLE HOUSING:
170851-1,171370-1,-3,-5,1-171370-1
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

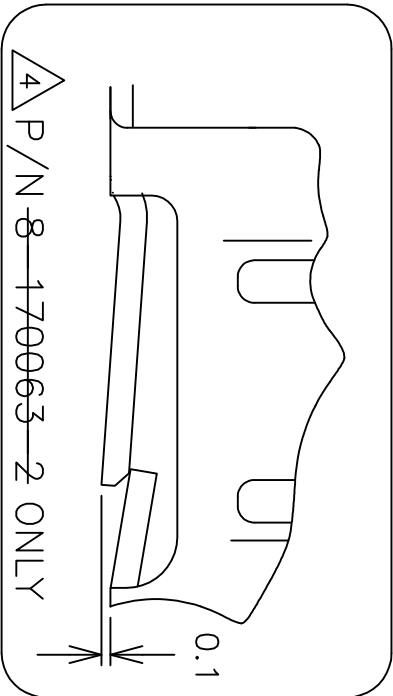


△ OBSOLETE

銅めっき (TIN PLATED)	銅黄銅 0.41t (TIN BRASS)	170063-9
銅めっき (TIN PLATED)	磷青銅 0.41t (PHOSPHCR BRONZE)	5-170063-2
銅めっき (TIN PLATED)	磷青銅 0.41t (PHOSPHCR BRONZE)	8-170063-2
銅めっき (TIN PLATED)	磷青銅 0.41t (PHOSPHCR BRONZE)	170063-2
仕上げ (FINISH)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)



TE Connectivity

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			NAME 名称		
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm			2.3 DIA CLUSTER PIN RECEPTACLE Φ 2.3 クラス タ ビ ヲ リ テ タ ク ル		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差			SIZE		
0 PLG ± 0.3			CAGE CODE		
1 PLG ± -			DRAWING NO		
2 PLG ± -			170063		
3 PLG ± -			RESTRICTED TO		
4 PLG ± 3			—		
FINISH 仕上			SCALE 尺 度		
SEE TABLE			6:1		
MATERIAL 材料			SHEET		
SEE TABLE			1 of 1		
REV			M		

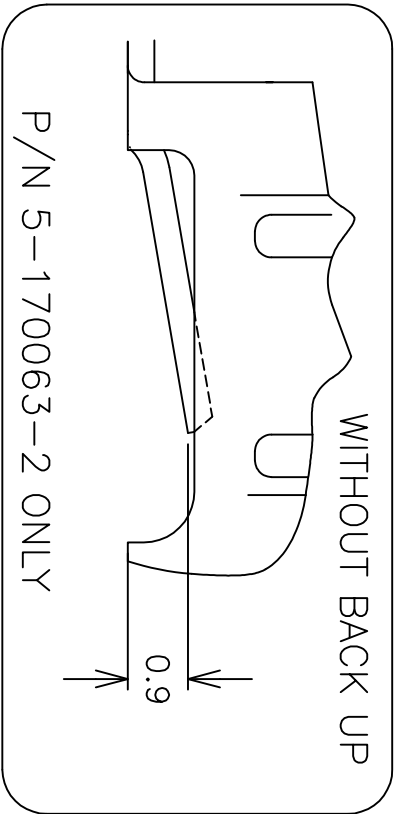

P/N 5-170063-2 ONLY