


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

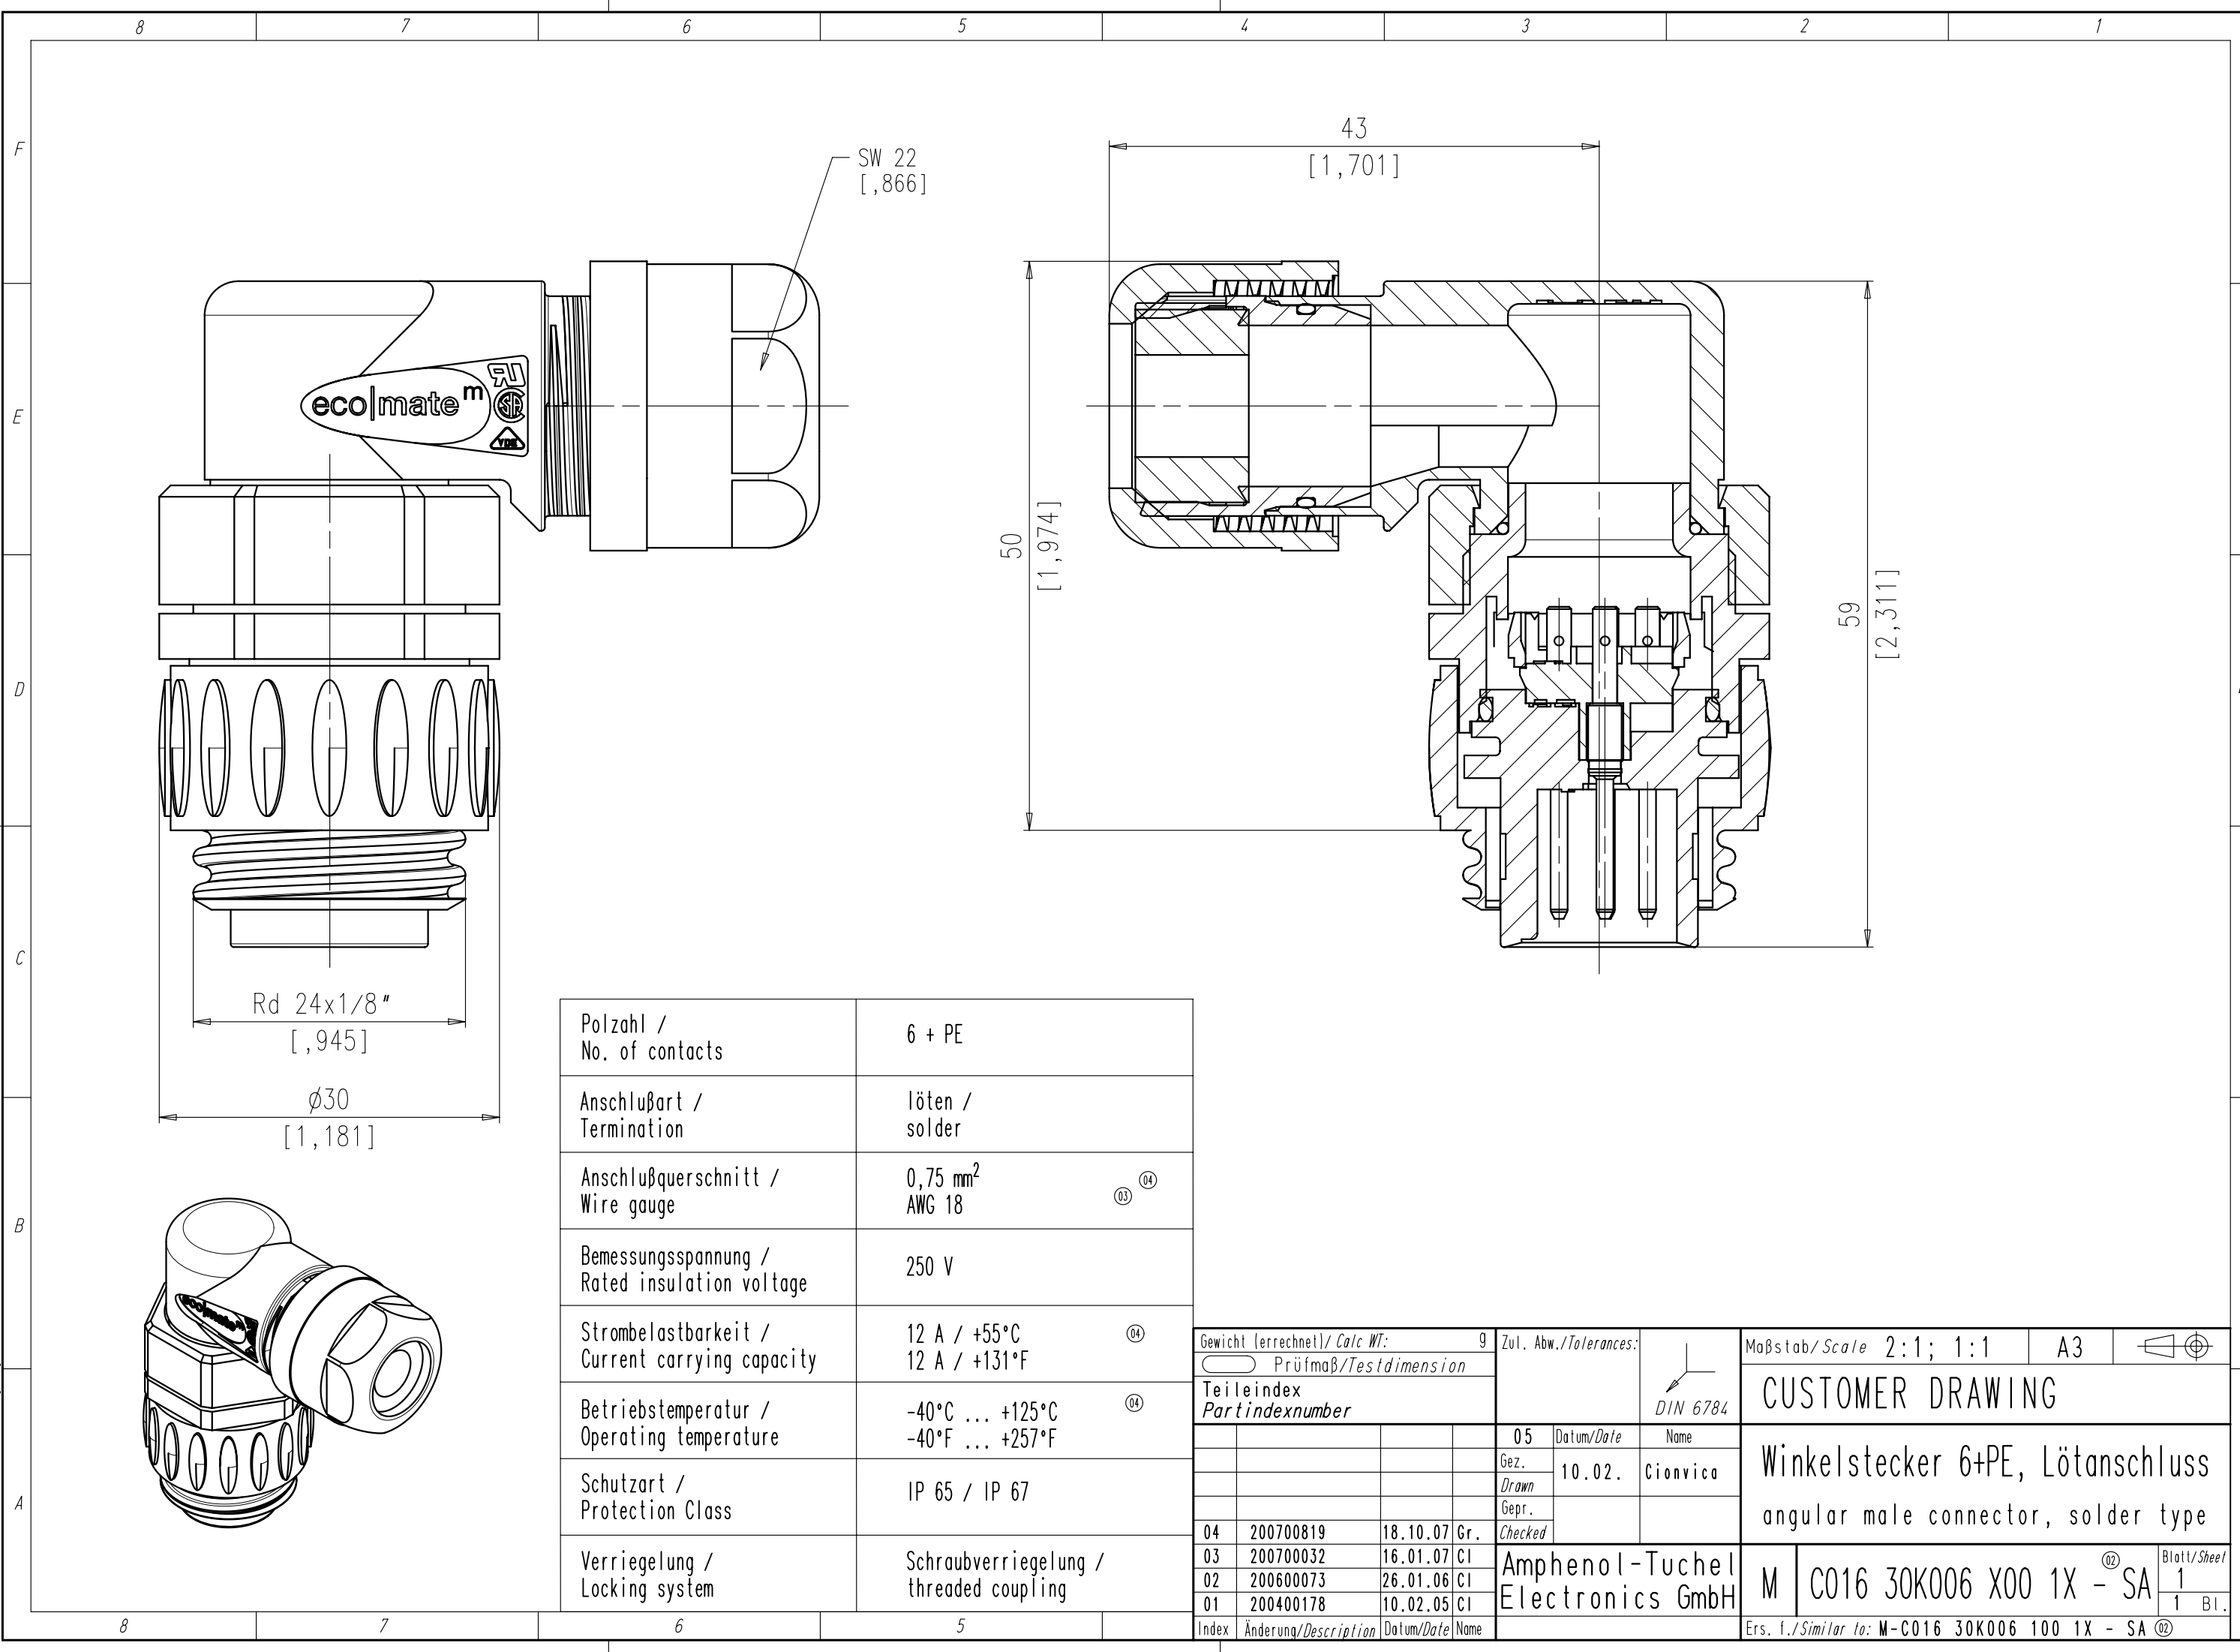

Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlußart / Termination	löten / solder
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,75 mm ² AWG 18
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	12 A / +55°C 12 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +125°C -40°F ... +257°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1; 1:1		A3					
Prüfmaß/Testdimension				 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING							
Teileindex Partindexnumber													
				05	Datum/Date	Name							
				Gez.	10.02.	Cionvica							
				Drawn									
				Gepr.									
				Checked		Winkelstecker 6+PE, Lötanschluss angular male connector, solder type							
04	200700819	18.10.07	Gr.										
03	200700032	16.01.07	CI										
02	200600073	26.01.06	CI										
01	200400178	10.02.05	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M		C016 30K006 X00 1X - SA ⁰²				Blatt/Sheet	
Index Änderung/Description Datum/Date Name												1 1 Bl.	
						Ers. f./Similar to: M-C016 30K006 100 1X - SA ⁰²							