



Bestückungsplan / contact layout

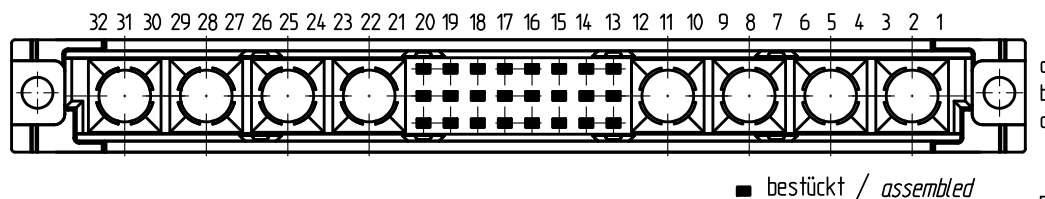

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

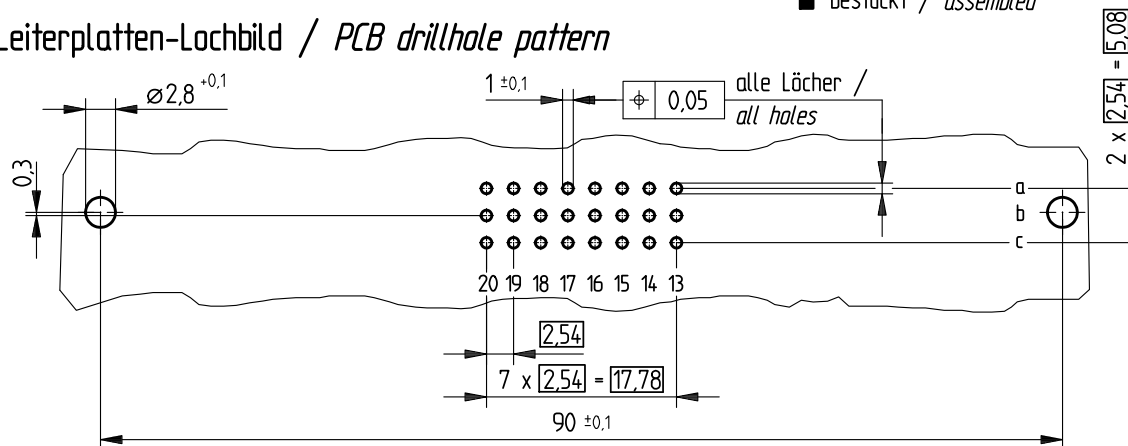

Anschluß 0,6 x 0,6 mm / terminal 0,6 x 0,6 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 7 / type 7


Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bedruckung siehe Zeichnung 294875

Marking see drawing 294875

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----|
| Information: | | Tolerances |  | Scale | 2:1 |
| All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. | | All Dimensions in mm | | Designation | |
| | | Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. | | Federleiste M 24-8 Fem. Connector M 24-8 | |
| Index | | Date | | 354157 | |
| | | H:00065793.SZA | | STVM | |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[354157](#)