
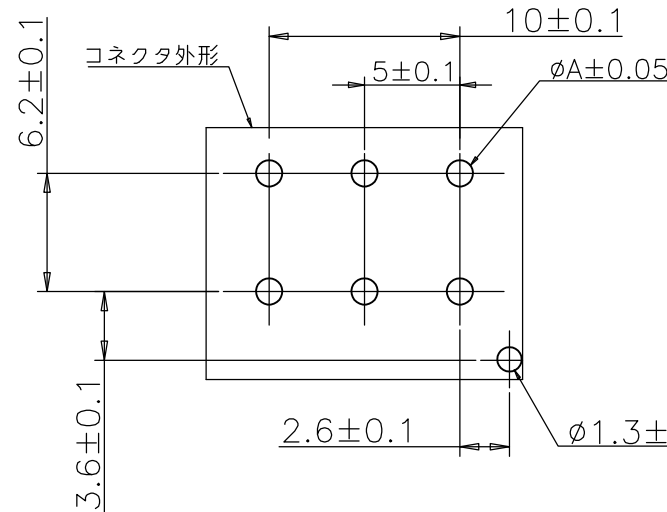
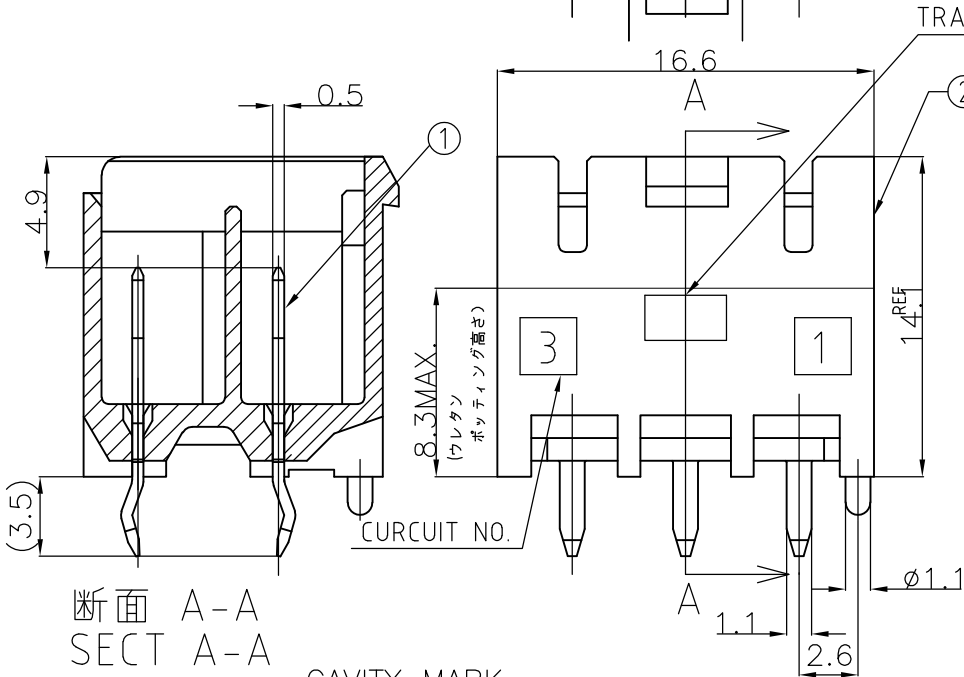


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		E2	REVISED PER ECO—11—005030	11MAR11	RK	HMR

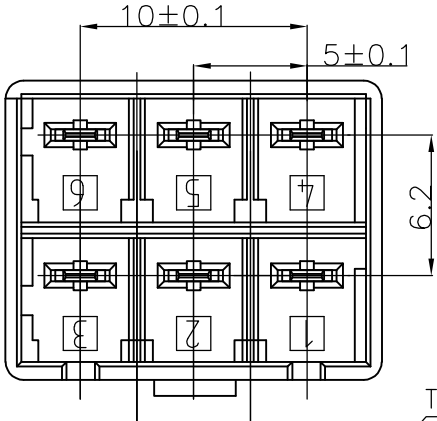

パンチ加工	1.25
ドリル加工	1.4
	A 寸法

プリント基板推奨穴加工寸法

- 注)
- 取付穴寸法
 - 適応基板厚: 1.6 t
 - かん合相手製品型番:
プラグハウジング: SEE TABLE


- NOTES)
- RECOMMENDED P.C.B LAY OUT
 - APPLICABLE P.C.B. THICKNESS:1.6
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING :SEE TABLE

②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (6/6 NYLON GRASS FILLED)
①	タブ (TAB)	錫めっき銅合金 (COPPER ALLOY TIN PLATED)
NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0 PLØ ± 0.2
	1 P/C ±
	2 PLC ±
	3 PLC ±
	4 PLO ANGLES ± 1°
MATERIAL 材料	FINISH 仕上
SEE TABLE	SEE TABLE

キンク形状:
キンク無し形状は本タイン
部がストレートである。
KINK SHAPE:
WITHOUT KINK IS
STRAIGHT SHAPE
OF TINE.

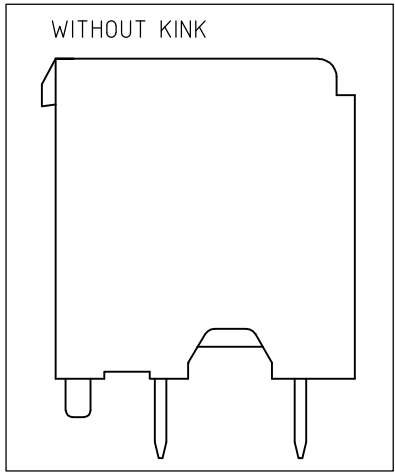

キーイングタイプ
THE TYPE OF KEYING

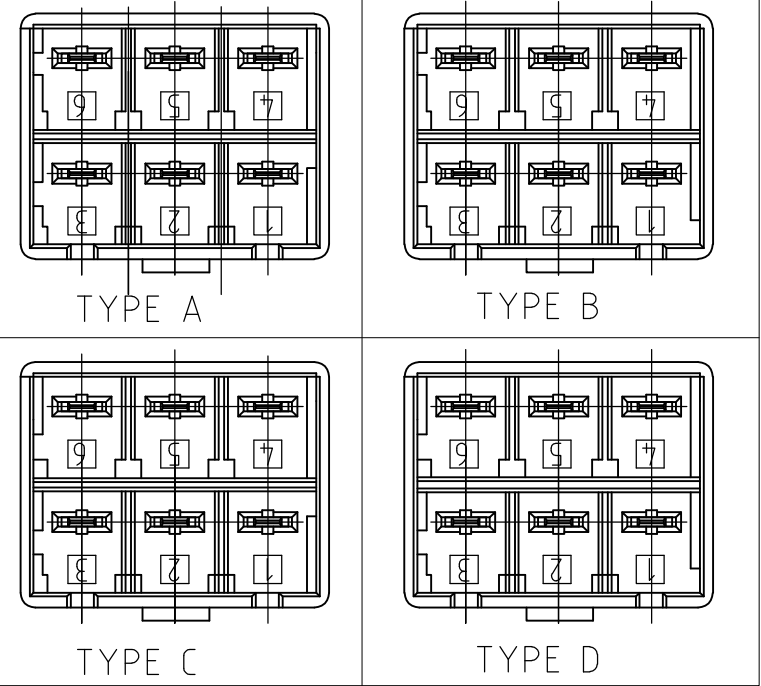

3-1376393-4	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE D	黄色 YELLOW	6極 6Pos	8-1376387-4
2-1376393-3	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE C	青色 BLUE	6極 6Pos	7-1376387-3
1-1376393-2	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE B	赤色 RED	6極 6Pos	6-1376387-2
1376393-1	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	6極 6Pos	5-1376387-1
3-1376393-4	キンク有 WITH KINK	TYPE D	黄色 YELLOW	6極 6Pos	3-1376387-4
2-1376393-3	キンク有 WITH KINK	TYPE C	青色 BLUE	6極 6Pos	2-1376387-3
1-1376393-2	キンク有 WITH KINK	TYPE B	赤色 RED	6極 6Pos	1-1376387-2
1376393-1	キンク有 WITH KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	6極 6Pos	1376387-1
かん合相手 (プラグ) P/N MATING CONN. P/N	キンク有無 WITH/WITHOU KINK	キーイングタイプ TYPE OF KEYING	色 Color	極数 Pos	型 番 PART NO.

DWN A.OISHI 20MAR2003	TE Connectivity			
CHK Y.KASHIWA 28AUG'00				
APVD Y.KASHIWA 28AUG'00	5.0 POWER KEY CONNECTOR 6P HEADER ASSEMBLY (2ROW)			
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5699	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5292	A3	00779	C-1376387	—
WEIGHT —	CUSTOMER DRAWING			
SCALE 尺度 3:1		SHEET 1 OF 1	REV E2	