


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

8		7		6		5					
F		64 [2,520]									
E											

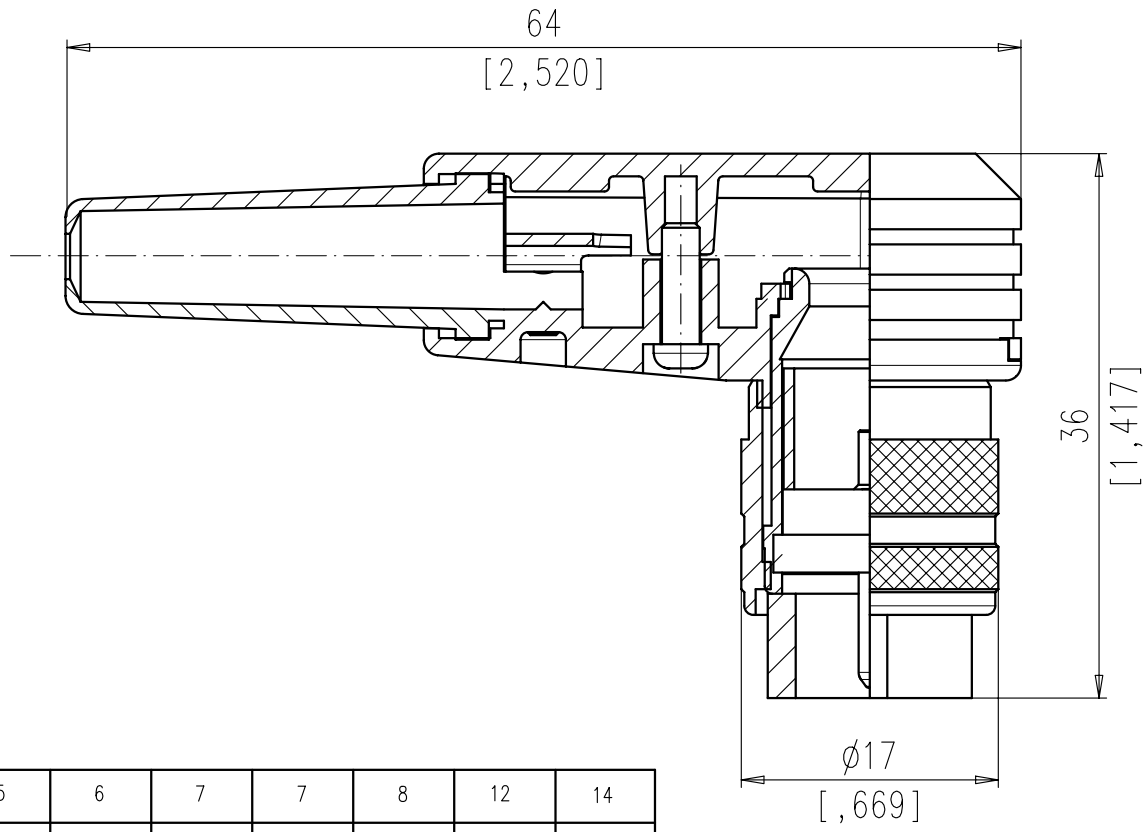

	14	T 3650 058
	12	T 3635 058
	8 IEC	T 3504 058
	7 IEC	T 3484 058
	7	T 3475 058
	6	T 3400 058
	5	T 3360 058
	5 IEC	T 3356 058
	4	T 3300 058
	3 2	T 3260 058 -
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AU type-number-AU

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinnt werden.

Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3			
Prüßmaß/Testdimension				CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Part index number				Kabelstecker 90° Male cable connector right-angled					
		04	Datum/Date	Name					
		Gez.	21.09.	Meuser					
		Drawn							
		Gepf.							
		Checked							
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M KA T 3XXX 058		Blatt/Sheet 1			
Index Änderung/Description		Datum/Date		Name		Ers. f./Similar to:			
02	200700144	26.06.08		CI					
01	200400530	21.09.04		Me					