


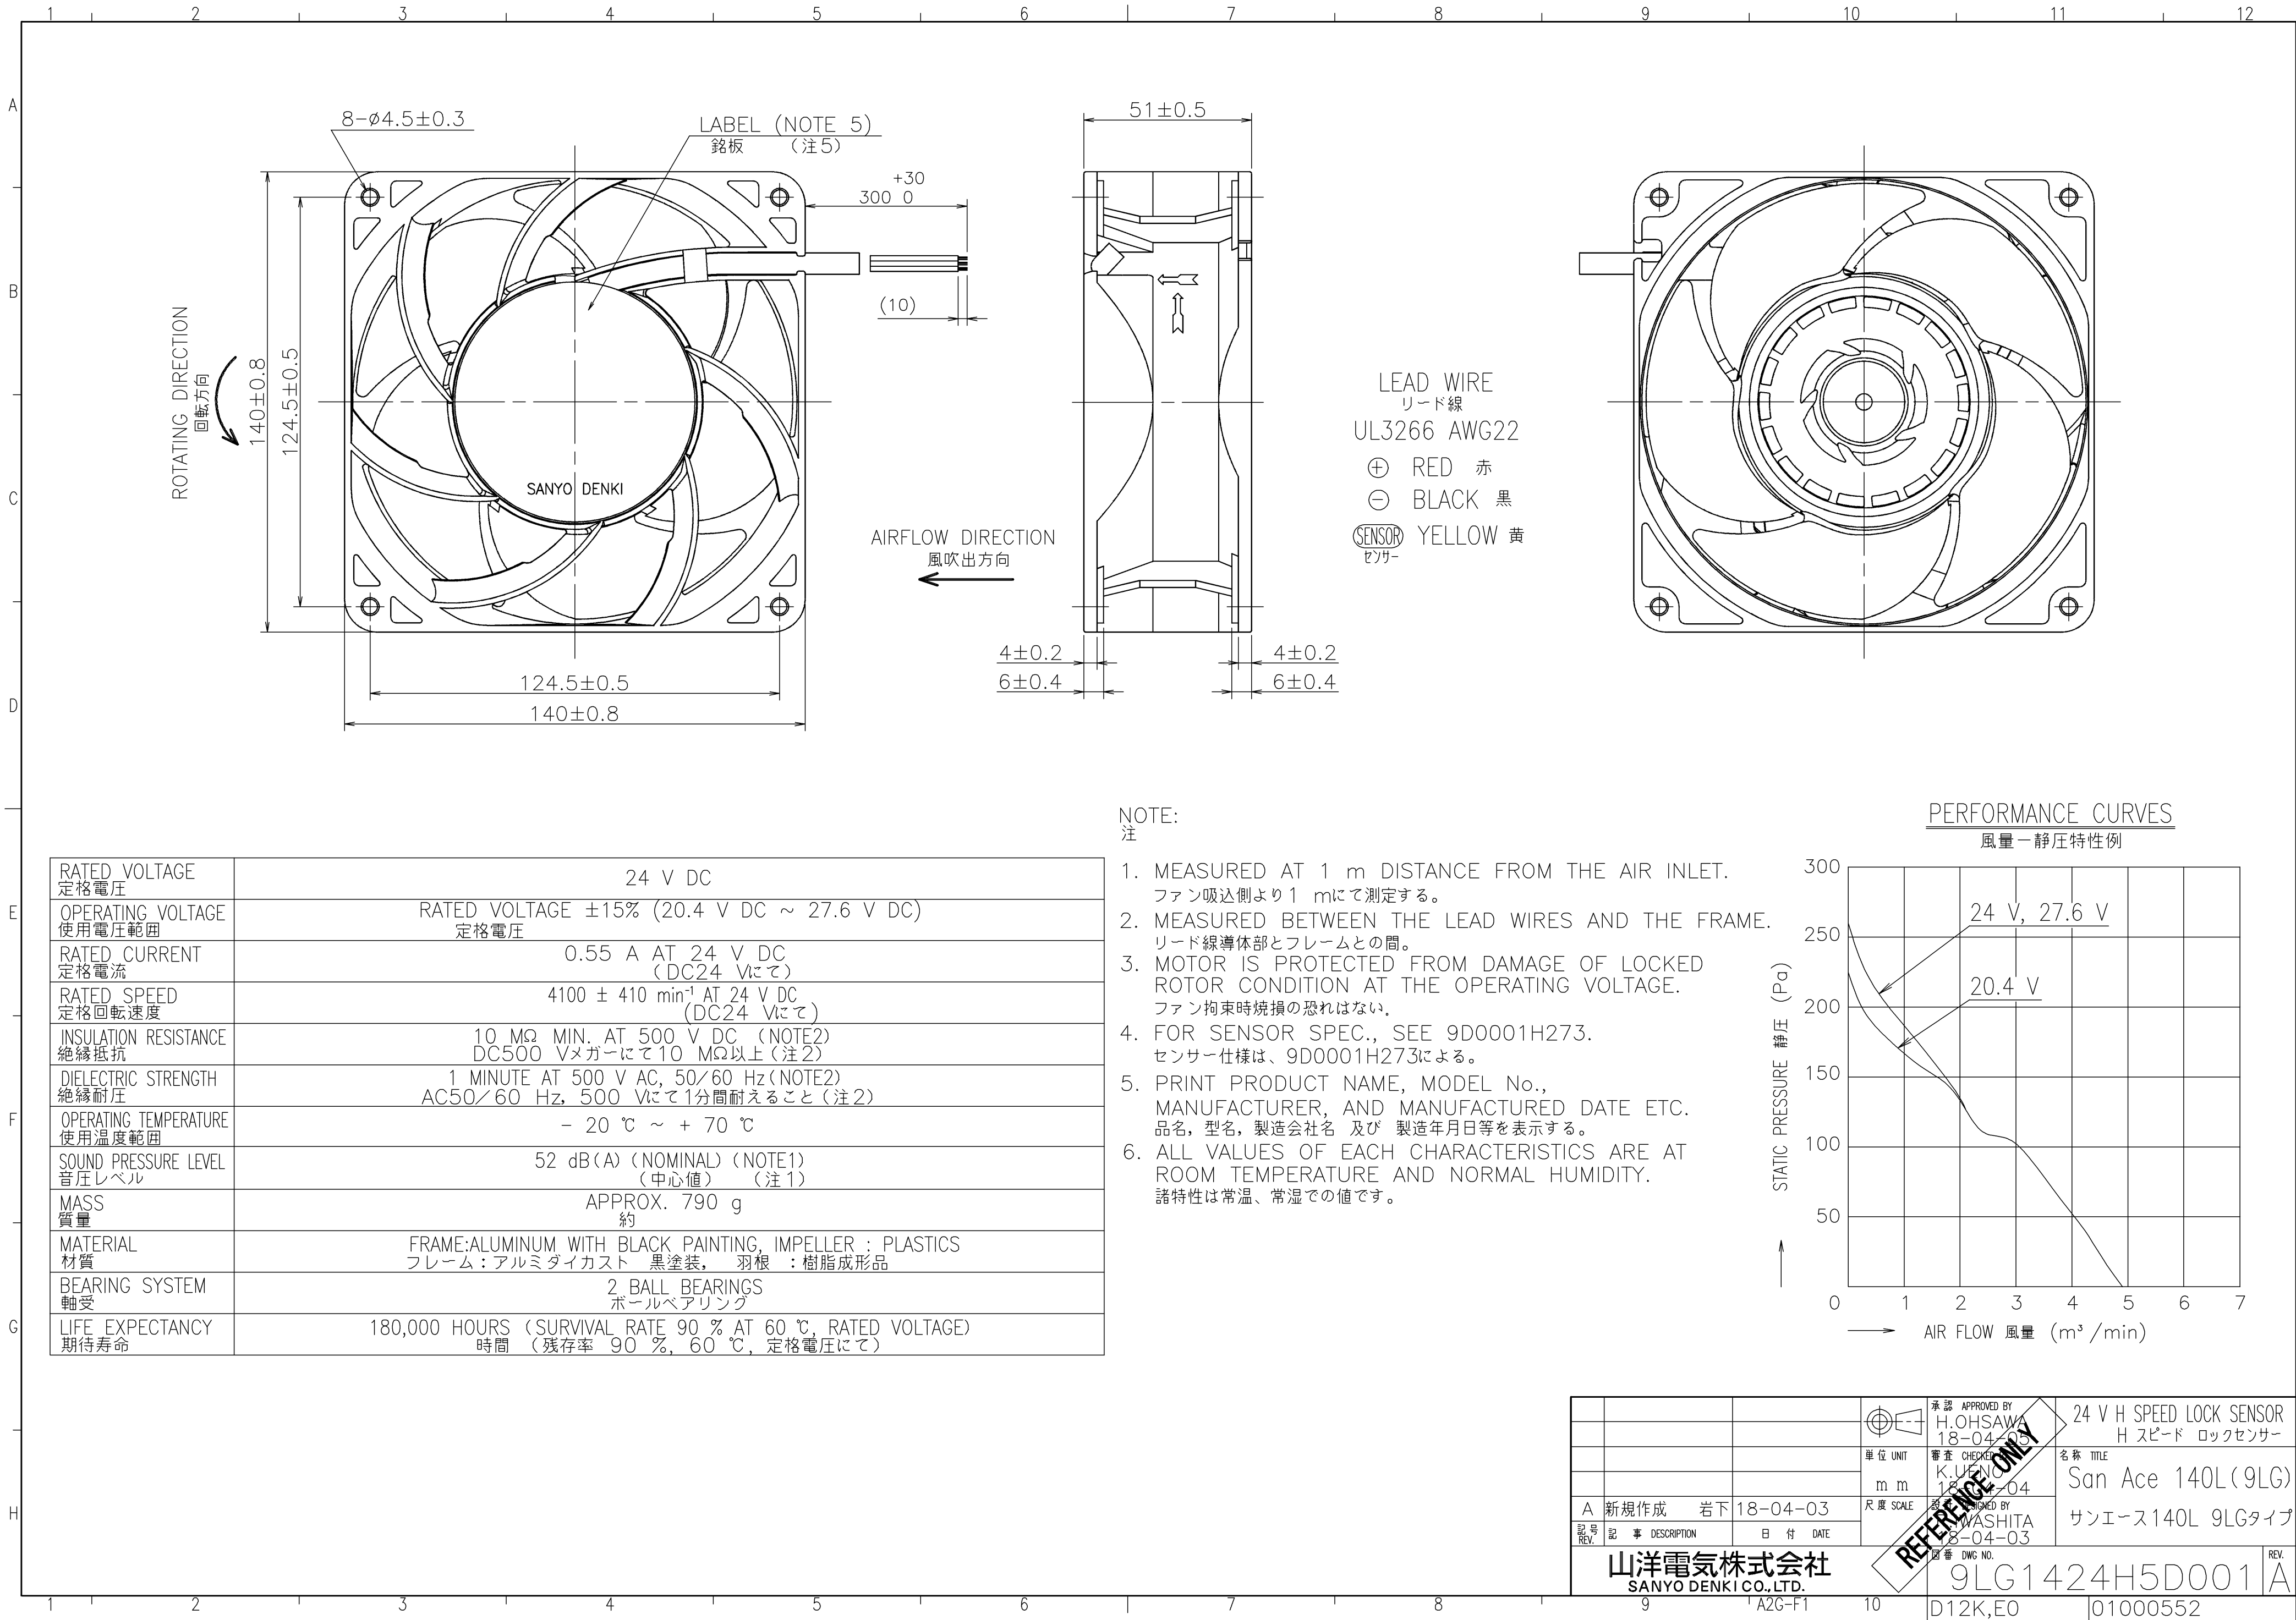


SENSOR SPECIFICATION FOR BRUSHLESS DC FAN

ブラシレスDCファン センサー仕様


1. OUTPUT CIRCUIT - OPEN COLLECTOR 出力回路-オープンコレクタ

2. SPECIFICATION 仕様

$V_{CE} = +30 \text{ V DC MAX.}$
 $I_C = 5 \text{ mA MAX. (} V_{OL} = V_{CE(SAT)} = 0.6 \text{ V MAX.)}$

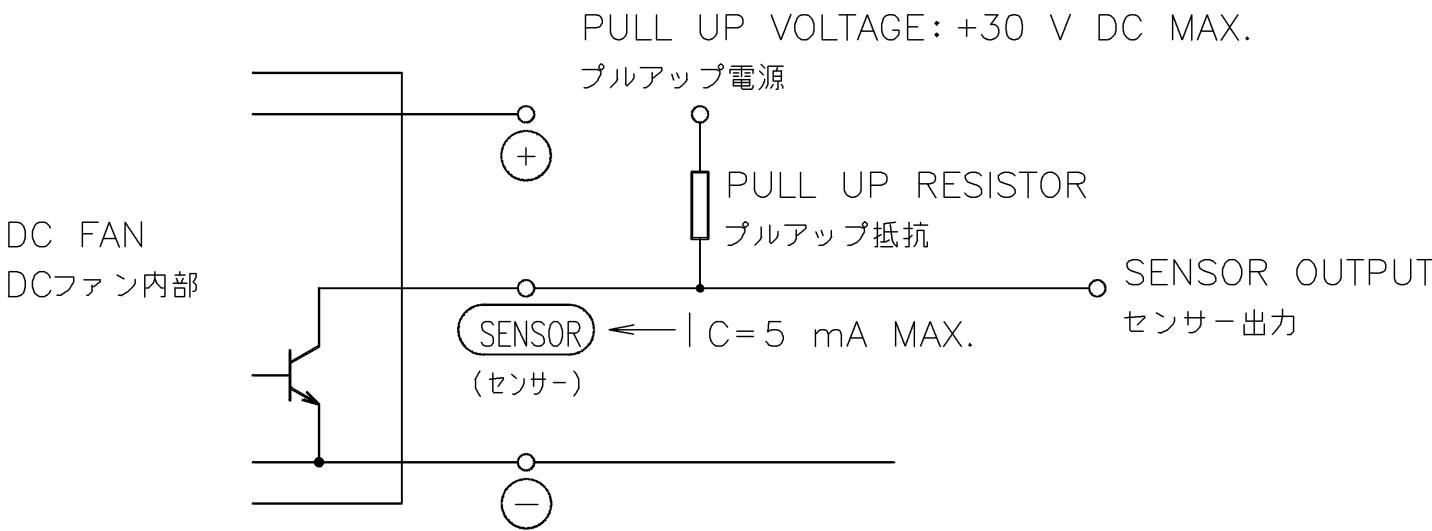


3. WAVEFORM OF SENSOR OUTPUT センサー出力波形

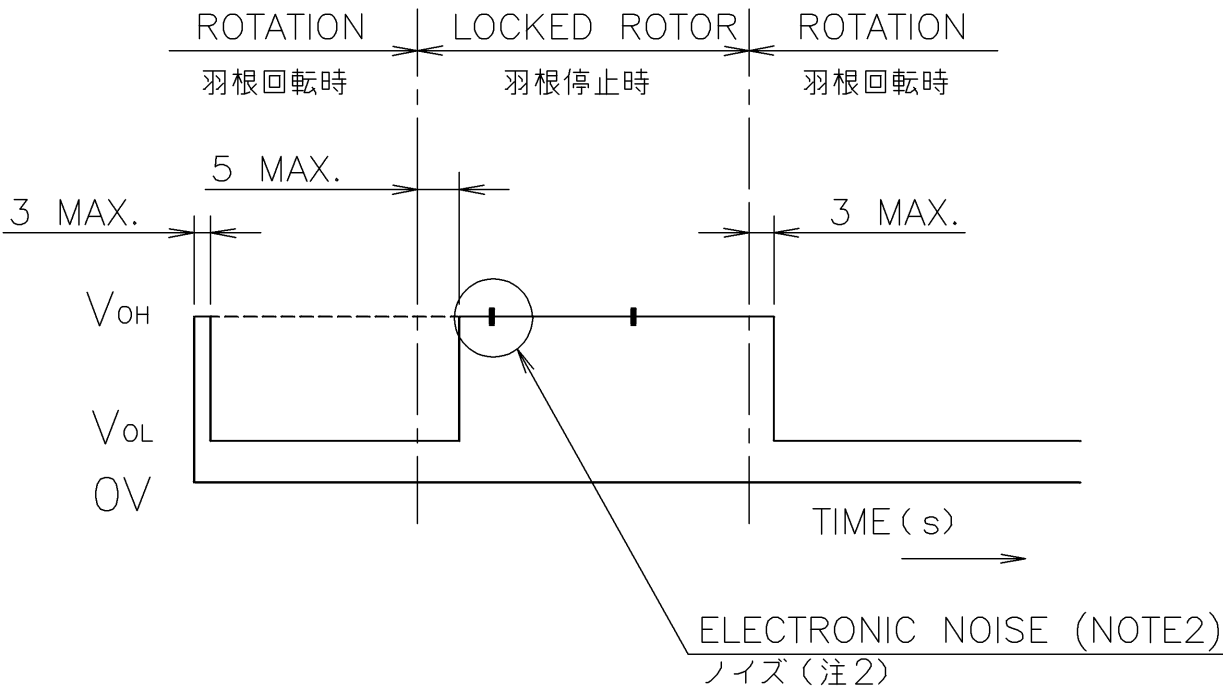

NOTE 1. OUTPUT COMES QUITE V_{OL} LEVEL WITHIN 3 s.
注 AFTER OPERATING POWER SUPPLIED TO FAN.
出力が完全に V_{OL} になる時間は電源投入後、3s 以下。

2. THE ELECTRONIC NOISE DUE TO AUTO-RESTART BEHAVIOR
OF THE MOTOR MAY INFLUENCE V_{OH} .
モータの再起動動作にともない、 V_{OH} にノイズがのることがあります。

				承認 APPROVED BY S.FUJIMAKI 18-02-15	LOCK SENSOR ロックセンサー	
			単位 UNIT	審査 CHECKED BY S.MITOMO 18-02-15	名称 TITLE	
			mm	図式 DRAWN BY T.SHIKAWA 18-02-14	SENSOR SPECIFICATION BLDCファン センサー仕様	
A	新規作成	西川	18-02-14	尺度 SCALE		
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE		図番 DWG NO.	REV.	
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD.					9D0001H273	A
5			6 A3G-F1		D12K,E0	00996752