

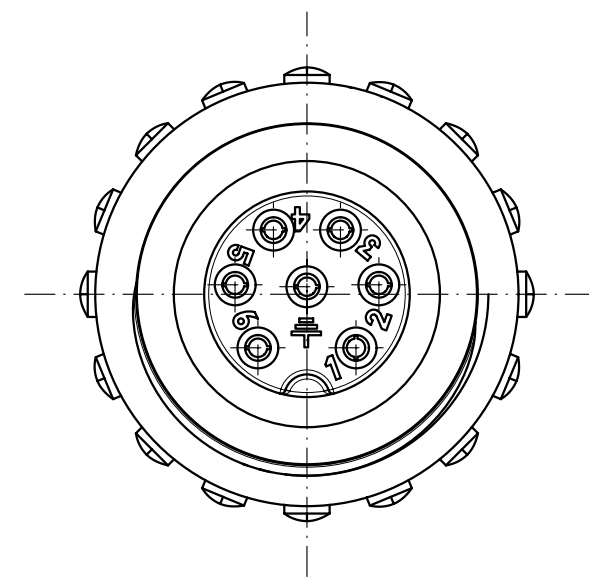


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

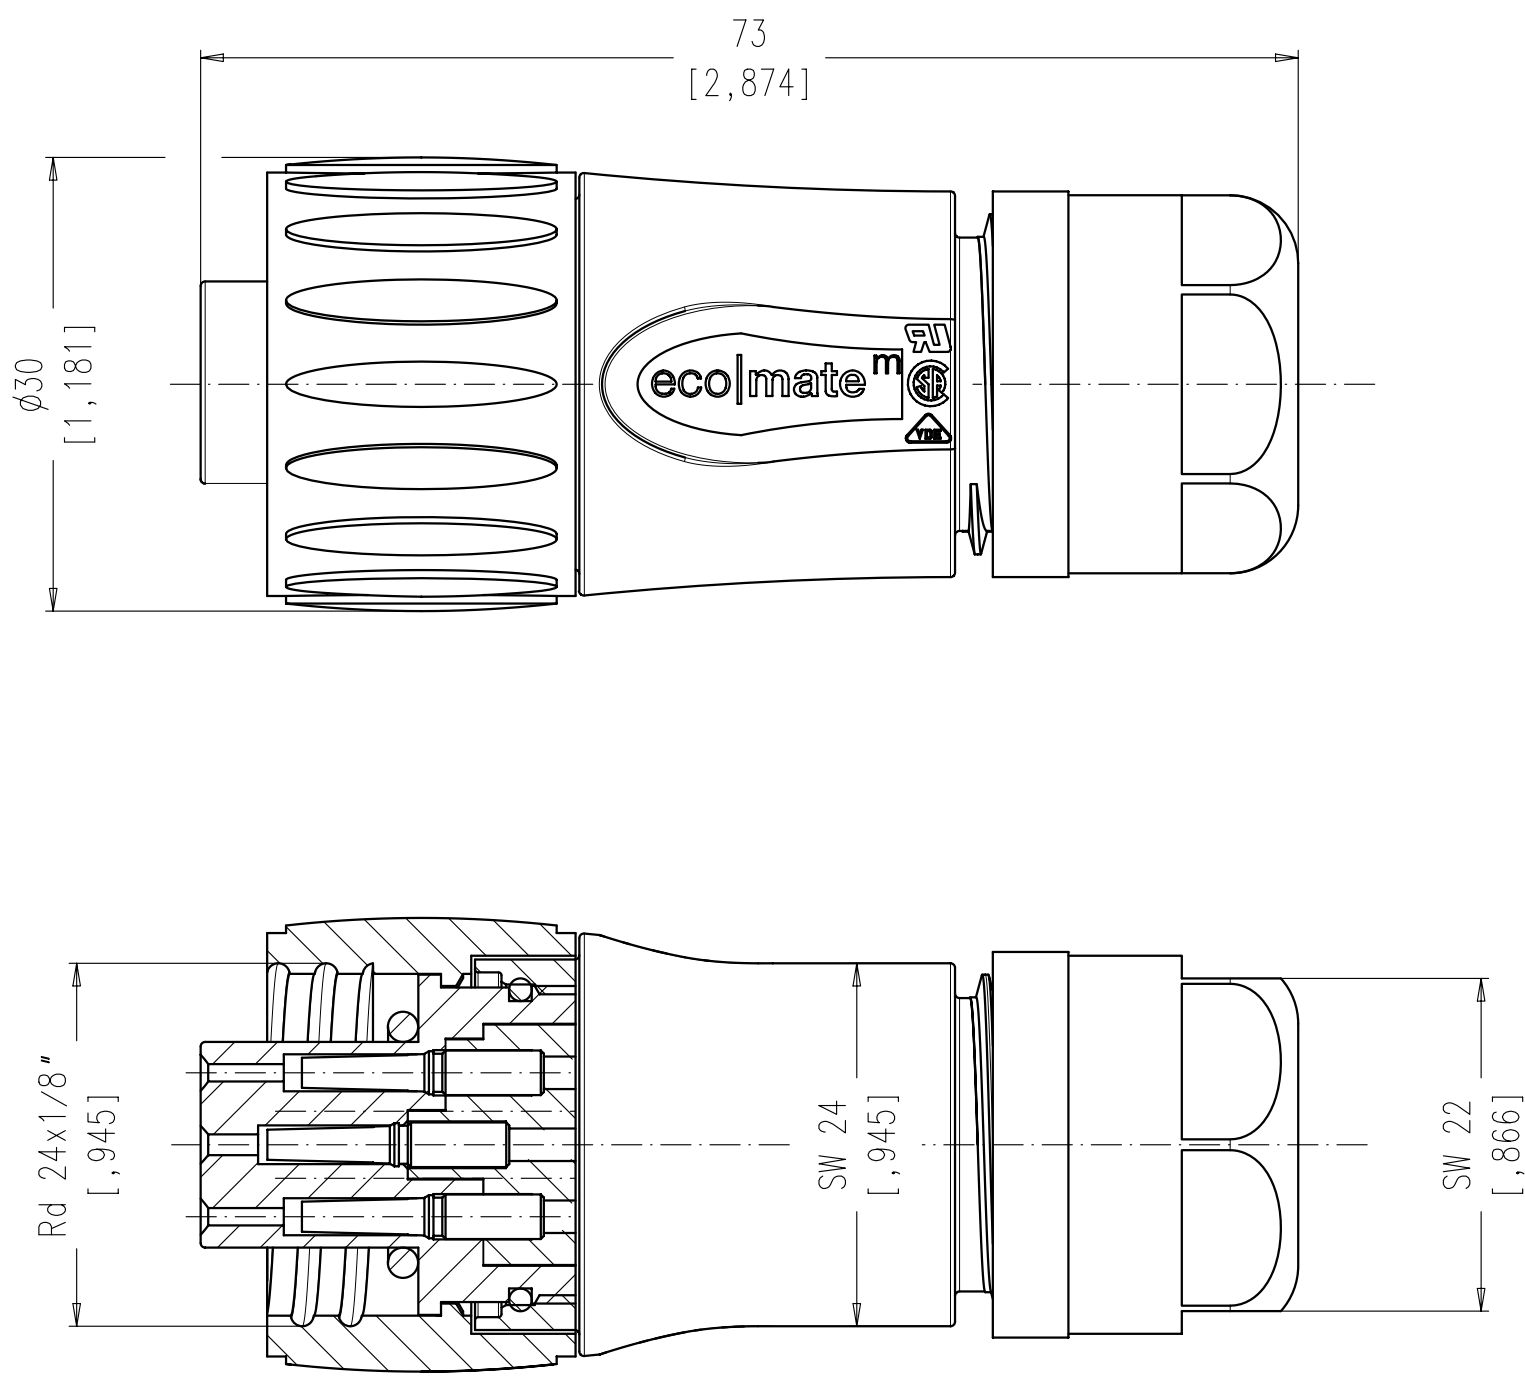

Mit innenliegender Zugentlastung
Kontakte versilbert ⁽⁰⁴⁾
with strain-relief inside
contacts silver-plated

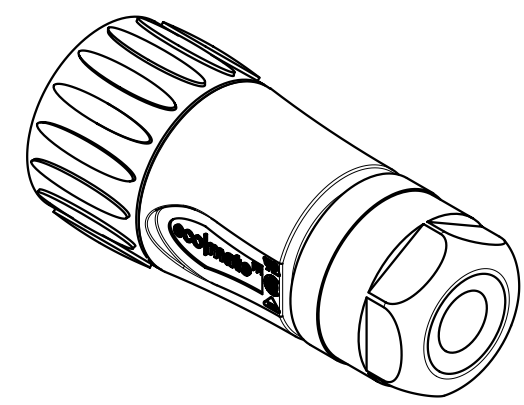

Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlußart / Termination	löten, mit gedrehten Kontakten / solder, with turned contacts
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,75 mm ² AWG 18
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	10 A / +55°C 10 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1; 1:1		A3				
Prüfmaß/Testdimension						 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING				
Teileindex Partindexnumber												
				08	Datum/Date	Name	Kabeldose 6+PE, Lötanschluss female cable connector, solder type					
				Gez.	08.04.	Cionvica						
				Drawn								
				Gepr.								
				Checked								
04	200800389	19.05.08	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			M	C016 30D006 800 12			Blatt/Sheet 1	
03	200800295	08.04.08	CI								1 Bl.	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name				Ers. f./Similar to: Index 02 auf M-C016 30D006 XXX 1X - TA				