

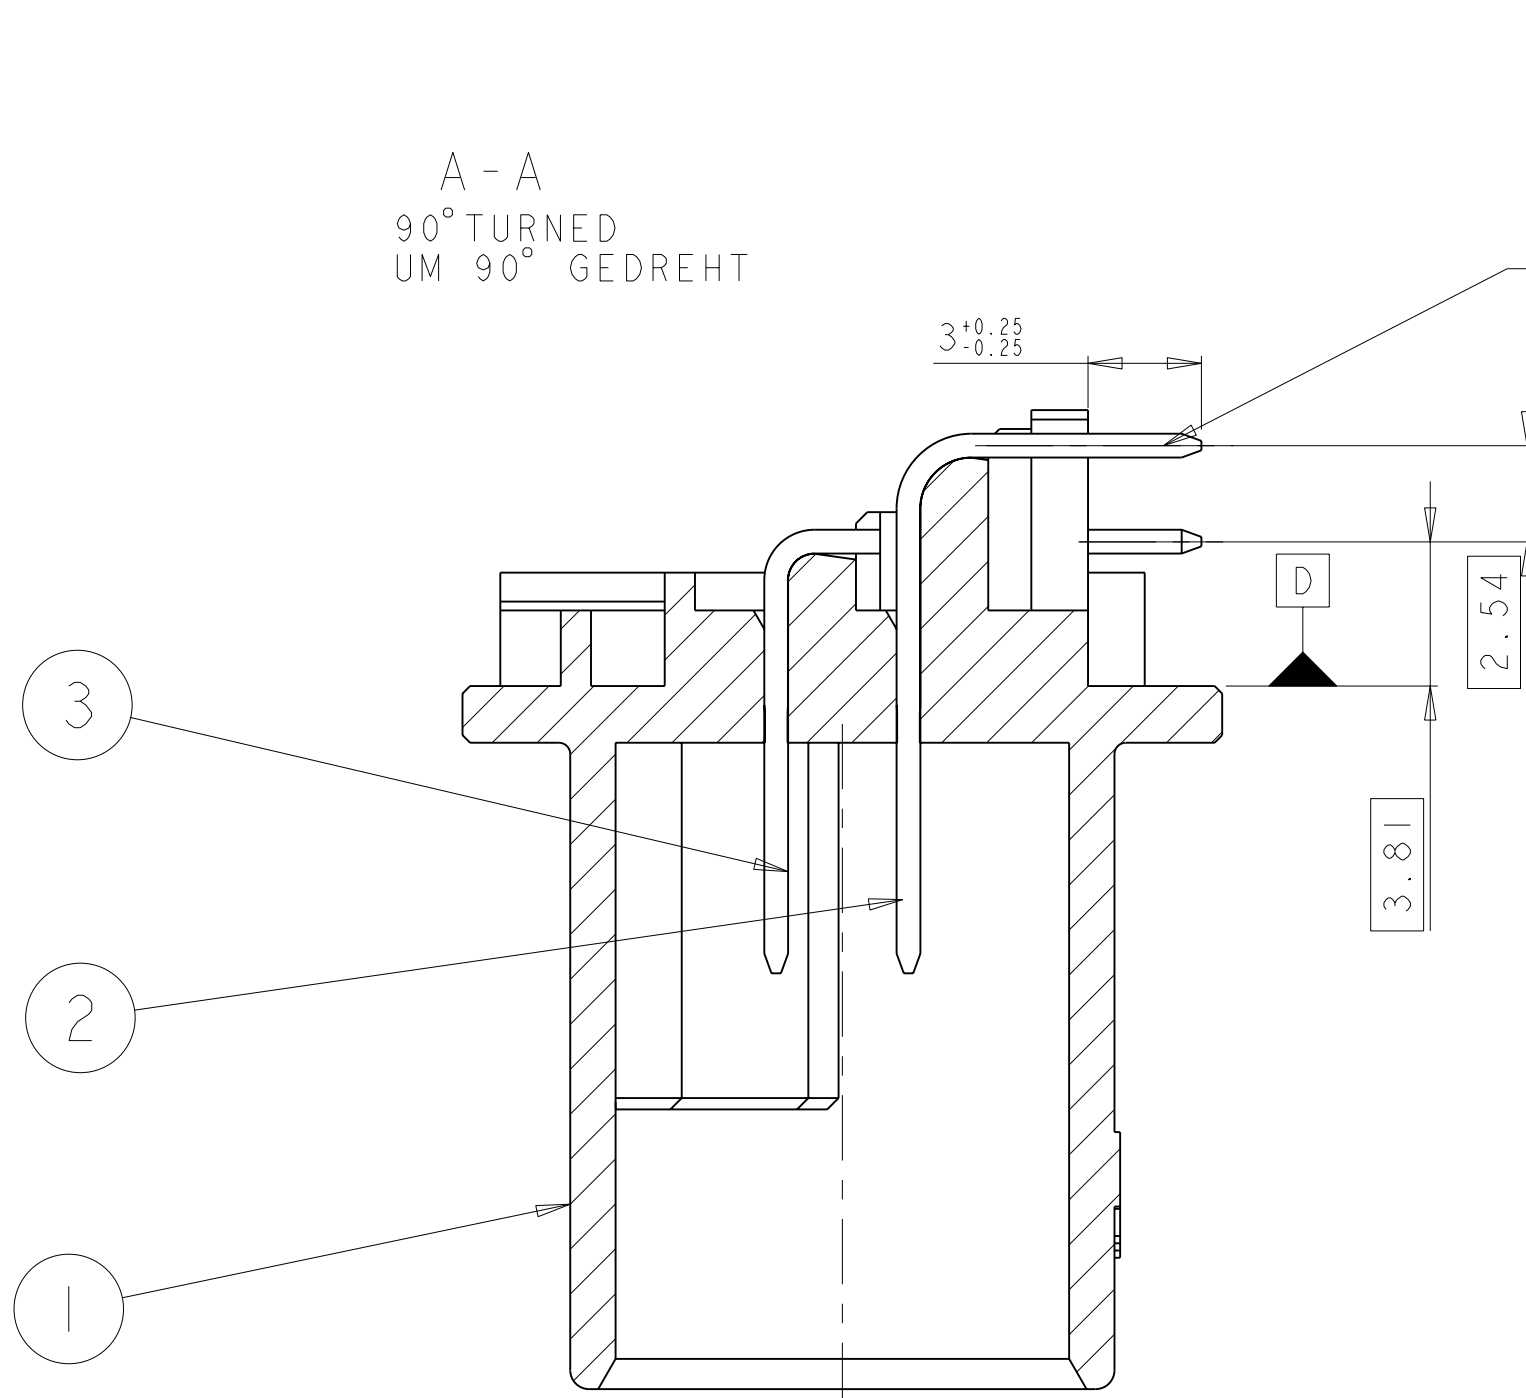
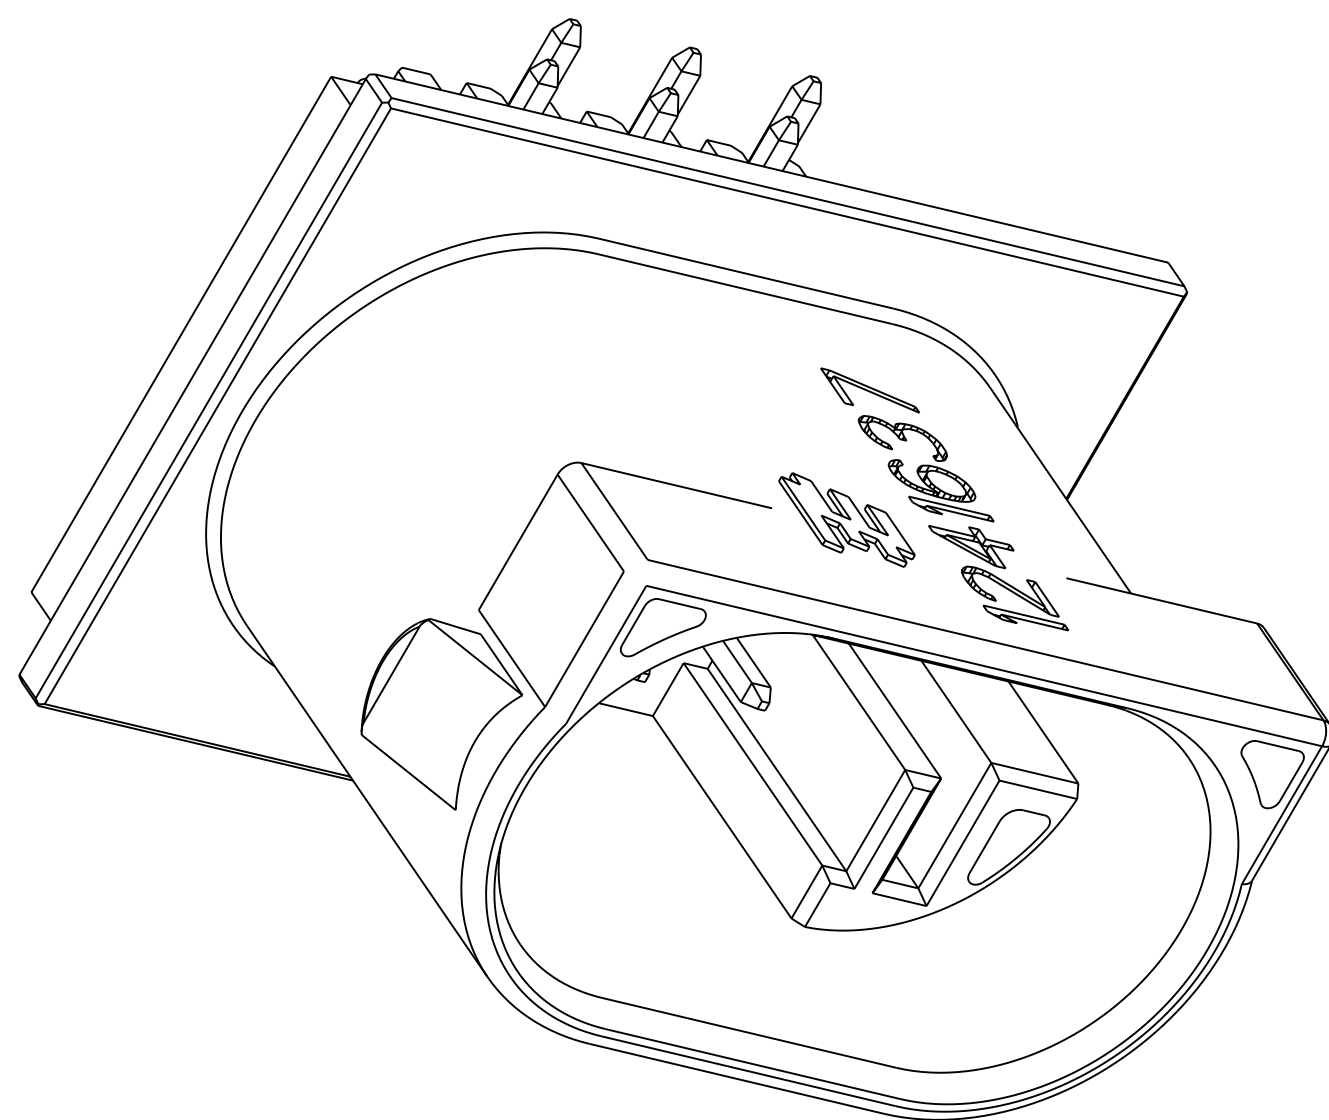
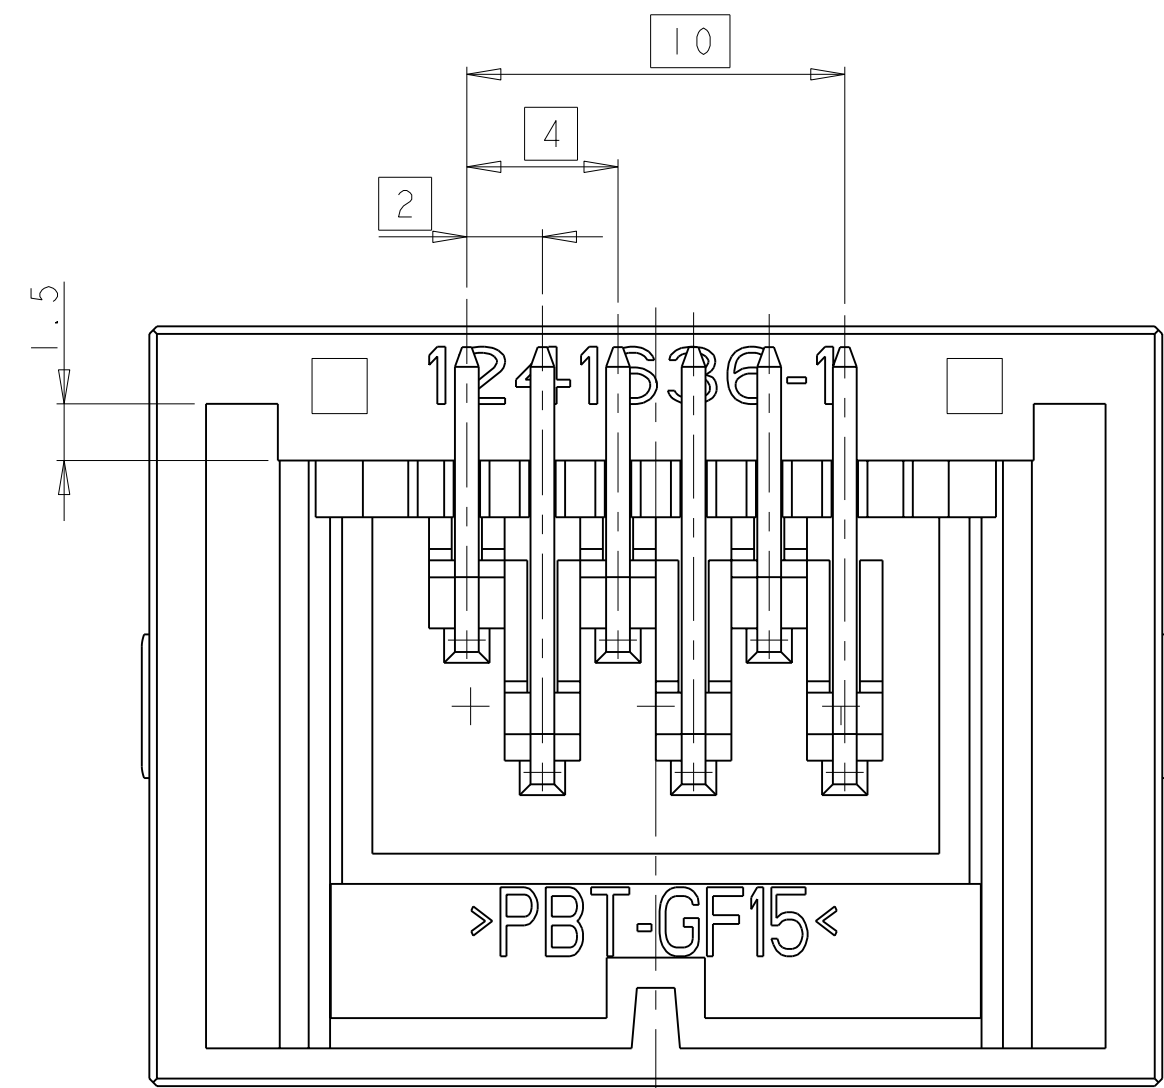


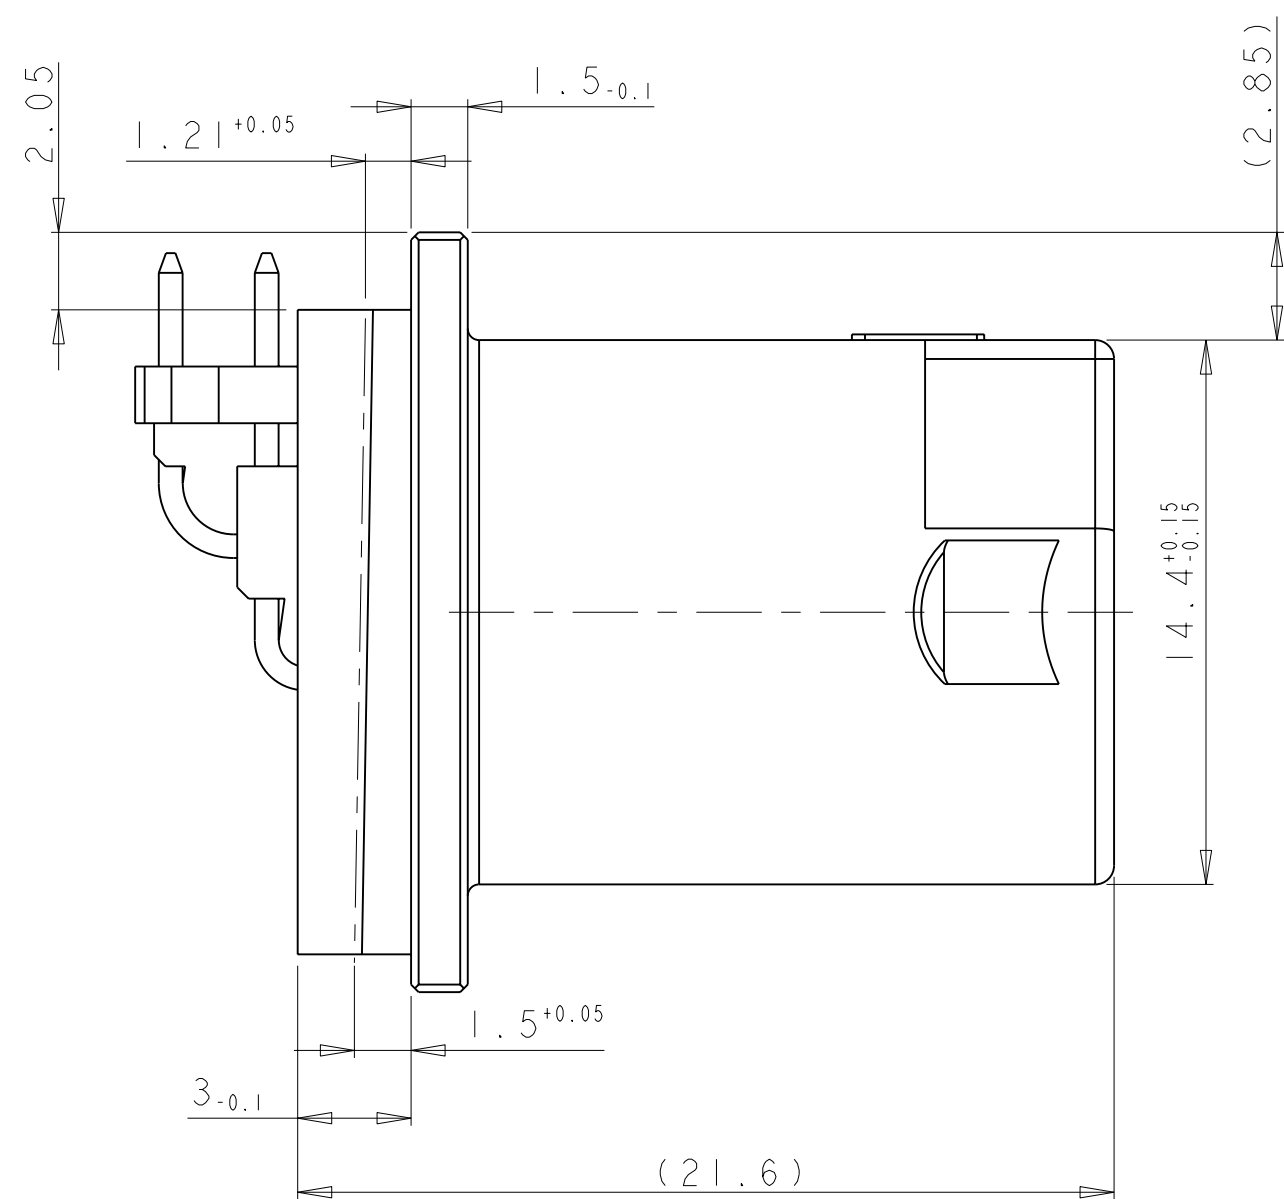

NOTES
Bemerkungen

- | | |
|---|---|
| 1 | PACKING: LOOSE PIECE IN PE-FOIL AND TE-BOX
Verpackung: Schuetftgut in PE-Folie und TE-Karton |
| 2 | PRESS OUT FORCE > 25N WITH SPEED 25mm/min
Kontaktausdrueckkraft > 25N mit Vorschub 25mm/min |
| 3 | SOLDER HEAT RESISTANCE ACCORDING TO DIN EN 60068-2-20
Loetbestaendigkeit gemaess DIN EN 60068-2-20 |
| 4 | PRODUCTSPEZIFIKATION 108-18568-0
Produkt Spezifikation |
| 5 | PROOFED BY GAUGE 90-244789
Lehrenpruefung |

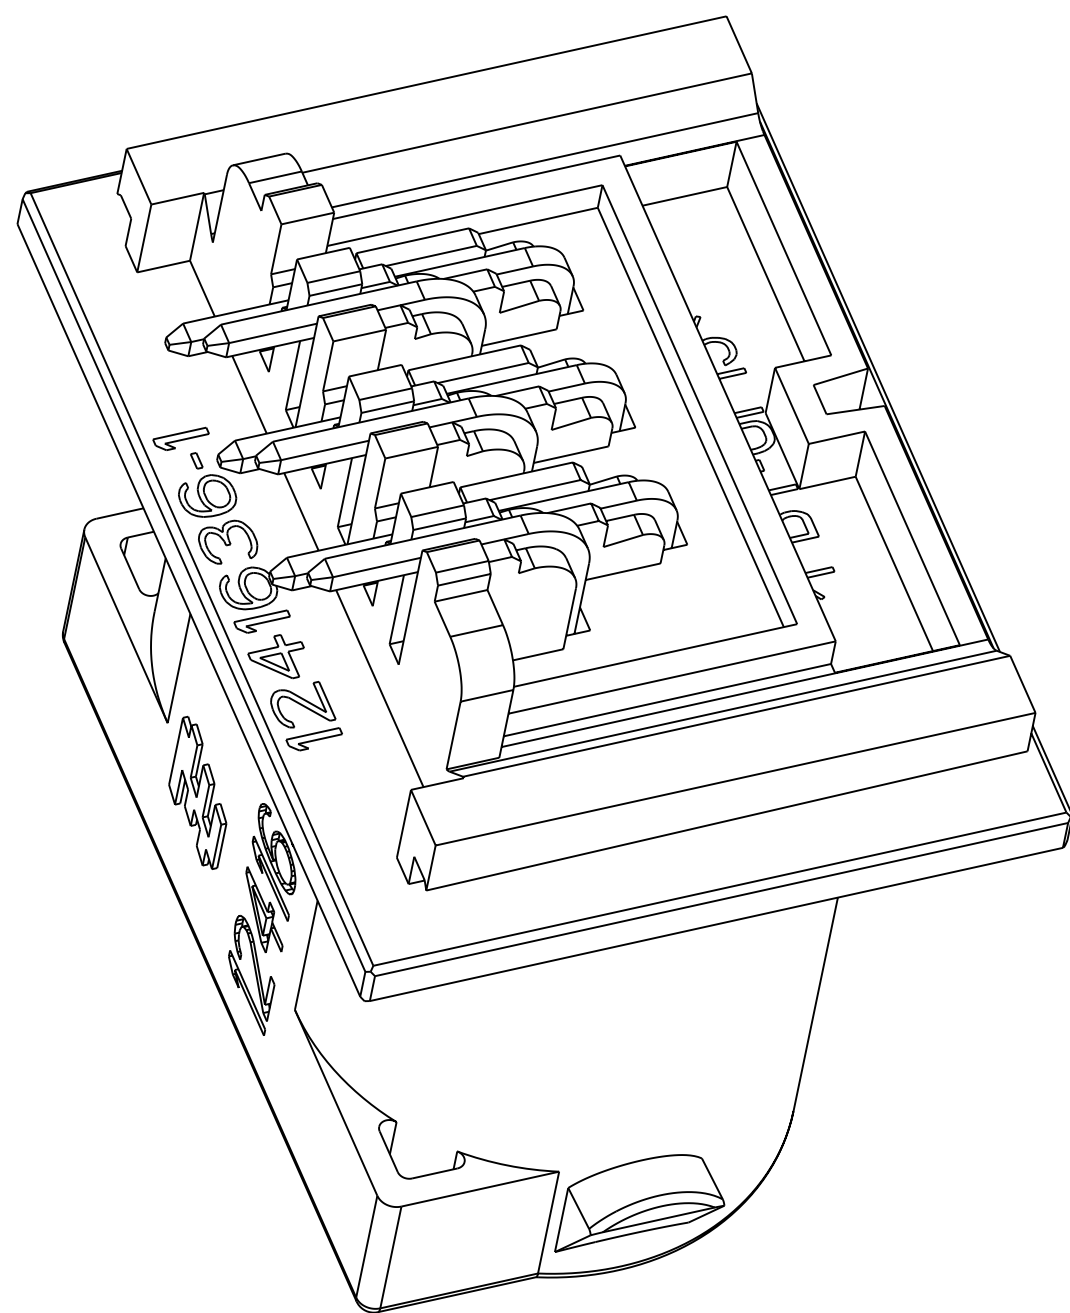

AMP 4805 REV 31MAR200