



記号	数	変更内容	REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年月日	変更通知書No.
△	X							
△	X							

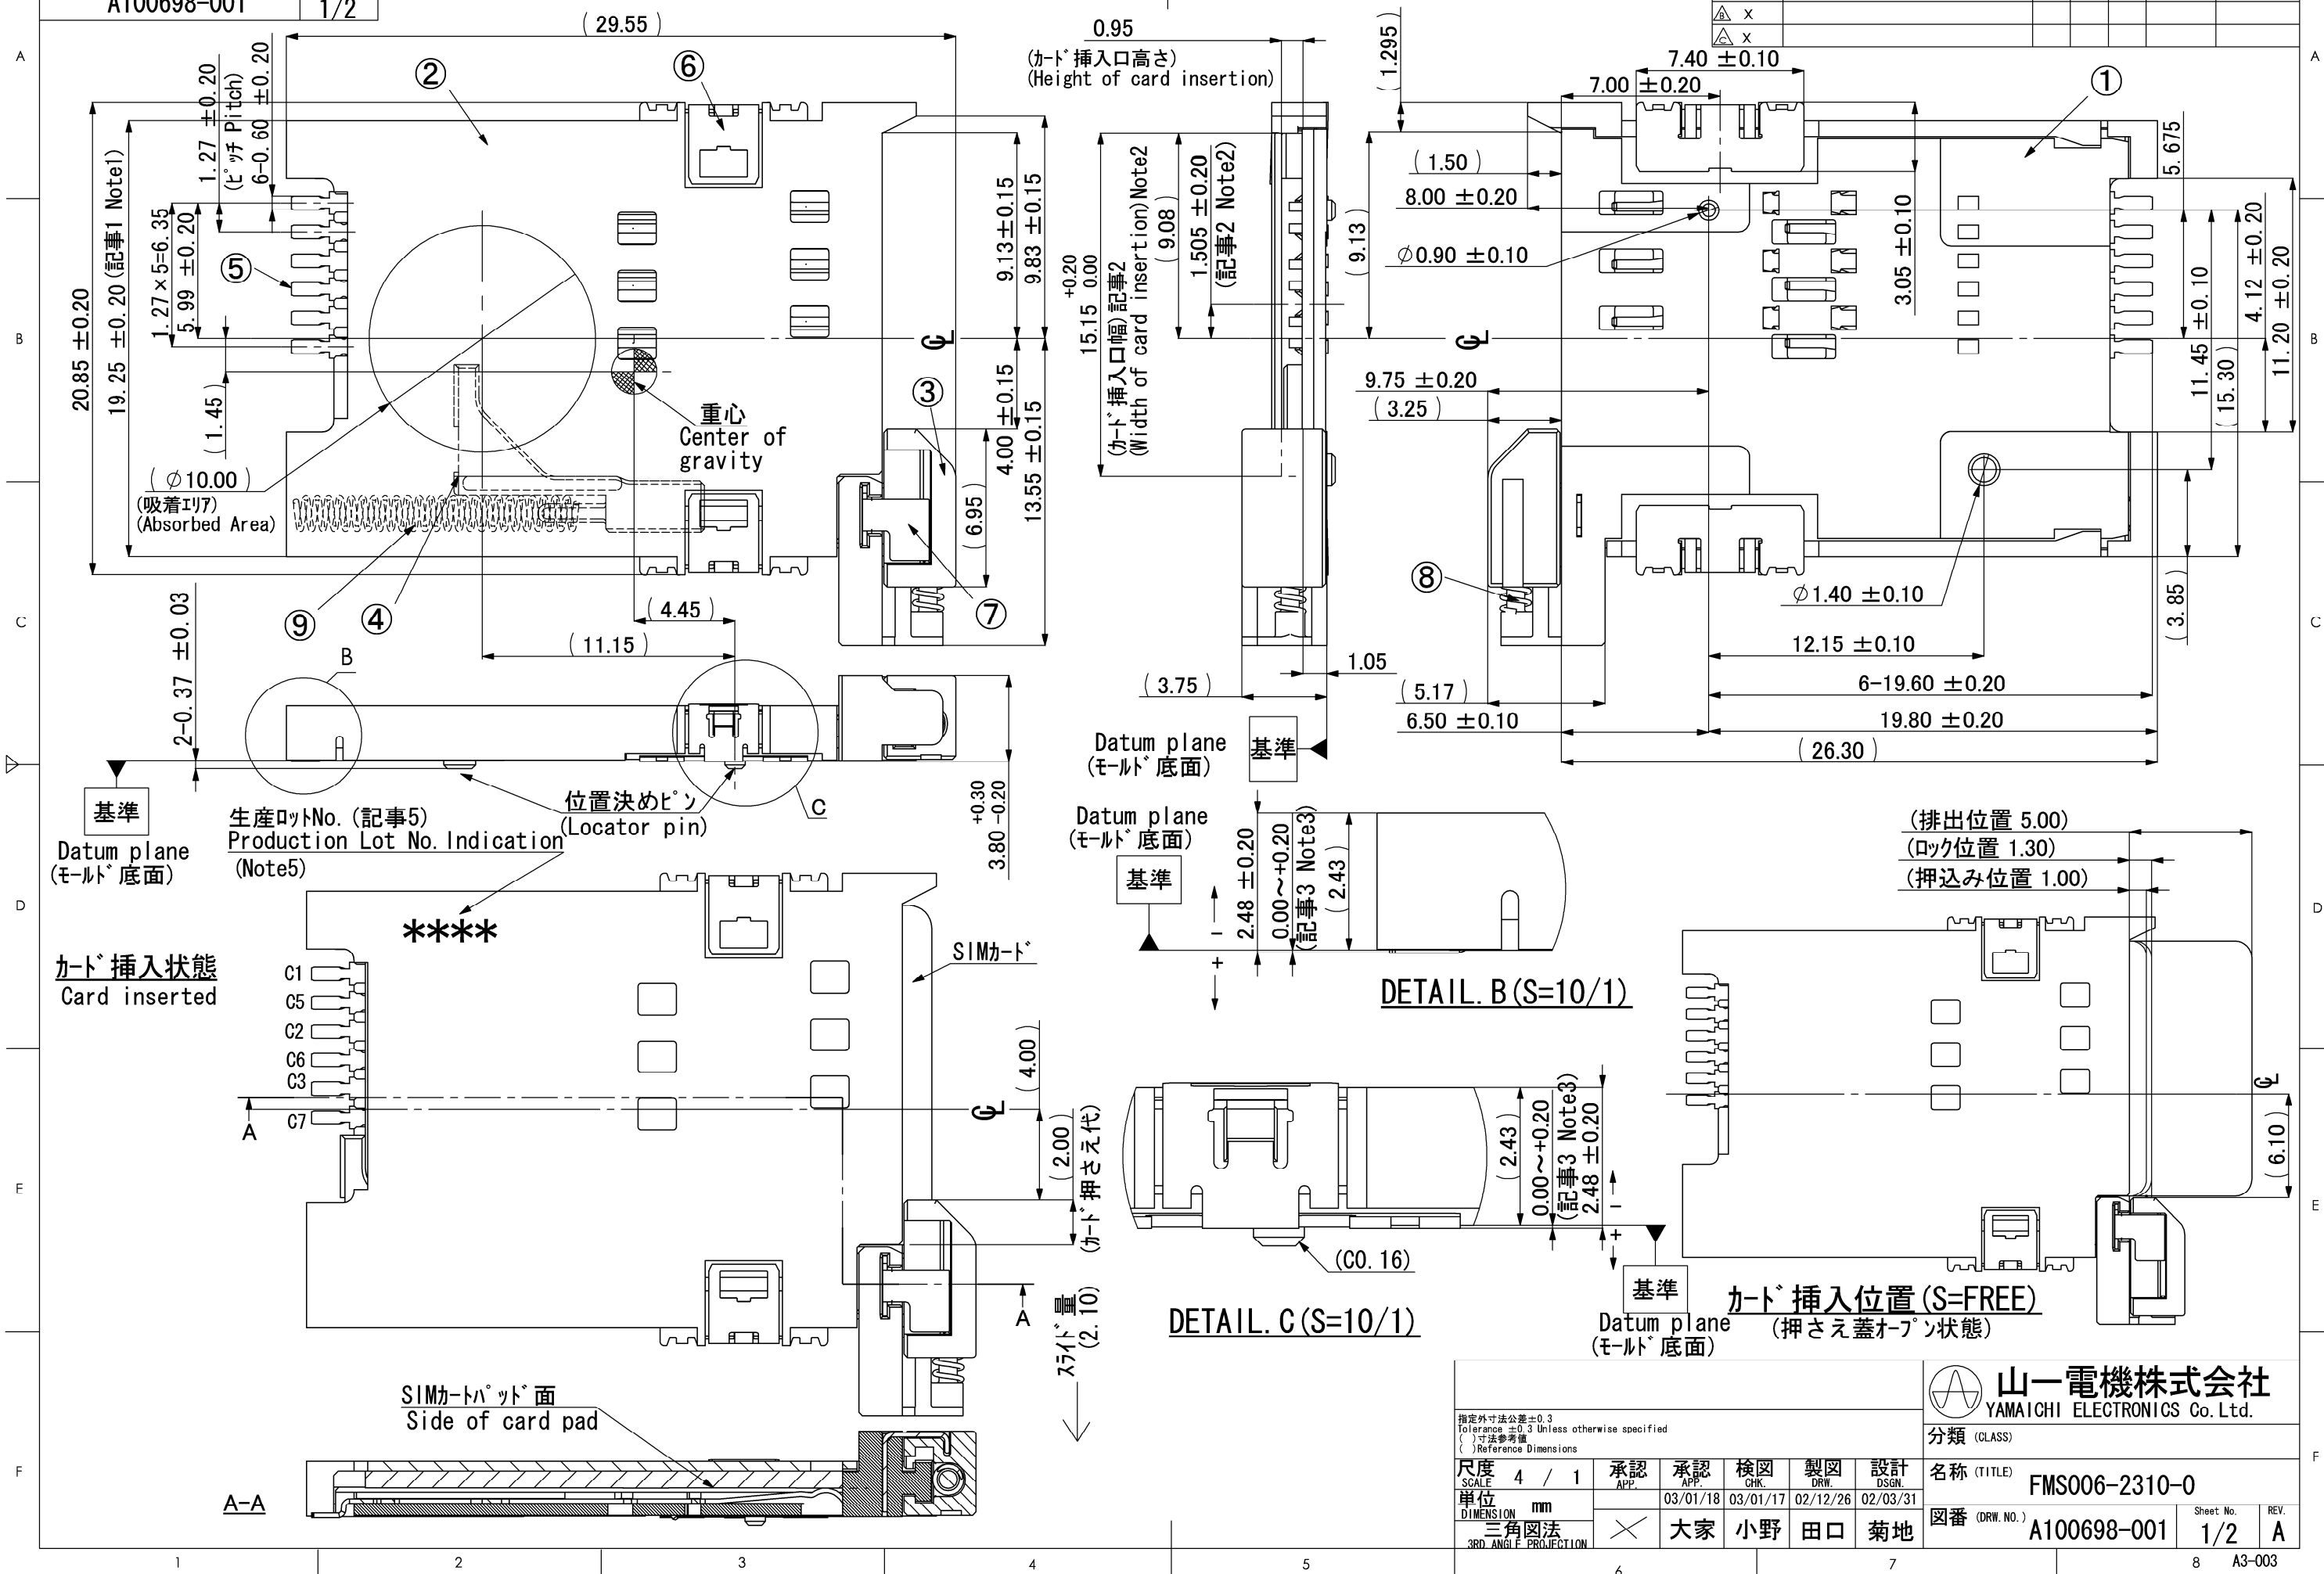

指定外寸公差 ± 0.3 Tolerance ± 0.3 Unless otherwise specified () 寸法参考値 () Reference Dimensions					山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co. Ltd.				
尺度 SCALE 4 / 1					分類 (CLASS)				
単位 DIMENSION mm					名称 (TITLE) FMS006-2310-0				
三角図法 3RD ANGLE PROJECTION					図番 (DRW. NO.) A100698-001				
承認 APP.					承認 CHK.				
03/01/18					03/01/17				
02/12/26					02/03/31				
大家					小野				
田口					菊地				
Sheet No. 1/2					REV. A				


取付けプリント基板寸法(マウント面)
Recommended PC Board Layout (Mounting Side)

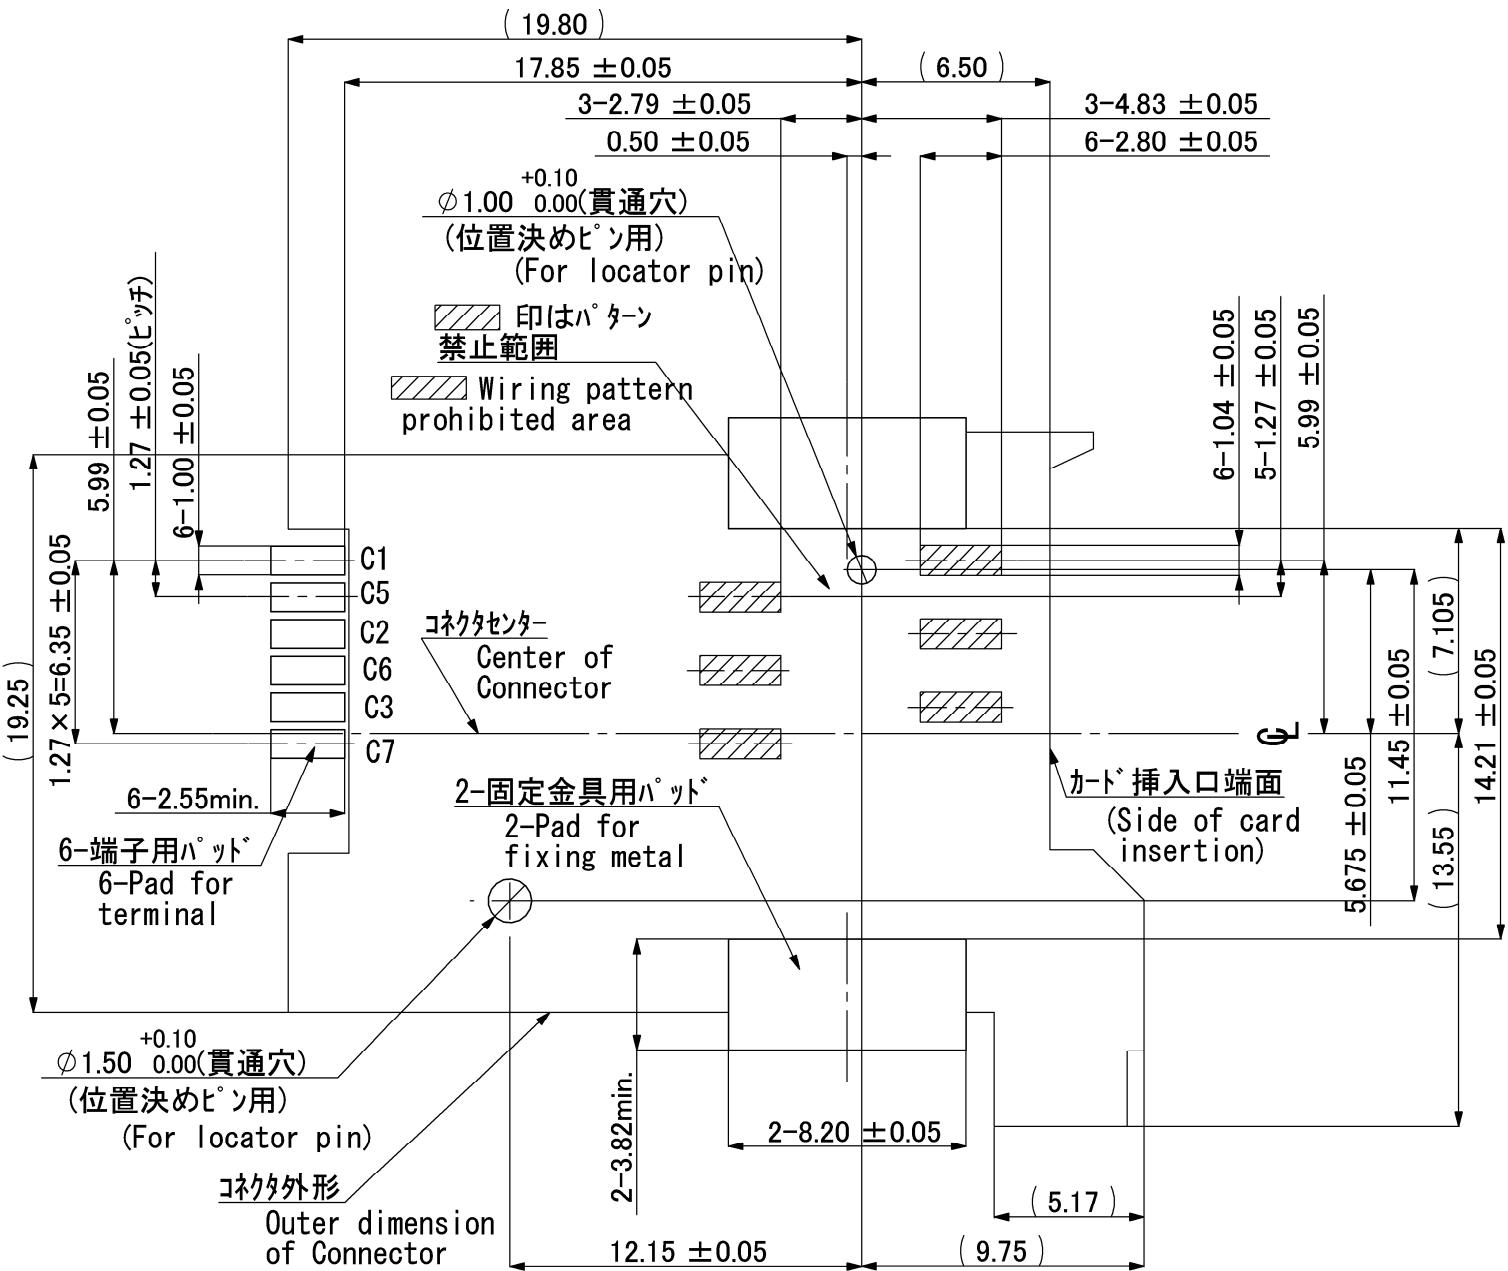

- 記事
- ① は外形 (19.25mm) のセンターを示す。
 - ② とカード挿入口幅 (15.15mm) の中心間の寸法。
 - 各端子の基準面からの張り出し量は、
 - コネクタ端子 (DETAIL. B) : 0.00 ~ +0.20MAX.
 - 固定金具 (DETAIL. C) : 0.00 ~ +0.20MAX.又、コネクタを平らな治具にのせた時のコネクタ端子と固定金具の平面度は0.15MAXとする。
 - 梱包仕様書は、R100698-001Iによる。
 - 生産ロットNo. を下記に記す。

組立工場 4:Japan 5:China
年の週番号
西暦の末尾

適合カード図 (S=5/1)
Applicable card size

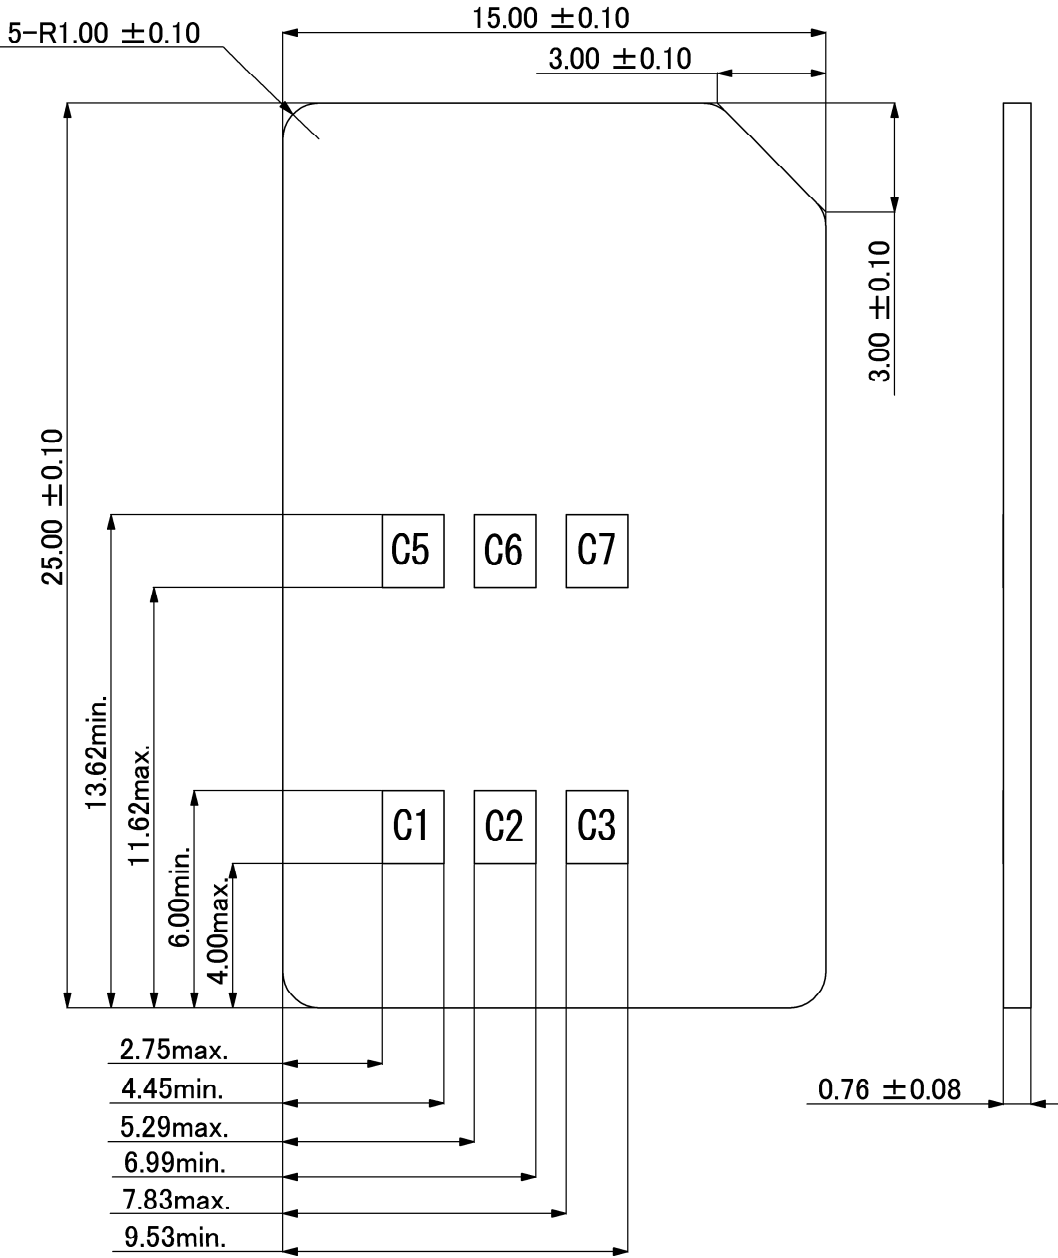

部品番号	部品名	個数	材質・寸度	記事
9	コイルスプリング	1	SWPB	Ni
8	コイルスプリング	1	SWPB	Ni
7	保持金具	1	SUS,t0.20	---
6	フォールトダウン(固定金具)	2	PB,t0.20	Ni-SnCu
5	コネクタ	6	PB,t0.20	Ni-Au/SnCu
4	インジェクタ	1	LCP(GF)	BLACK(UL94V-0)
3	カード押さえ蓋	1	LCP(GF)	BLACK(UL94V-0)
2	カバー	1	LCP(GF)	BLACK(UL94V-0)
1	インシュレータ	1	LCP(GF)	BLACK(UL94V-0)

指定外寸法公差±0.3 Tolerance ±0.3 unless otherwise specified () 寸法参考値 () Reference Dimensions						山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.Ltd.	
尺 寸 4 / 1 SCALE 4 / 1 単位 mm DIMENSION mm 三角図法 3RD ANGLE PROJECTION						分類 (CLASS)	
承認 APP. 03/01/18						名称 (TITLE) FMS006-2310-0	
承認 APP. 03/01/17						図番 (DRW. NO.) A100698-001	
検図 CHK. 02/12/26						Sheet No. 2/	
製図 DRW. 02/03/11						REV. A	
設計 DSGN 大家 小野 田口 菊地						A3-003	