


版数 VER.	年月日 D A T E	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	2008/04/11	065373	誤記訂正及び再トレース	—	中島(広)	岡村	松本
3	2015/01/07	011952	誤記訂正及び再トレース	—	中村(拓)	鈴木(智)	松本(悦)

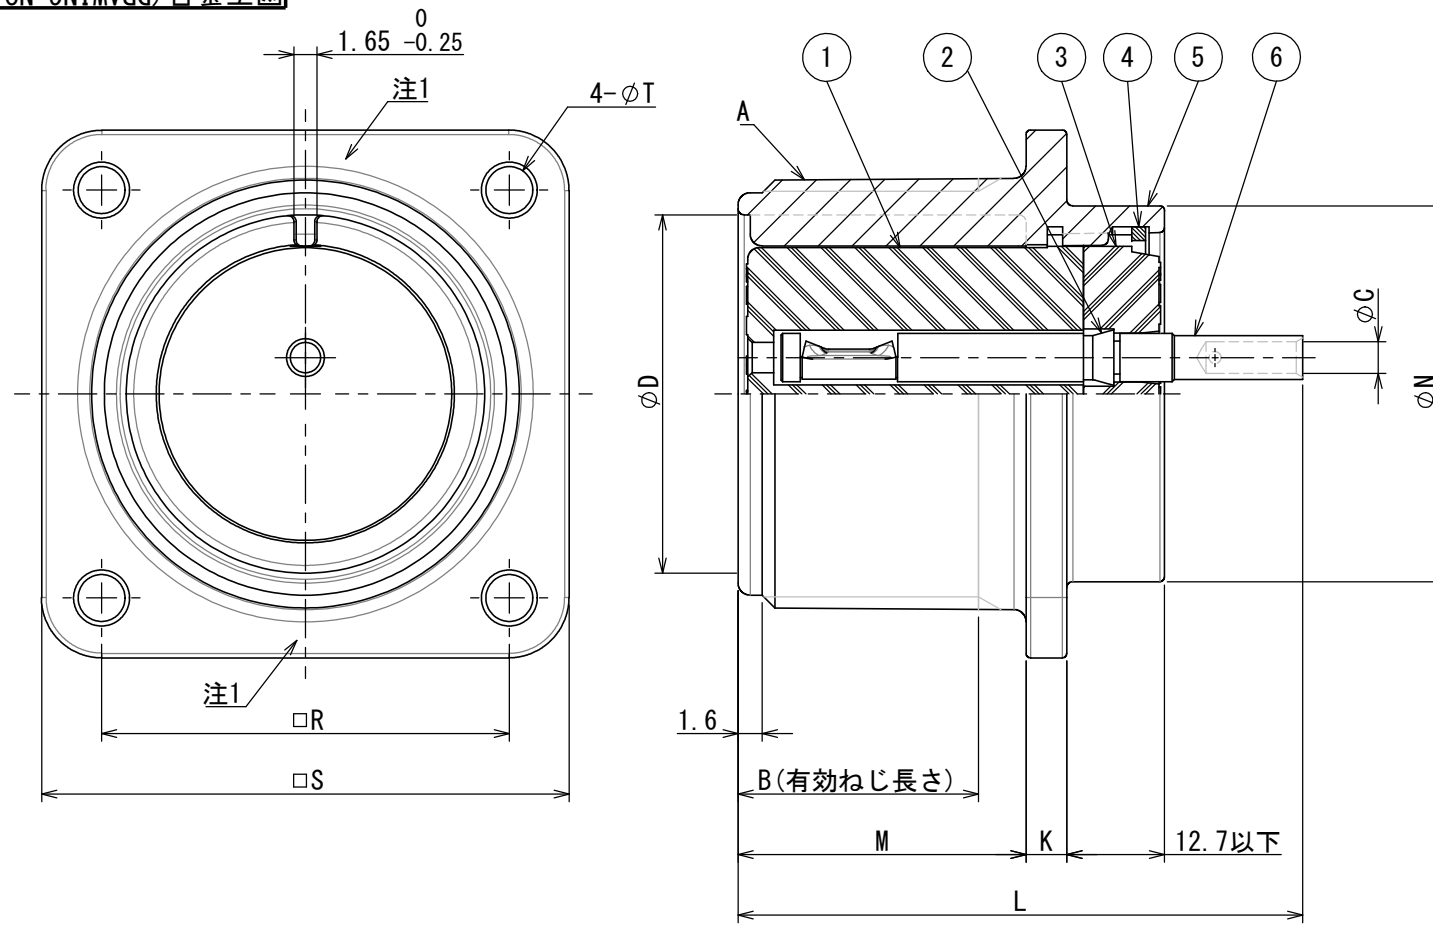

サイズ	Aねじ	B以上	φD[+0.4/0]	K±0.8	L以下	M[+0.8/0]	N[0/-0.5]	R±0.13	S±0.8	φT[+0.25/-0.13]
8S	1/2-28UNEF-2A	9.5	9.40	2.2	30.2	14.3	11.4	15.09	22.2	3.05
10S	5/8-24UNEF-2A	9.5	11.38	2.2	31.8	14.3	12.9	18.26	25.4	3.05
10SL	5/8-24UNEF-2A	9.5	11.38	2.2	31.8	14.3	15.9	18.26	25.4	3.05
12S	3/4-20UNEF-2A	9.5	14.15	2.2	31.8	14.3	15.9	20.62	27.8	3.05
14S	7/8-20UNEF-2A	9.5	17.32	2.2	33.3	14.3	19.0	23.01	30.2	3.05
16S	1-20UNEF-2A	9.5	20.50	2.2	34.9	14.3	22.2	24.61	32.5	3.05
12	3/4-20UNEF-2A	15.9	14.15	2.2	38.1	19.1	15.9	20.62	27.8	3.05
14	7/8-20UNEF-2A	15.9	17.32	2.2	38.1	19.1	19.0	23.01	30.2	3.05
16	1-20UNEF-2A	15.9	20.50	2.2	44.5	19.1	22.2	24.61	32.5	3.05
18	1 1/8-18UNEF-2A	15.9	23.67	2.7	44.5	19.1	24.9	26.97	34.9	3.05
20	1 1/4-18UNEF-2A	15.9	26.87	2.7	44.5	19.1	29.7	29.36	38.1	3.05
22	1 3/8-18UNEF-2A	15.9	30.02	2.7	44.5	19.1	32.1	31.75	41.3	3.05
24	1 1/2-18UNEF-2A	15.9	33.20	2.7	47.6	20.6	35.3	34.92	44.5	3.73
28	1 3/4-18UNS-2A	15.9	38.76	2.7	47.6	20.6	41.7	39.67	50.8	3.73
32	2-18UNS-2A	15.9	45.11	4.0	50.8	22.2	47.9	44.45	57.2	4.39
36	2 1/4-16UN-2A	15.9	50.67	4.0	50.8	22.2	54.3	49.23	63.5	4.39
40	2 1/2-16UN-2A	15.9	57.02	4.0	50.8	22.2	59.9	55.58	69.9	4.39
44	2 3/4-16UN-2A	15.9	63.37	4.0	50.8	22.2	67.1	60.32	76.2	4.39
48	3-16UN-2A	15.9	69.72	4.0	50.8	22.2	73.4	66.68	82.6	4.39

命名法

J A 3 1 0 2 A - * - J ※ ※ C * - E Q - R

特殊記号

コンタクトレス

インサート交換位置文字

インサート配列

シェルサイズ

クラス

シェルタイプ

シリーズ

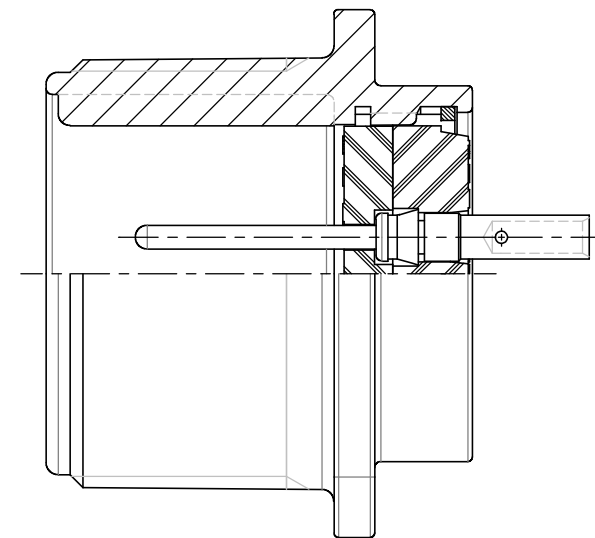


表1(注3)


コンタクト サイズ		標準品			特注品			特注品		
		部品図番	電線サイズ	φC	部品図番	電線サイズ	φC	部品図番	電線サイズ	φC
#16	P	J031-50212	1. 25mm ² ～2mm ²	2. 1	J031-50560	0. 3mm ² ～0. 5mm ²	1. 25			
	S	J031-50213	1. 25mm ² ～2mm ²	2. 1	J031-50562	0. 3mm ² ～0. 5mm ²	1. 25			
#12	P	J031-50164	2mm ² ～3. 5mm ²	2. 8	J031-50332	0. 75mm ² ～1. 25mm ²	1. 7			
	S	J031-50165	2mm ² ～3. 5mm ²	2. 8	J031-50333	0. 75mm ² ～1. 25mm ²	1. 7			
#8	P	J031-50064	3. 5mm ² ～5. 5mm ²	3. 5	J031-50224	1. 25mm ² ～2mm ²	2. 1			
	S	J031-50066	3. 5mm ² ～5. 5mm ²	3. 5						

注1. 図示の位置に品名及び、社名を表示する。
但し、品名末尾の“-F0-R”は表示しない。

2. “48-J50※C”インサートの場合は、リングの材質は合成樹脂である。

3. コンタクトのサイズ、使用電線及び、図番は表1の通りとする。
但し、コンタクトは別売りである。

6	コンタクト	—	銅合金	銀めっき	インサート配列参照
5	シェル	1	アルミ合金	亜鉛めっき	黒色系干渉色
4	リティニングリング	1	銅合金	亜鉛めっき	黒色系干渉色
3	リヤインシュレータ	1	合成樹脂	—	
2	クリップ	—	合成樹脂	—	
1	フロントインシュレータ	1	合成樹脂	—	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)	
JACS-1027		2005/12/16		2:1		JA					日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	鈴木	名称 (TITLE)							
		担当 CHK.	新田 (正)								
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	岡村	JA3102A-* -J※※C*-F0-R					
±		×° ±		承認 APPD.	小野川	質量 (MASS)					
× ±		×°×' ±		単位 (UNIT) : mm				SJ105926		3	
×× ±0.4											
××× ±											

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JA3102A-20-4PC-F0-R](#)