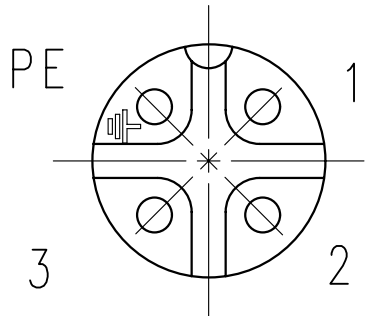






Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Übersicht / Overview	
Polzahl / No. of contacts	3 + PE
Anschlußart / Termination	löten / solder
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	max. 0,75 mm ² / AWG 18
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	10 A bei / at +55°C
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart / Protection Class	IP 67 * ^②
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

* Nur die Verbindung zur Kabeldose
② only connection to female cable connector

Lochbild auf Leiterplatte
PCB Layout

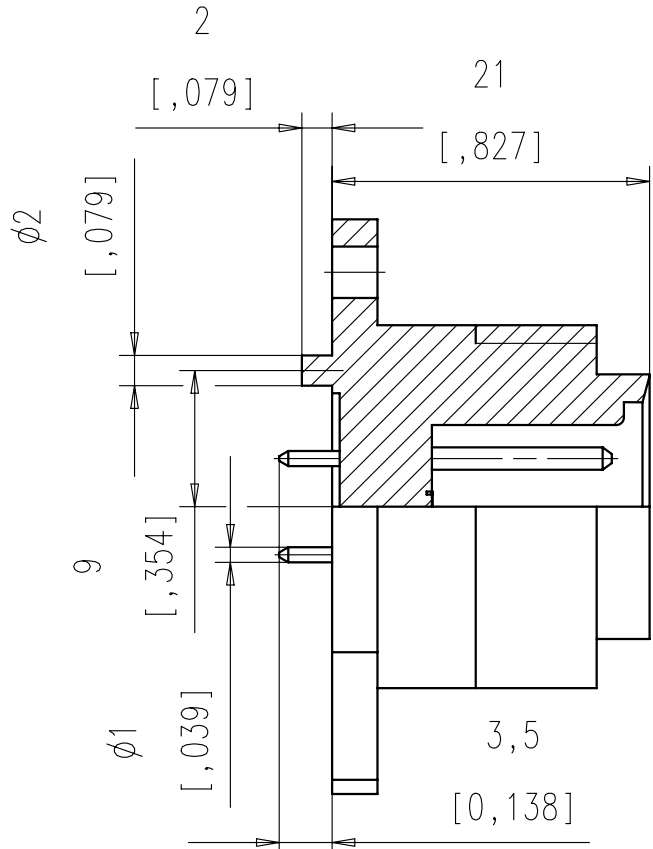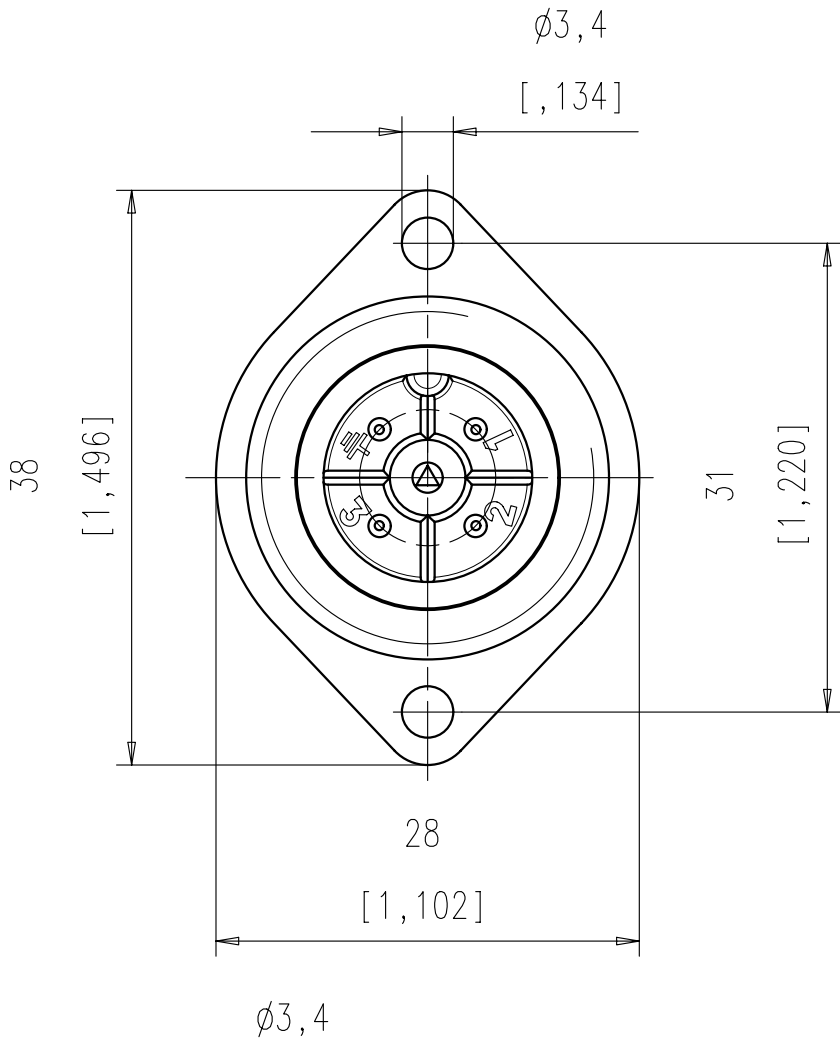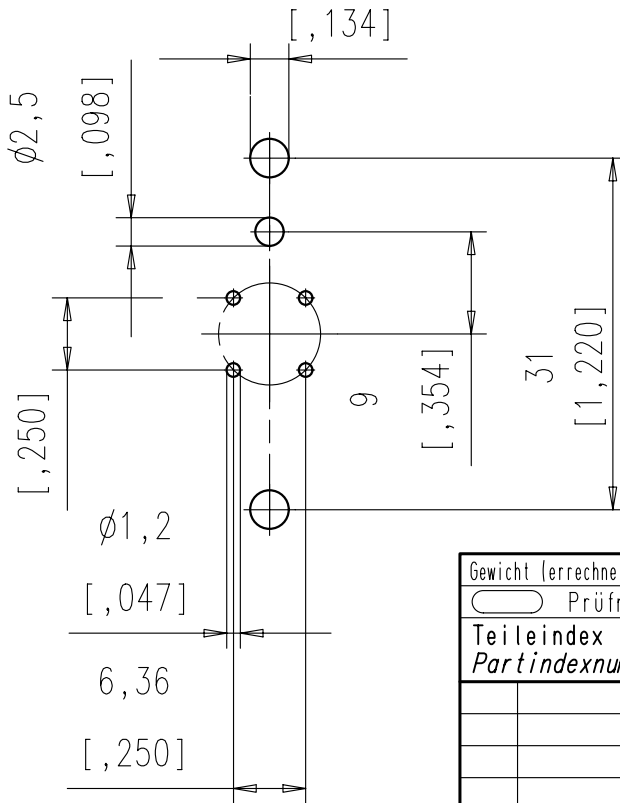

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/ Scale		A3									
Prüfmaß/Testdimension				 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING											
Teileindex Partindexnumber																	
					Datum/Date	Name											
				Gez.	24.02.	Meuser											
				Drawn													
				Gepr.													
				Checked													
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH								M		T 3110 010		Blatt/Sheet	
02	200700533	23.07.07	Gr.													1	
01	200200612	24.02.03	Me													1 Bl.	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name	Ers. f./Similar to:												