

S1ZAS4

40V 1.2A

特長

- SMD
- PRRSMアバランシエ保証

Feature

- SMD
- PRRSM Rating


用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器

Main Use

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

■外観図 OUTLINE

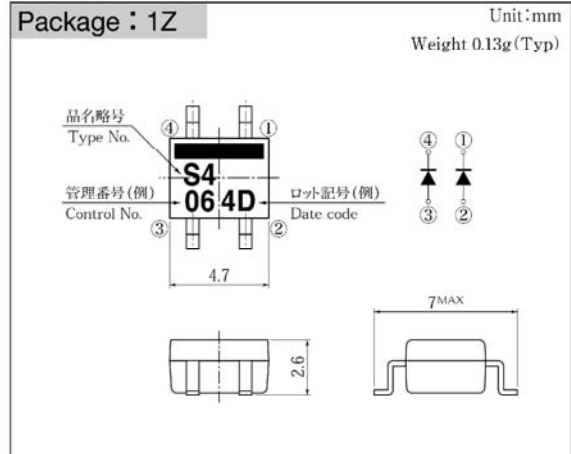

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)


項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZAS4	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-40~150	$^\circ\text{C}$	
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$	
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			40	V	
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V_{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		45	V	
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 $T_a = 49^\circ\text{C}$ 1 element operation	1.2	A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	2回路通電 $T_a = 45^\circ\text{C}$ 2 element operation	0.9*	
				1回路通電 $T_a = 47^\circ\text{C}$ 1 element operation	1	
			2回路通電 $T_a = 43^\circ\text{C}$ 2 element operation	0.72*		
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, 1素子当りの規格値, $T_j = 125^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Per diode, $T_j = 125^\circ\text{C}$		40	A	
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P_{RRSM}	パルス幅10 μs , 1素子当り, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Pulse width 10 μs , Per diode, $T_j = 25^\circ\text{C}$		60	W	

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1\text{A}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode		MAX 0.55	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode		MAX 1	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$, 1素子当りの規格値 Per diode		TYP 65	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to lead		MAX 25	$^\circ\text{C}/\text{W}$
			アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 1 element operation	
	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	2回路通電 2 element operation	MAX 140*	
		プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 1 element operation	MAX 120	
プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	2回路通電 2 element operation	MAX 186*			

*: 1素子当りの規格値 * *: Per diode

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

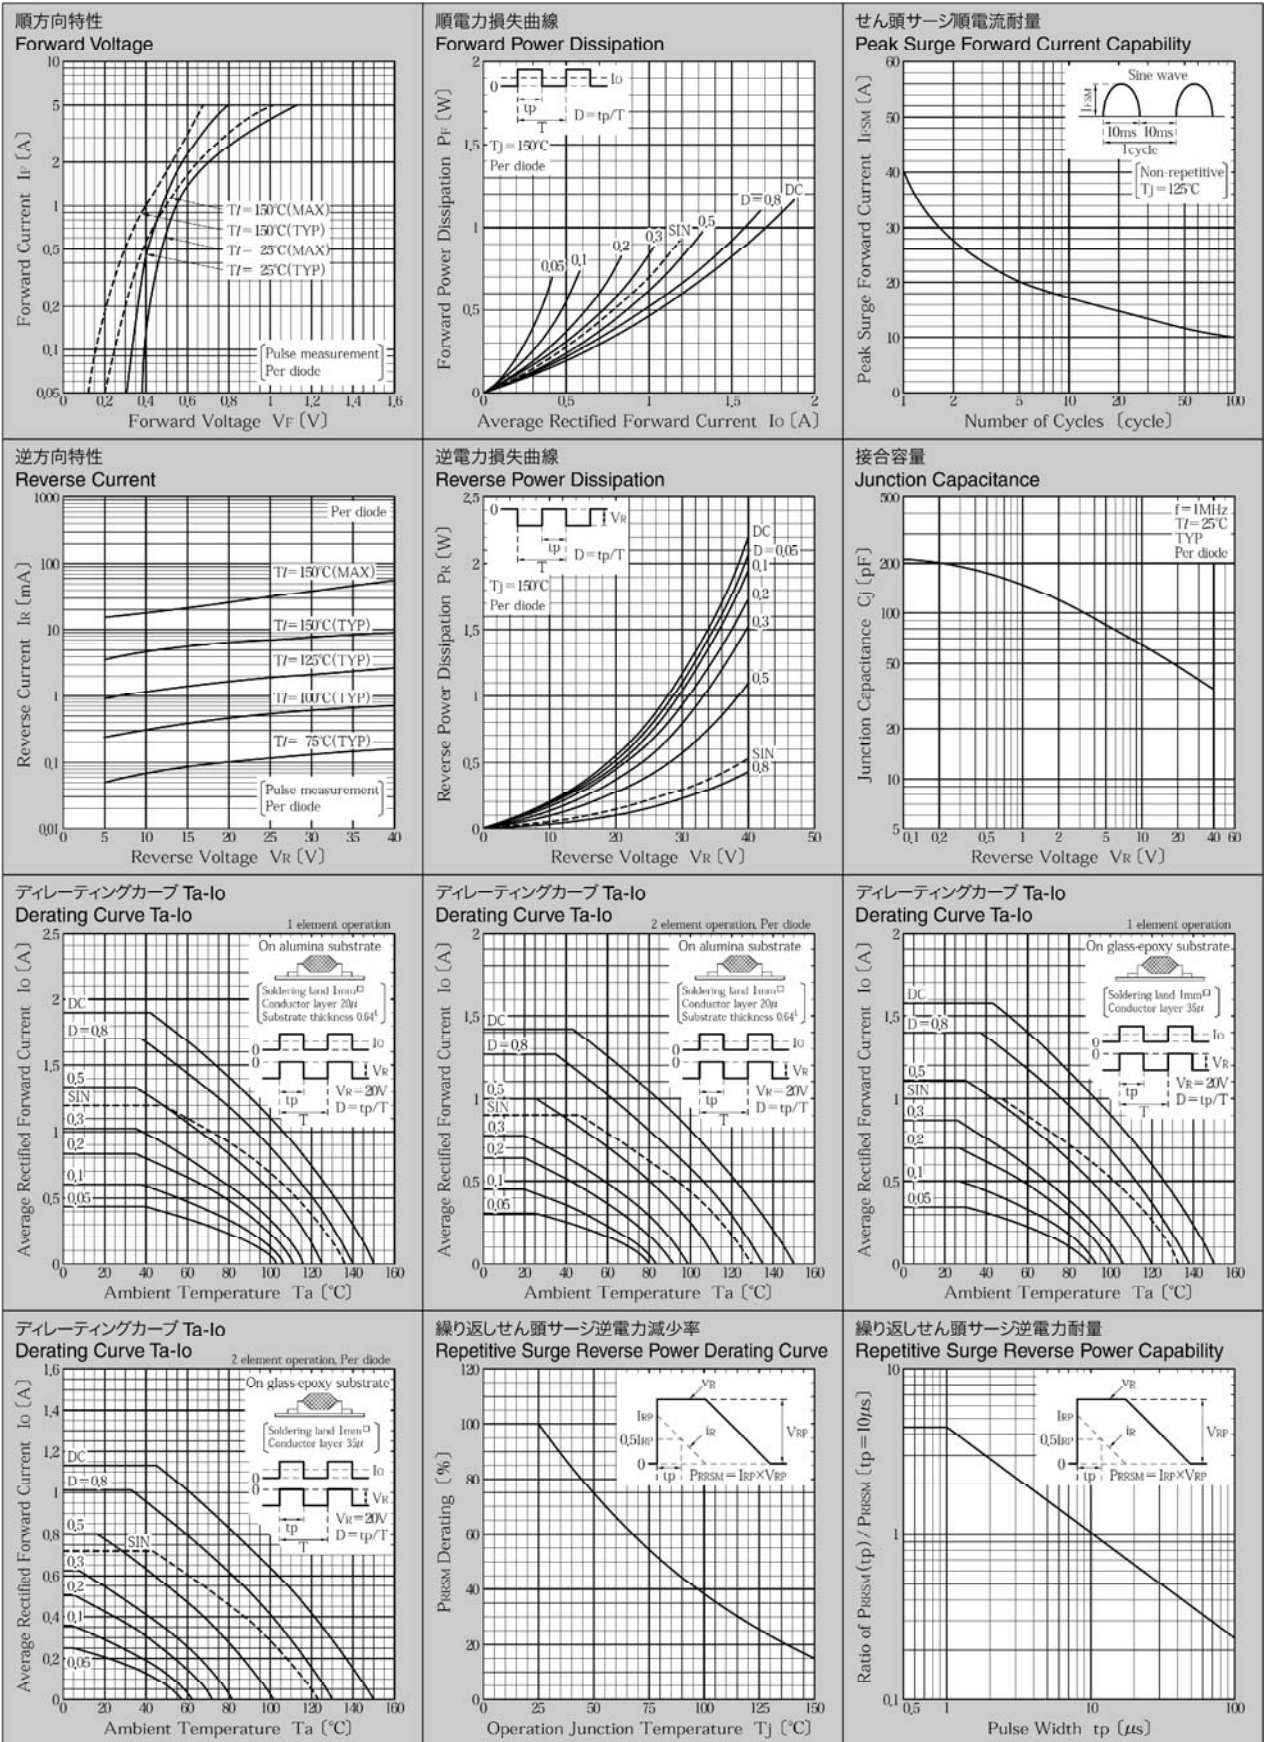

* Sine waveは50Hzで測定しています。 * 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.