
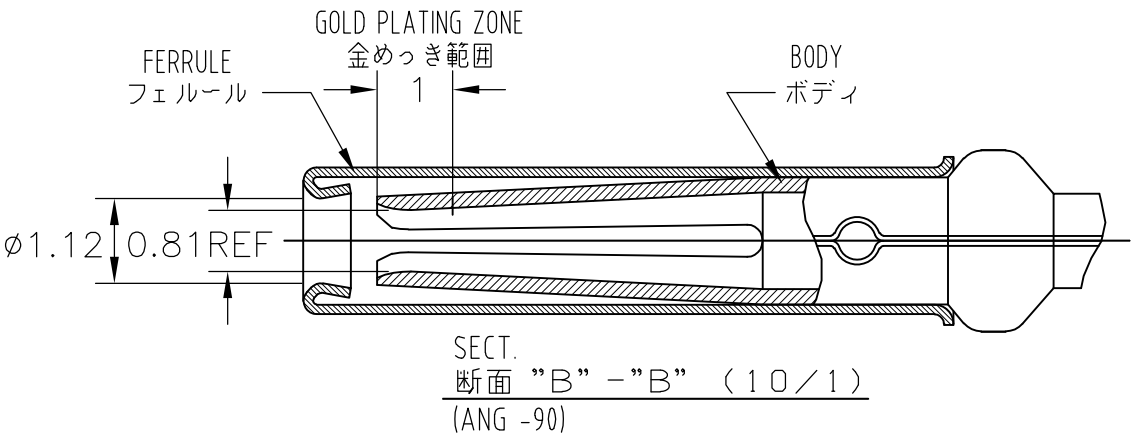

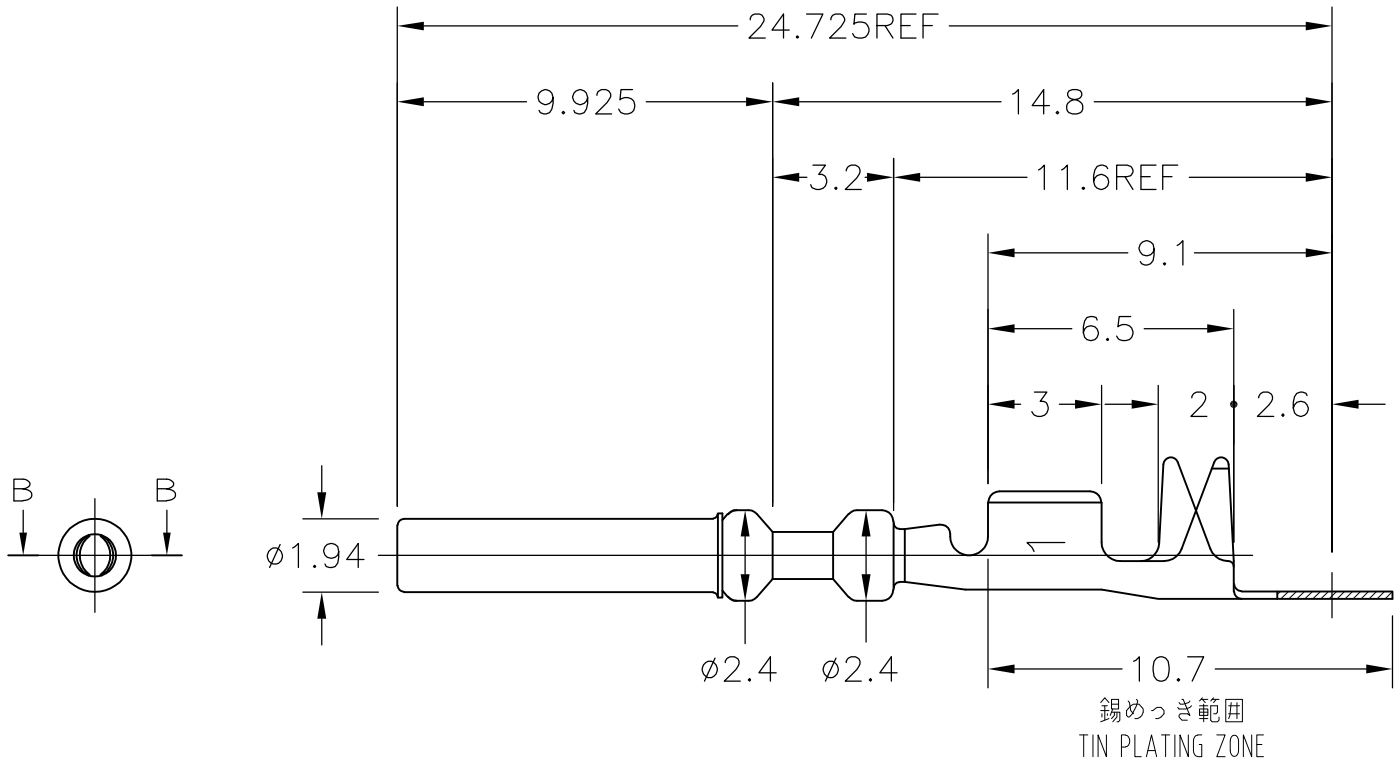
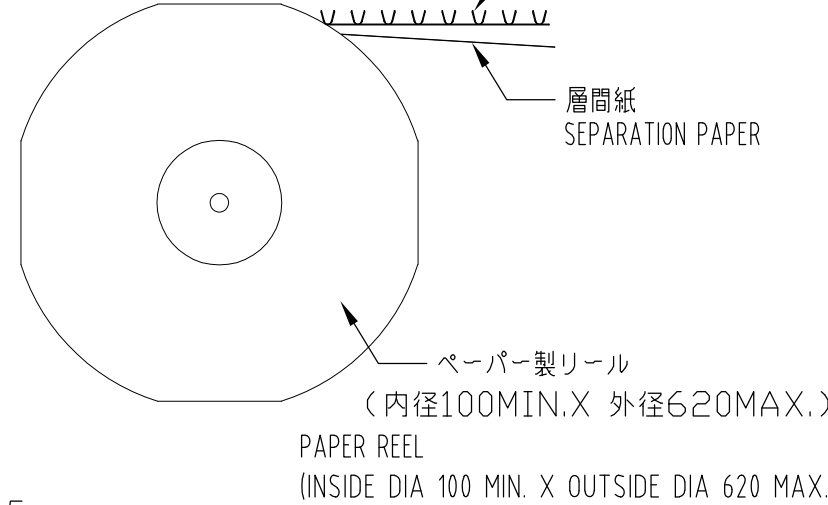
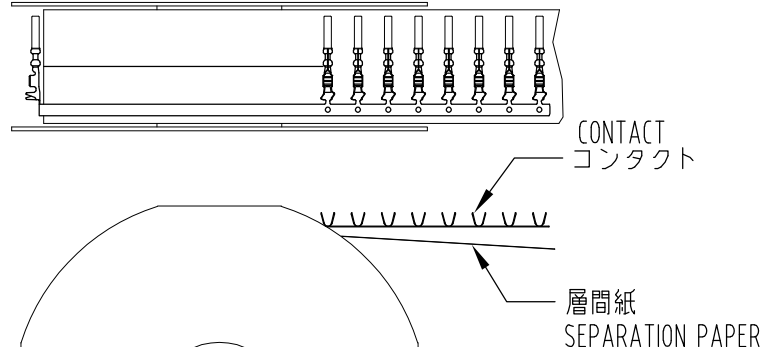


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		B2	REVISED PER ECO-11-005140	28MAR11	RK	HMR

注 1。一般公差±0。2
2。性能に影響するバリなきこと。
△3 材質 ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)

フェルール：ステンレス
4。下図に最終製品の形態をしめす。
1 リールの巻き数は7000ピン(標準)とする。
NOTE. 1。GENERAL TOLERANCE ±0。2
2。NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.

△3 MATERIAL BODY : COPPER ALLOY / NICKEL UNDERPLATE 1.3μm MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) 0.4μm MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) 0.8μm MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4。7000 PINS PER REEL.

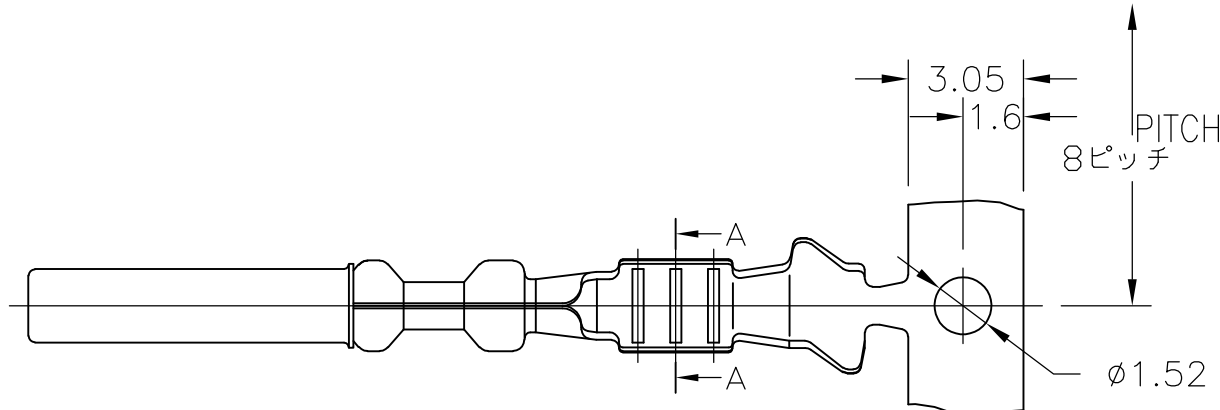

3-1447221-3	3900187-01	0.75 ~ 1.25 mm ²	φ1.8~φ2.4	AVX 0.75f AESSX 0.75f AVSS 0.85~1.25	本 ☒
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	CONDUCTOR SIZE 芯 線	INSULAION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	REMARK 備 考
		適用電線サイズ	APPLICABLE WIRE SIZE		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (A.ISHIJIMA) 200CT00	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK K.SHINADA 230CT00			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.SHINADA 230CT00	NAME 名称		
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140, 108-78176	SUPER SEAL CONNECTOR RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY (NARMAL BARREL SIZE)		
MATERIAL 材料 △3		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013			
FINISH 仕上 —		WEIGHT 0.25 g	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-3-1447221-3
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 2	REV B2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT — By —







LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—

- 注 1. 一般公差 ± 0.2 。
2. 性能に影響するバリなきこと。

△ 材質 ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)


- フェルルール：ステンレス
4. 下図に最終製品の形態をしめす。
1 リールの巻き数は7000ピン(標準)とする。
NOTE. 1. GENERAL TOLERANCE ± 0.2
2. NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.

△ MATERIAL BODY : COPPER ALLOY / NICKEL UNDERPLATE $1.3\mu\text{m}$ MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) $0.4\mu\text{m}$ MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) $0.8\mu\text{m}$ MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4. 7000 PINS PER REEL.

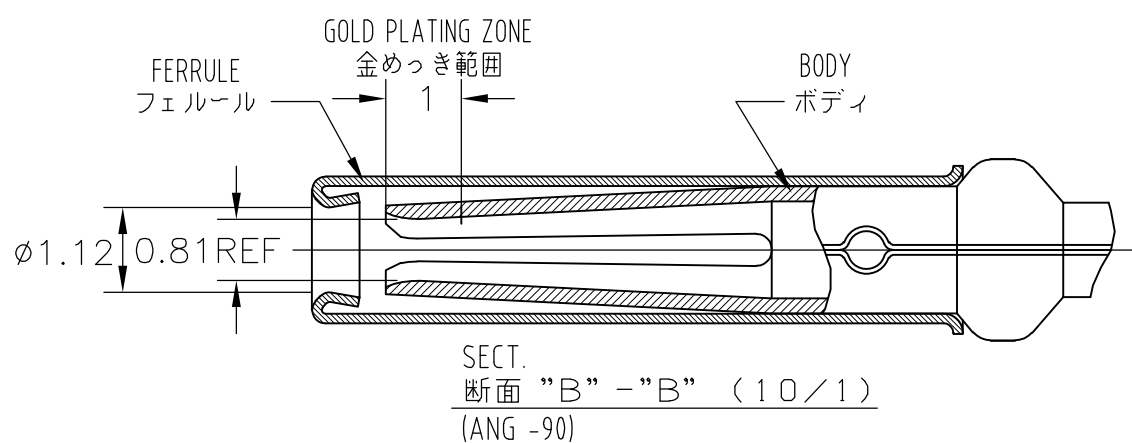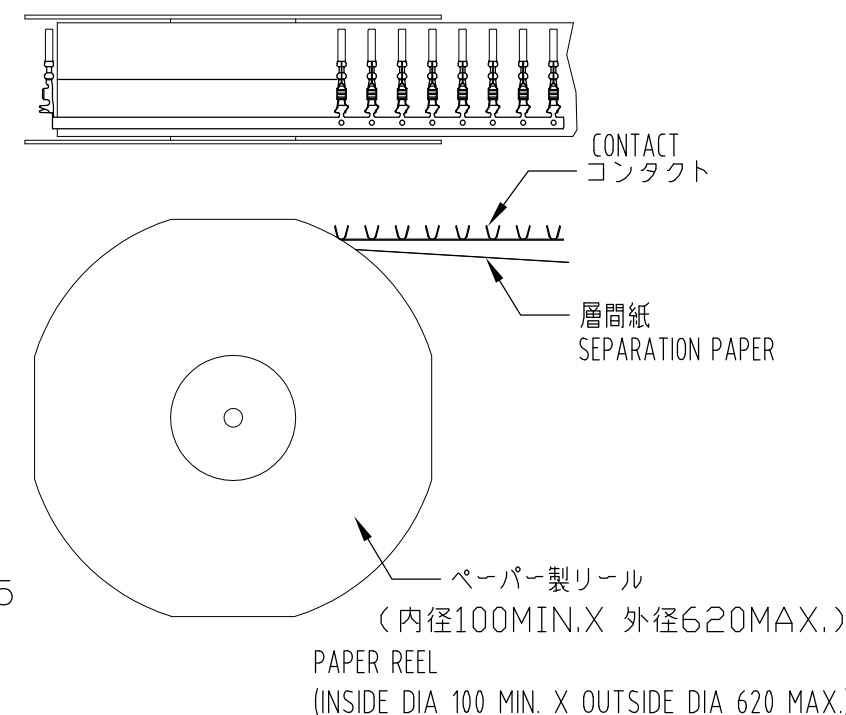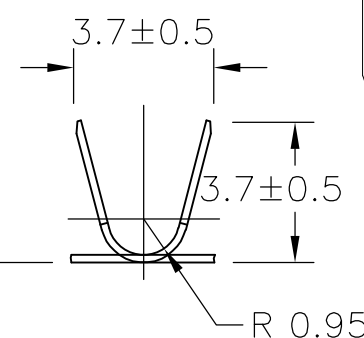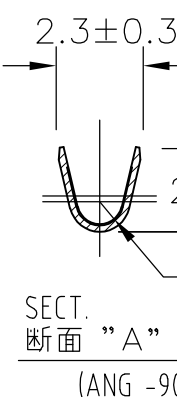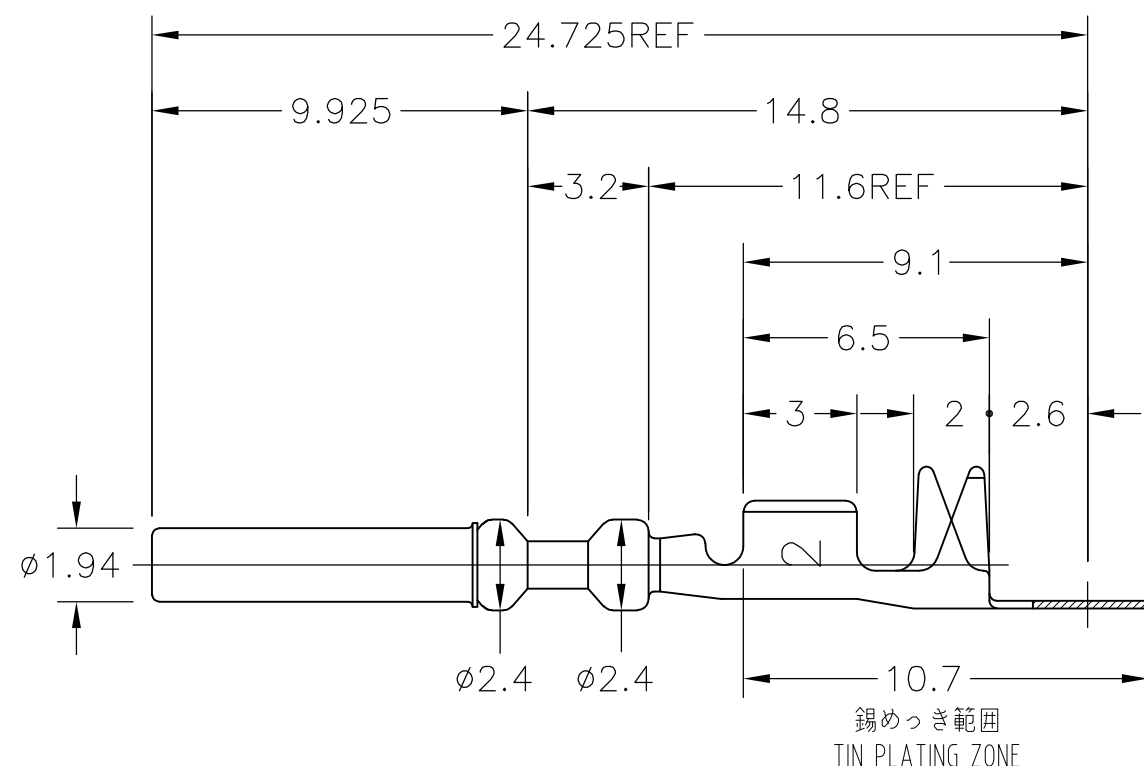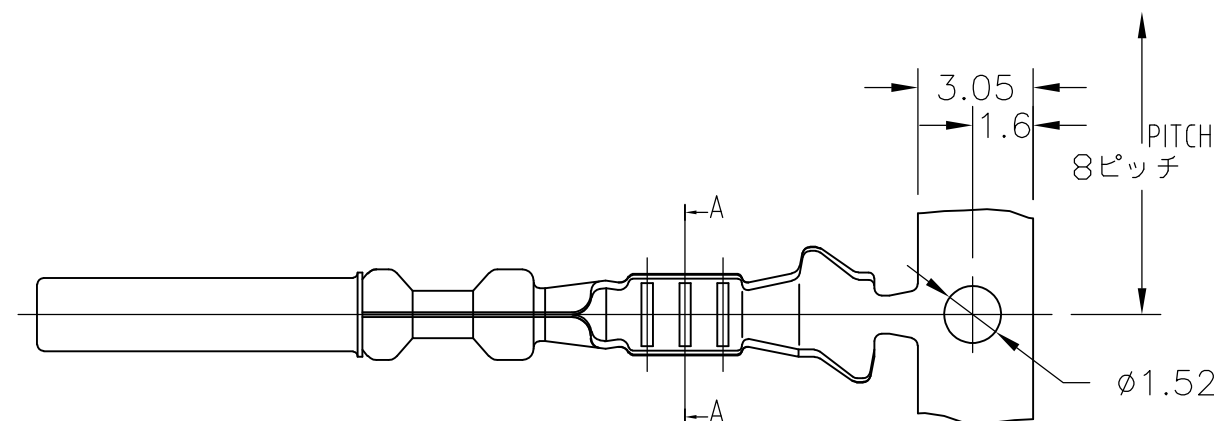

3-1447221-4	3900187-02	0.5 mm ²	$\phi 1.6 \sim \phi 2.2$	AVS 0.5f AVX 0.5f AVSS 0.5	本 ☒
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	CONDUCTOR SIZE 芯 線	INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	REMARK 備考
		適用電線サイズ	APPLICABLE WIRE SIZE		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mmMATERIAL
材料TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±

FINISH
仕上DWN
(A.ISHIJIMA)CHK
K.SHINADAAPVD
K.SHINADAPRODUCT SPEC
製品規格

108-78140, 108-78176

APPLICATION SPEC
取付適用規格

114-78011, 114-78013

WEIGHT

0.25 g

CUSTOMER DRAWING

200CT00

230CT00

230CT00

NAME
名称

SUPER SEAL CONNECTOR

RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY

(SMALL BARREL SIZE)

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO
番号

C-3-1447221-3

RESTRICTED TO

—

SCALE
尺度

5:1

SHEET

2 OF 2

REV

B2