


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittelung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zweierhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

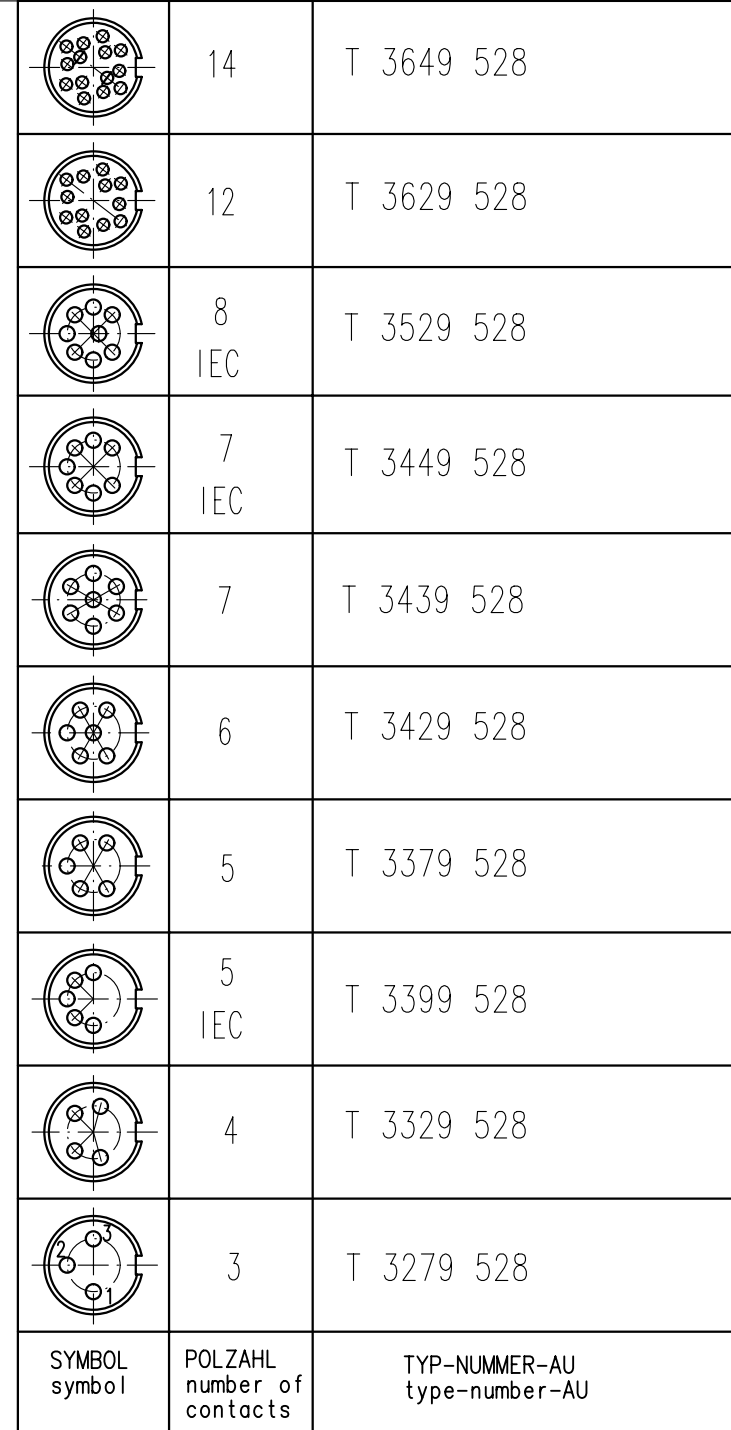

Gewicht (errechnet)/Calc WT:				9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3				
 Prüfmaß/Testdimension										CUSTOMER DRAWING				
Teileindex Partindexnumber														
				08	Datum/Date	Name		Kabelstecker gerade Male cable connector						
				Gez.	08.07.	Cionvica								
				Drawn										
				Gepr.										
				Checked										
						Amphenol-Tuchel		M HB T 3XX9 528					Blatt/Sheet	
						Electronics GmbH								
01	200700144	08.07.08	CI										1 Bl.	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name		Ers. f./Similar to:								

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.

Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.