




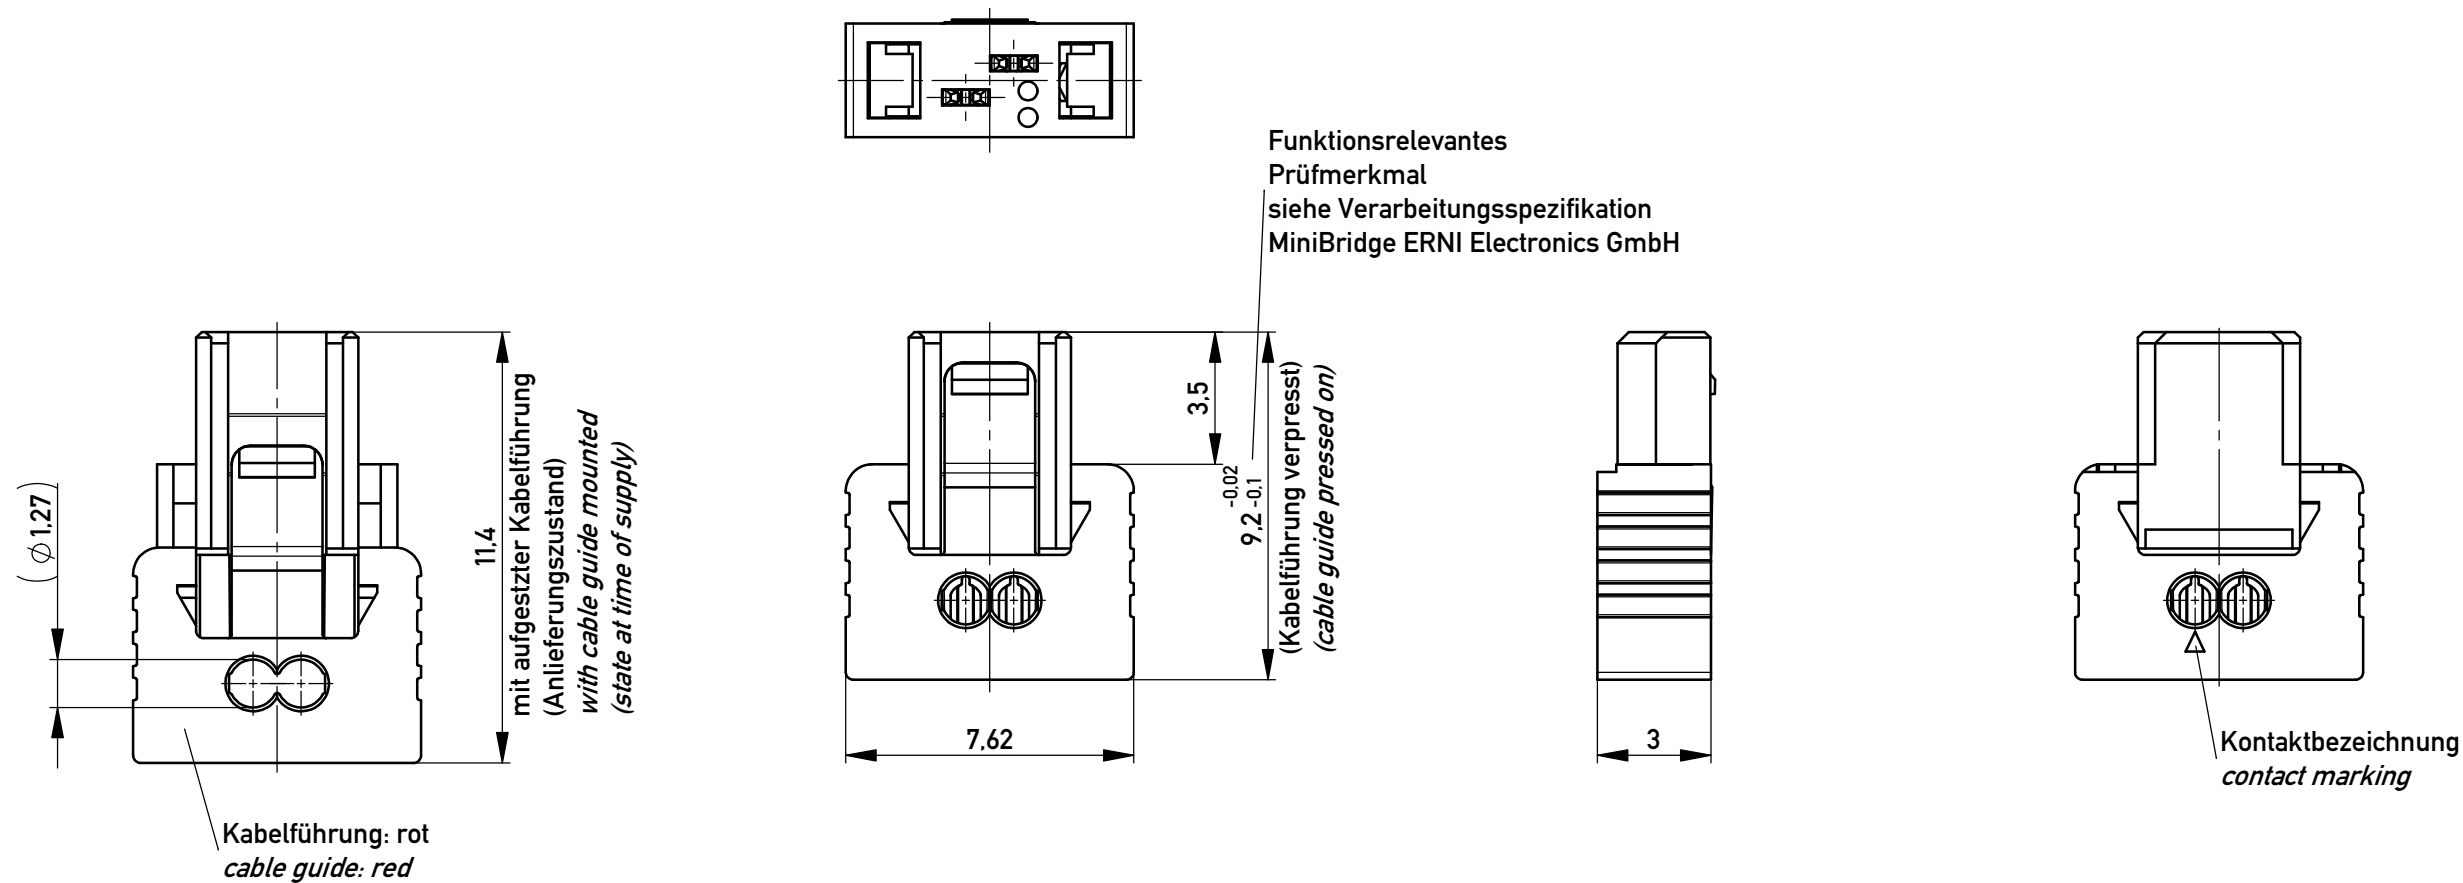

Einzelheit X - detail X
M 2:1

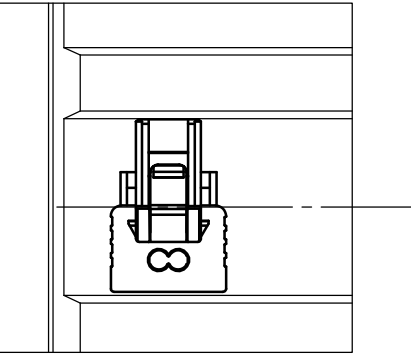

Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 240 Stück - packaging unit 240 pcs

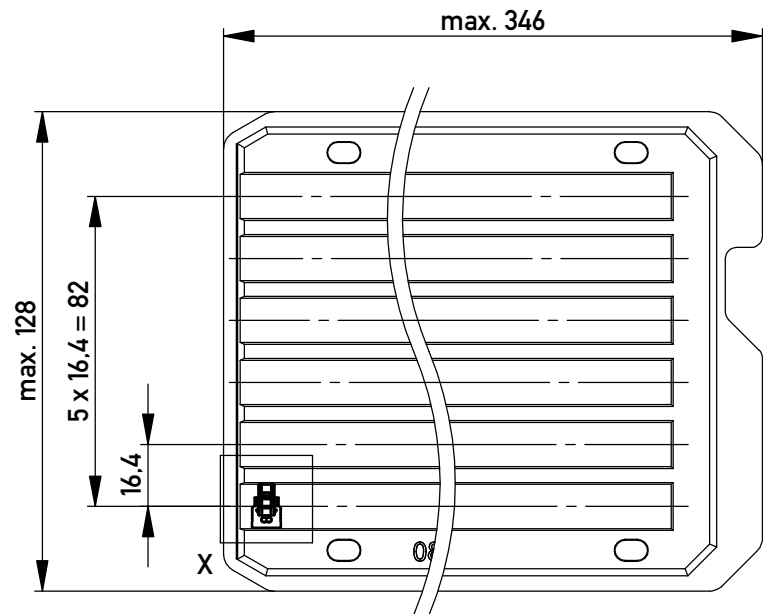

* Federkontakt AWG 22 - Female Contact AWG 22
Kabelführung Ø1.27 - cable guide Ø1.27

nur mit Hilfsmittel lösbar, für Einzeladern, für die Anforderung nach PG 9 der LV214 (Koshiri-Sicherheit)
only with tool unlockable, for single conductors, for the requirement of the LV214 PG 9 (Koshiri-security)

Information:		Tolerances		Scale 5:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
				F 1,27 SRC P SKV, 2-polig KS F 1,27 SRC P SKV, 2-pin KS	
a		24.03.2014		www.ERNI.com	
Index		Date		474157	
				I	
				A3	
				Class SRCP	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[474157](#)