

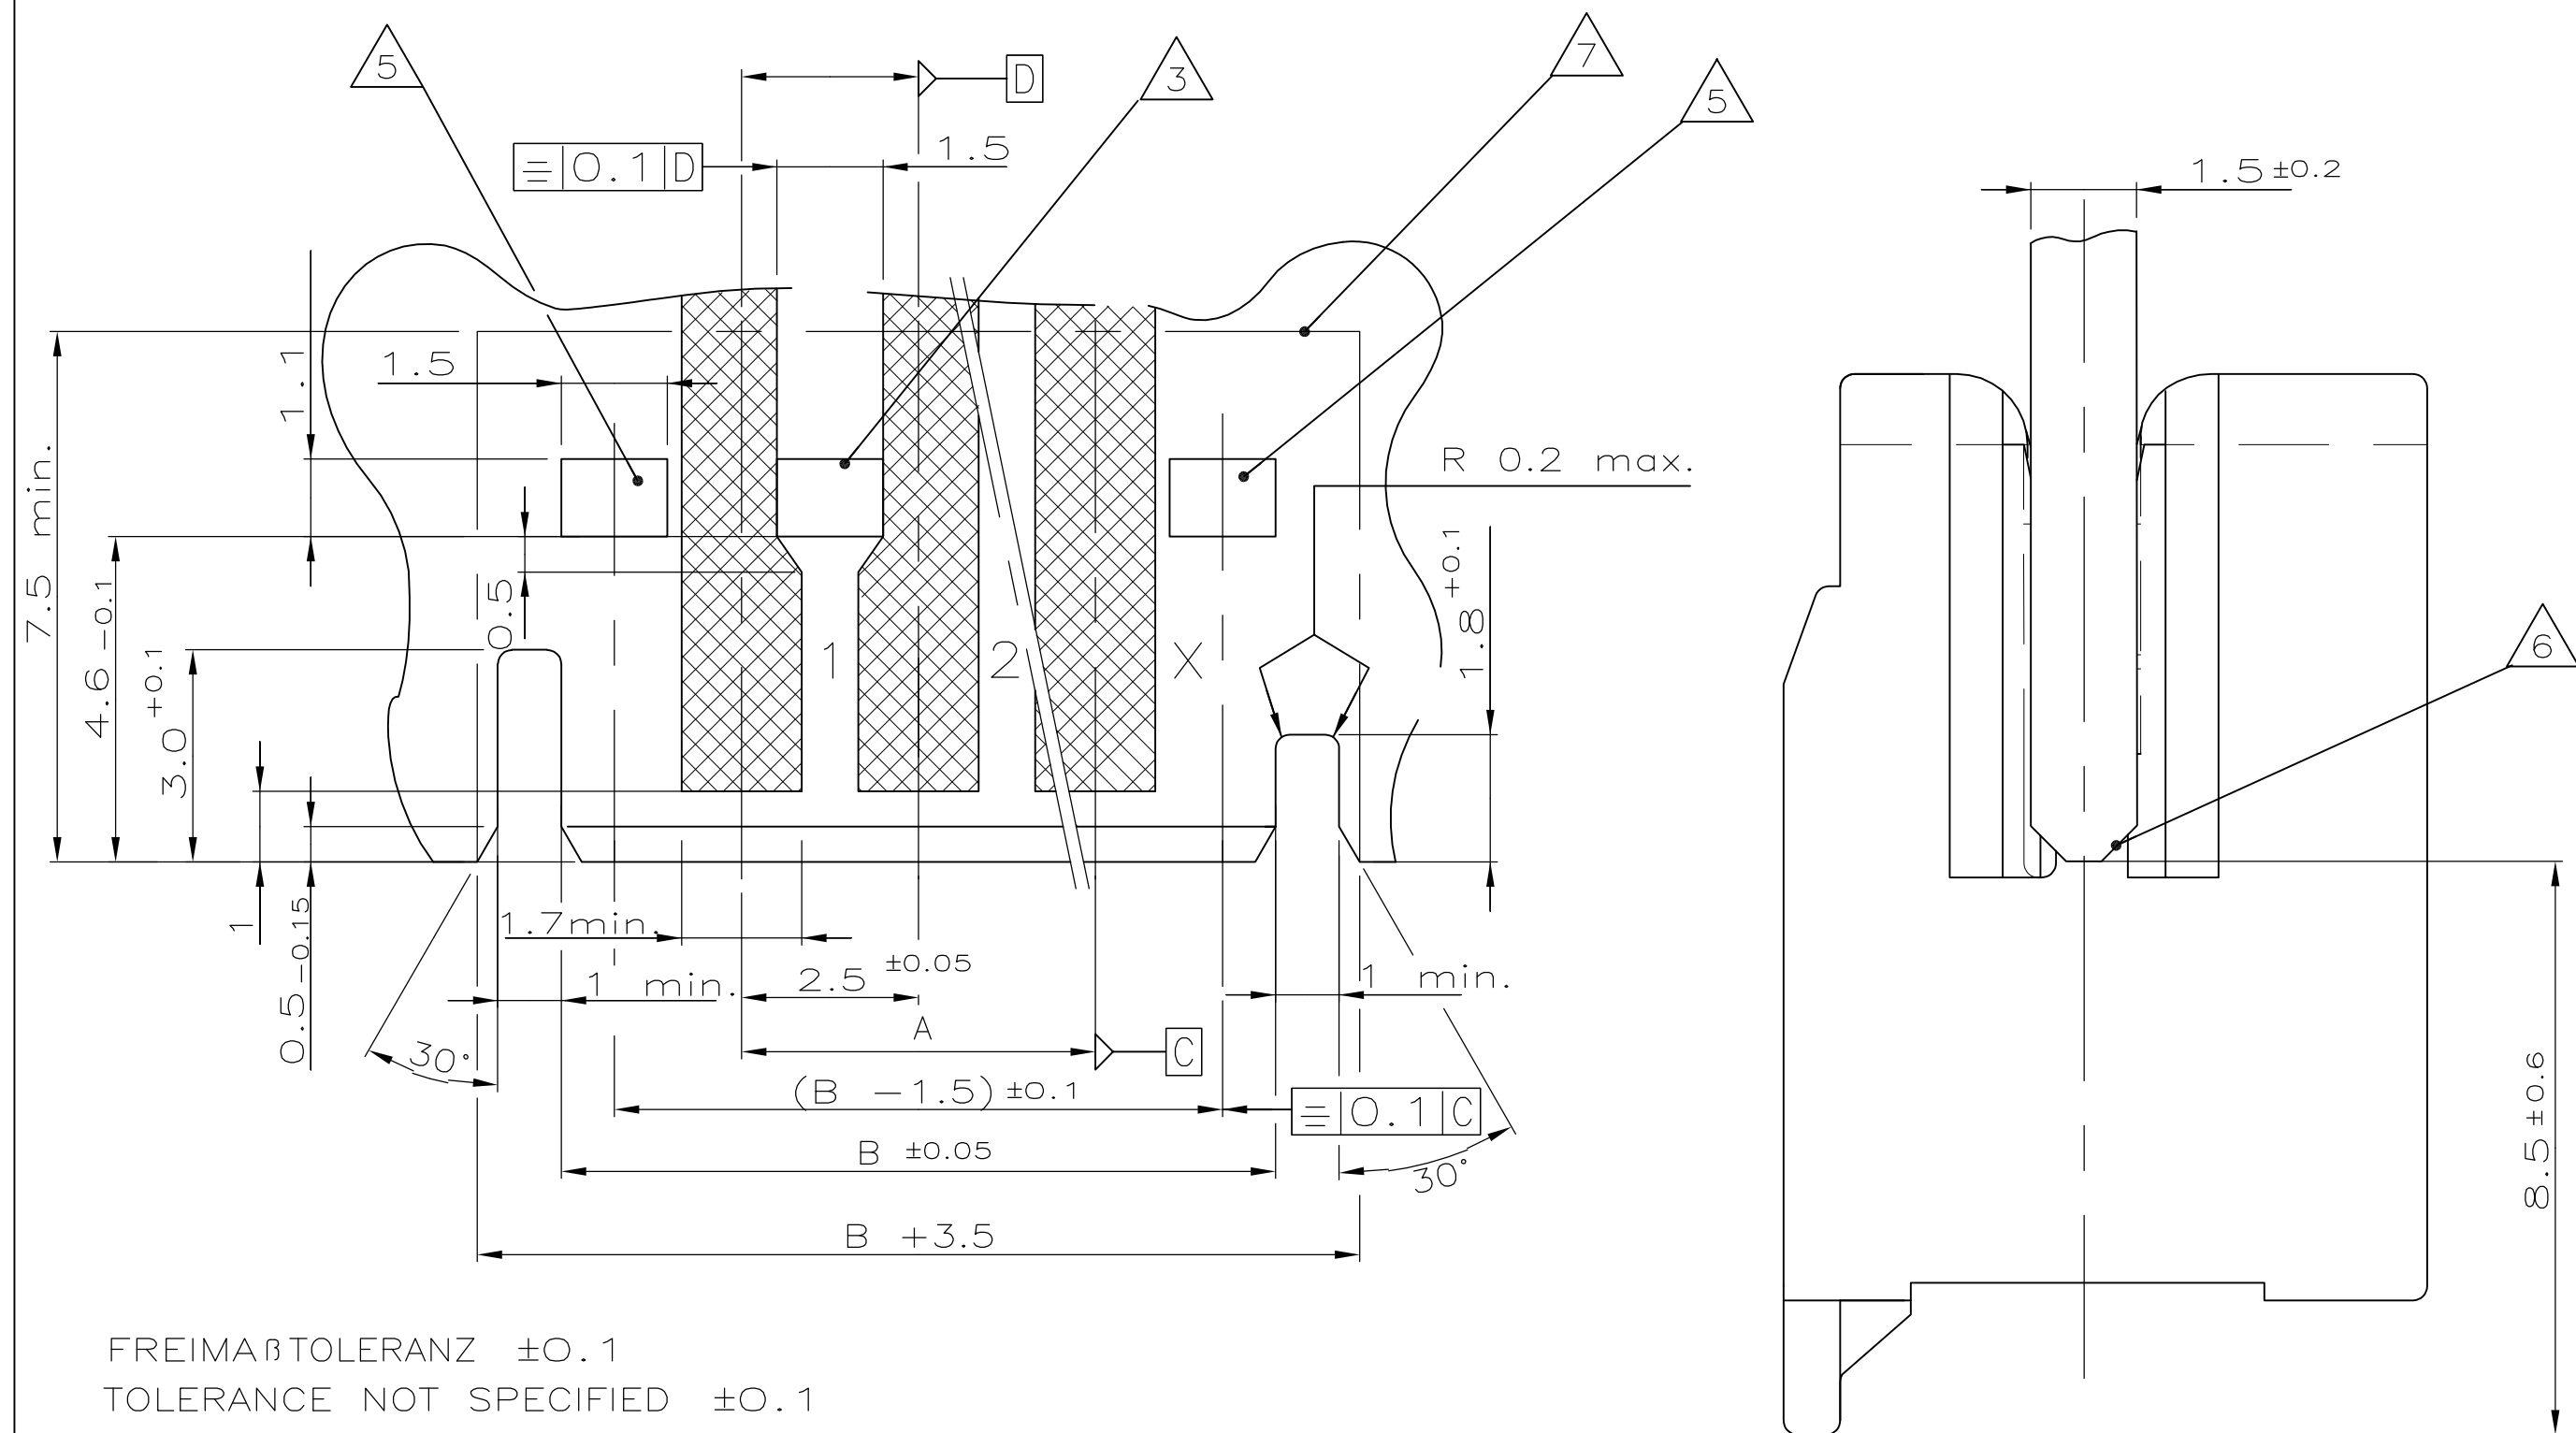
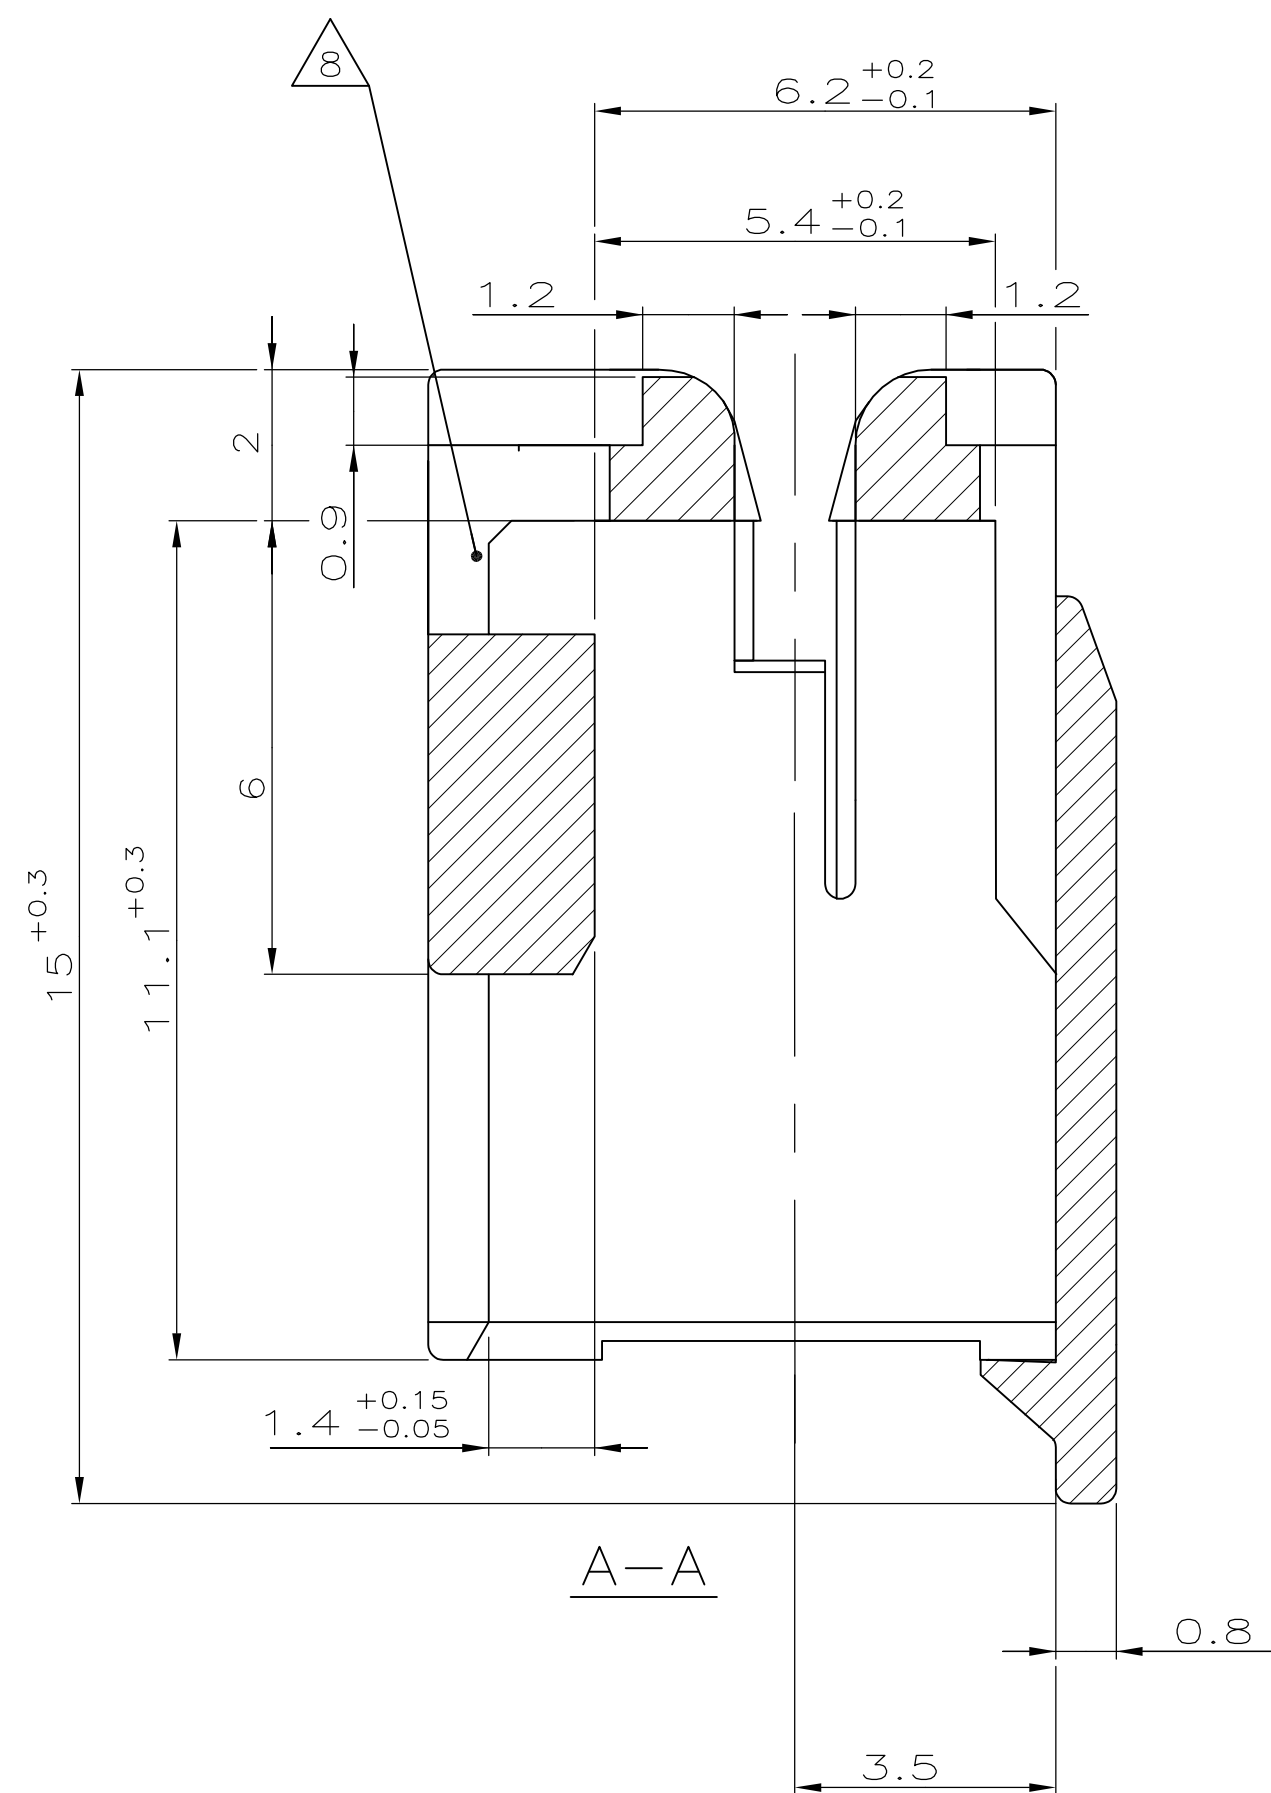


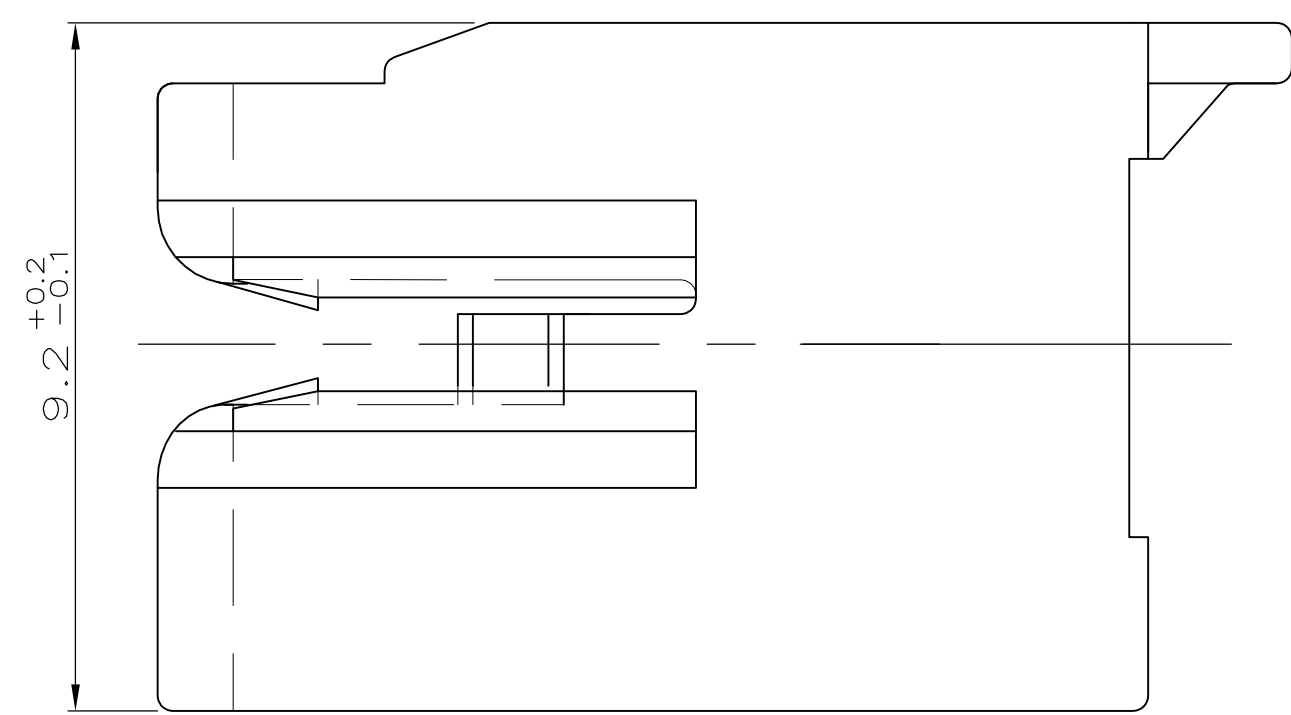

FREIABTOLERANZ ± 0.1
TOLERANCE NOT SPECIFIED ± 0.1



DRAHTABGANG
—→
WIRE-DIRECTION

–	20	47.5	52.6	49.5	–									1–	964 576–0	C (ALL VERSIONS)	
–	19	45.0	50.1	47	–									1–	964 576–9		
–	18	42.5	47.6	44.5	–									1–	964 576–8		
–	17	40.0	45.1	42	–								2–	1–	964 576–7		
–	16	37.5	42.6	39.5	–									1–	964 576–6		
–	15	35.0	40.1	37	–								2–	1–	964 576–5		
–	14	32.5	37.6	34.5	–									1–	964 576–4		
–	13	30.0	35.1	32	–									1–	964 576–3		
–	12	27.5	32.6	29.5	–			6–	5–	4–	3–	2–	1–	964 576–2			
–	11	25.0	30.1	27	–								2–	1–	964 576–1		
–	10	22.5	27.6	24.5	–							3–	2–	1–	964 575–0		
–	9	20.0	25.1	22	–								2–	1–	964 575–9		
–	9	20.0	25.1	22	–	9–									964 575–9	A	
–	8	17.5	22.6	19.5	–	9–									964 575–8	A	
–	8	17.5	22.6	19.5	–								2–	1–	964 575–8	C	
–	7	15.0	20.1	17	–	9–	8–								964 575–7	A	
–	7	15.0	20.1	17	–						4–	3–	2–	1–	964 575–7	C	
–	6	12.5	17.6	14.5	–							3–	2–	1–	964 575–6	C	
–	5	10.0	15.1	12	–	9–	8–	7–							964 575–5	A	
–	5	10.0	15.1	12	–						4–	3–	2–	1–	964 575–5	C	
–	4	7.5	12.6	9.5	–	9–									964 575–4	C	
–	4	7.5	12.6	9.5	–						4–	3–	2–	1–	964 575–4	C	
–	3	5.0	10.1	7	–	9–							2–	1–	964 575–3	C	
–	3	5.0	10.1	7	–		8–					3–			964 575–3	A	
	POS. POLZAHL	DIM A MAß A	DIM B MAß B	DIM C MAß C	–	Kodierungsvarianten siehe Blatt 2 von 2 KEYING VERSIONS SEE SHEET 2 OF 2									BESTELL NR. PART NO.		REV

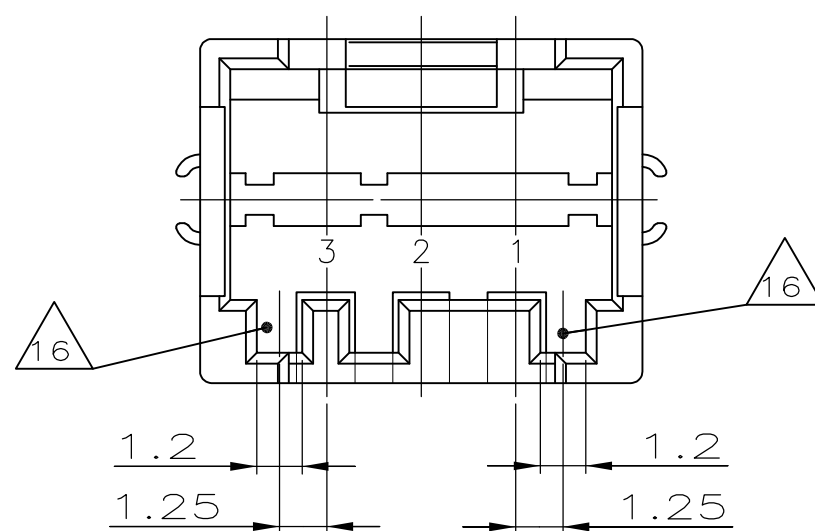

- | | |
|---|---|
| 1 | KODIERUNG ZWISCHEN KAMMER 1 UND 2 DARGESTELLT
(AUF ANFRAGE)
KEYING SHOWN BETWEEN CAVITY 1 AND 2
(ON REQUEST) |
| 2 | RASTHAKEN BEI ERSTER UND LETZTER KAMMER IMMER VORHANDEN
LOCKING CLIP ALWAYS ON FIRST AND LAST CAVITY |
| 3 | ZUSÄTZLICHE RASTHAKEN UND RASTFENSTER ZWISCHEN KAMMER—NR. SIEHE BLATT 2 VON 2
ADDITIONAL LOCKING CLIP BETWEEN CAVITY NO SEE SHEET 2 OF 2 |
| 4 | KAMMERNUMMER
CAVITY—NO. |
| 5 | RASTFENSTER IMMER VORHANDEN
LOCKING WINDOW ALWAYS PRESENT |
| 6 | LEITERPLATTE VORZUGSWEISE ANGEFAST
PCB CHAMFERED PREFERABLE |
| 7 | PLATZBEDARF FÜR RAHMEN
AREA FOR FRAME |
| 8 | PRÜFÖFFNUNGEN
INSPECTION HOLES |
| 9 | KLEMMFEDERN; NICHT VOLL AUSGESPRITZTE KONTUR ZULÄSSIG
CLIPS; SHAPE NOT FULLY MOLDED PERMISSABLE |

- 10 Passende Gegenstecker siehe PN 829 868/966 194
MATING PARTS SEE PN 829 868/964 194
-  -
-  SIEHE BLATT 2 VON 2
SEE SHEET 2 OF 2
-  SIEHE BLATT 2 VON 2
SEE SHEET 2 OF 2
-  Außennuten eingeeignet,
Varianten siehe Kodierungsbild
(Blatt 2 von 2)
GROOVES ON 'OUTSIDE' NARROWED,
VERSIONS SEE KEYING PLAN
(SHEET 2 OF 2)
-  G?drahttest 750°C nach DIN EN 60695-2-11
ohne Flamme
GLOW WIRE TEST 750°C ACC.DIN EN 60695-2-11
WITHOUT FLAME
-  OBSOLETE
-  PRELIMINARY PART NOT FOR PRODUCTION.

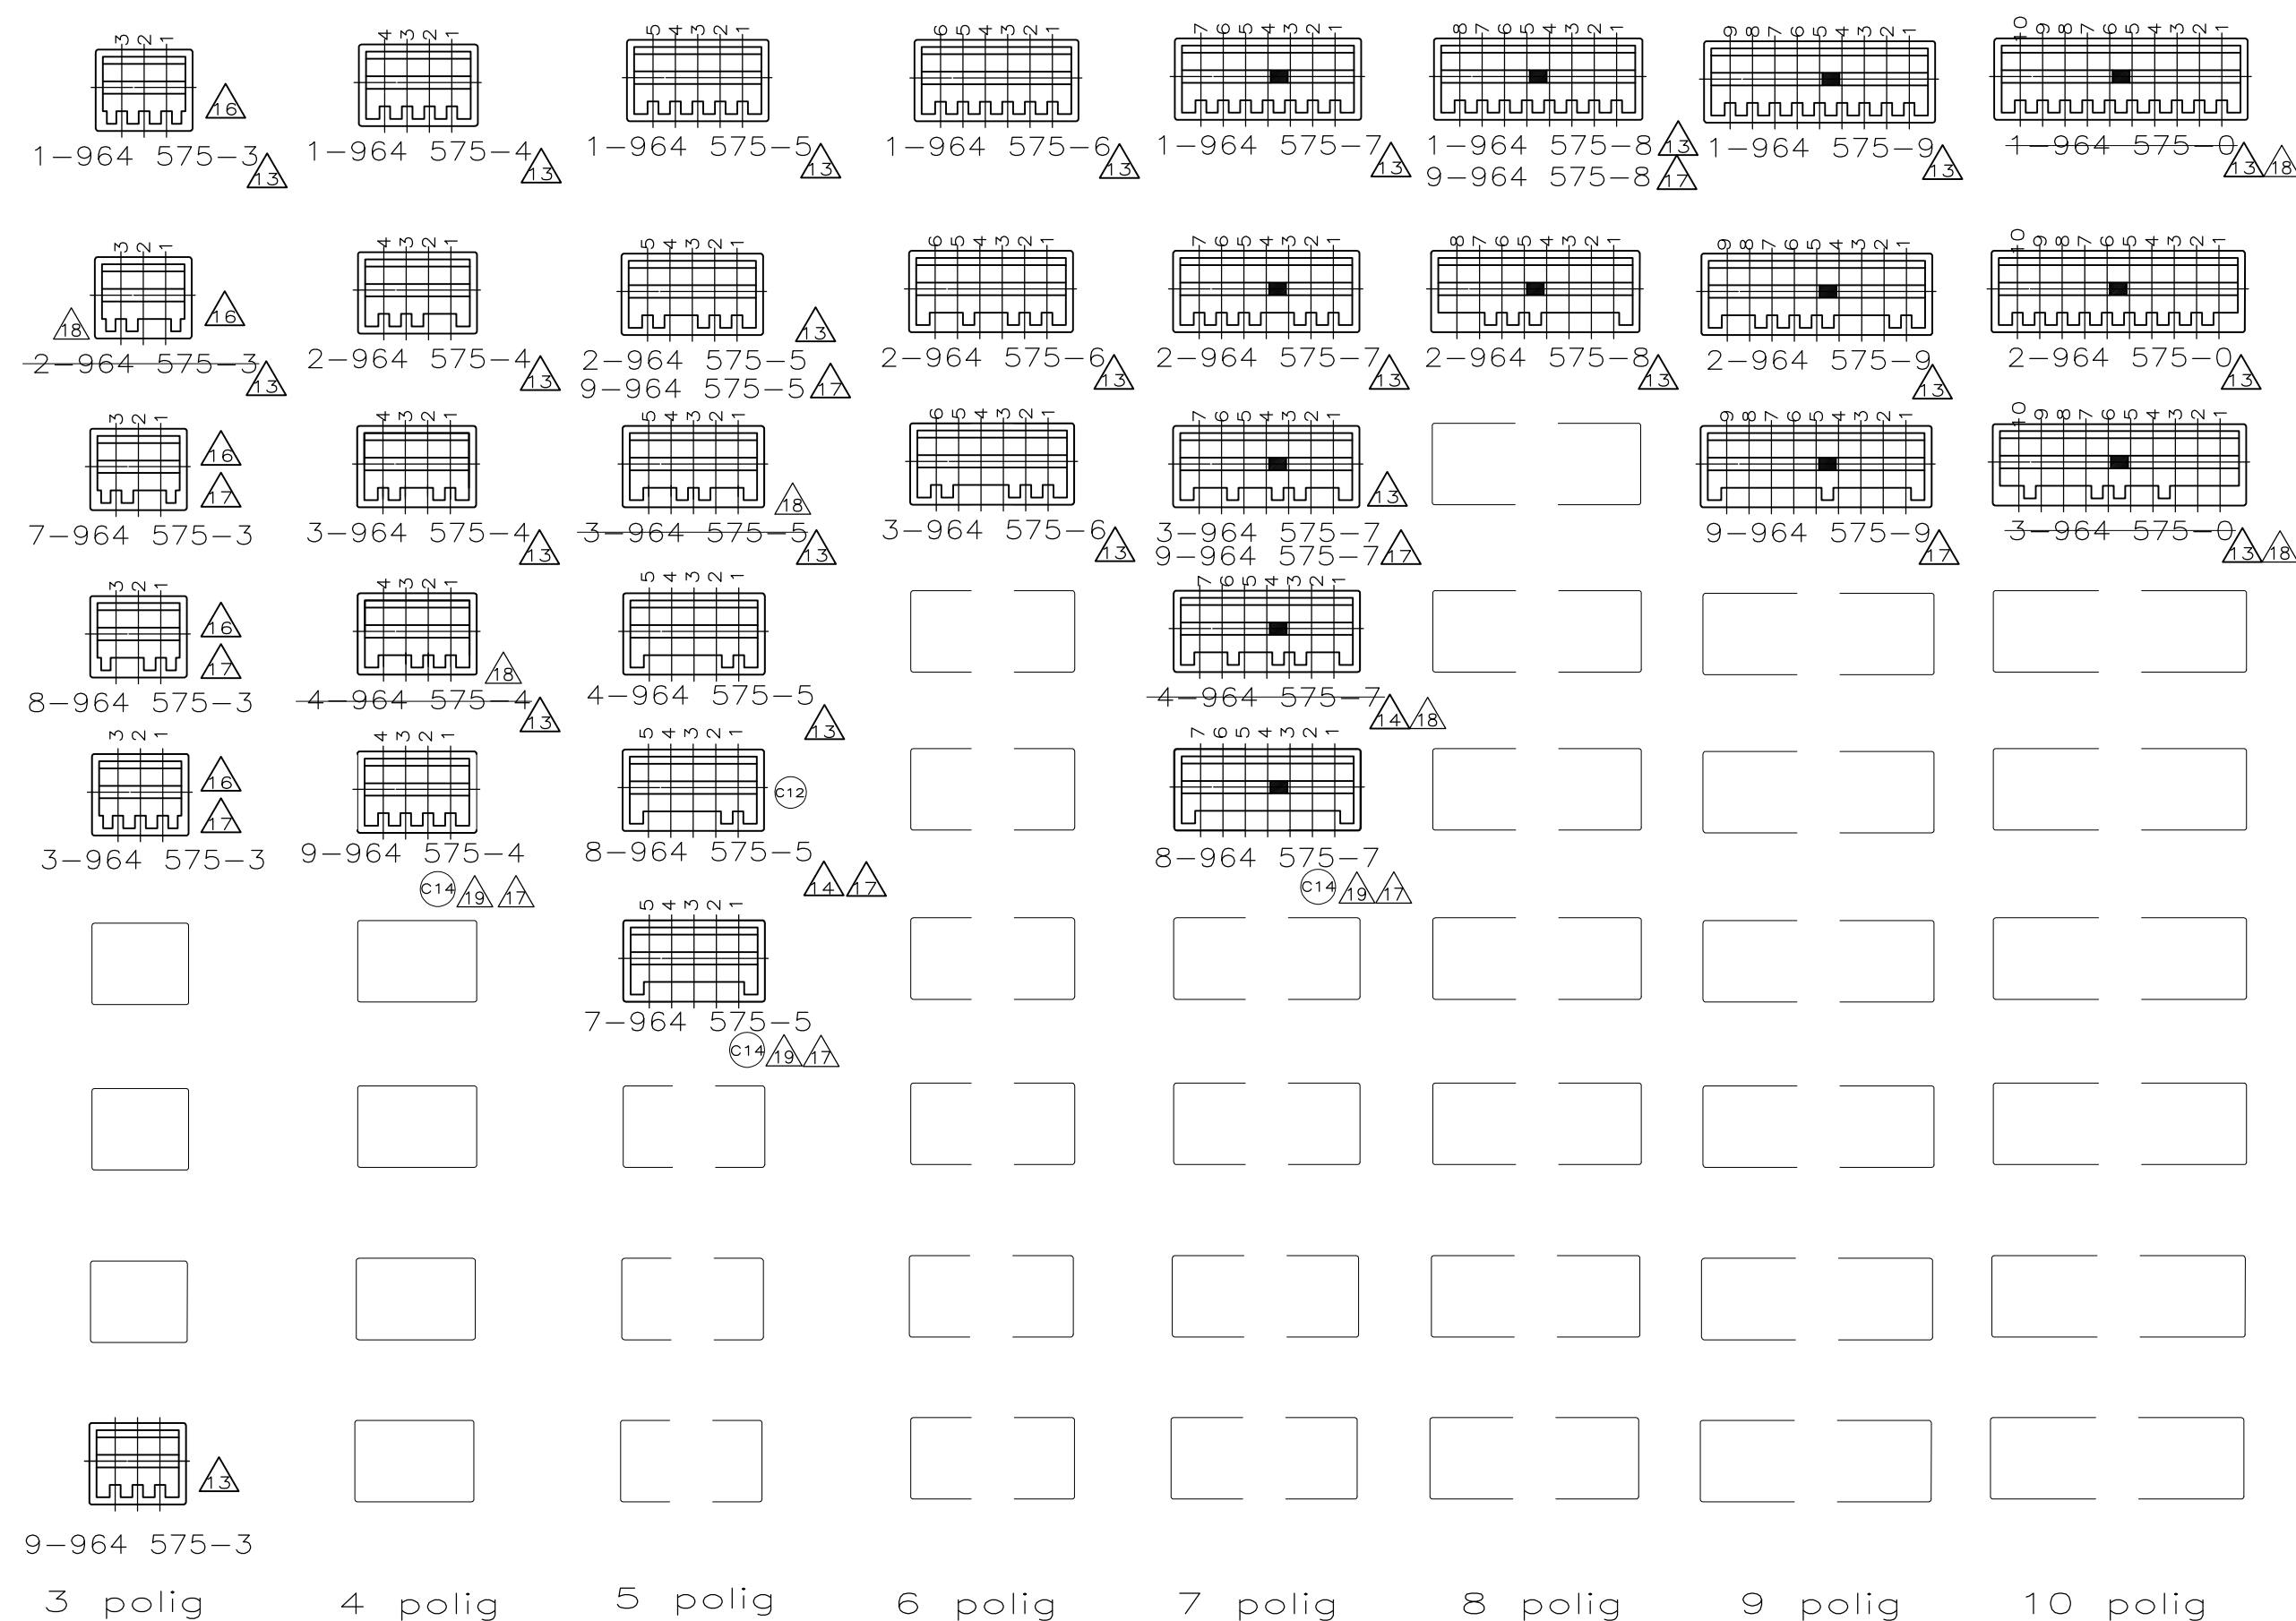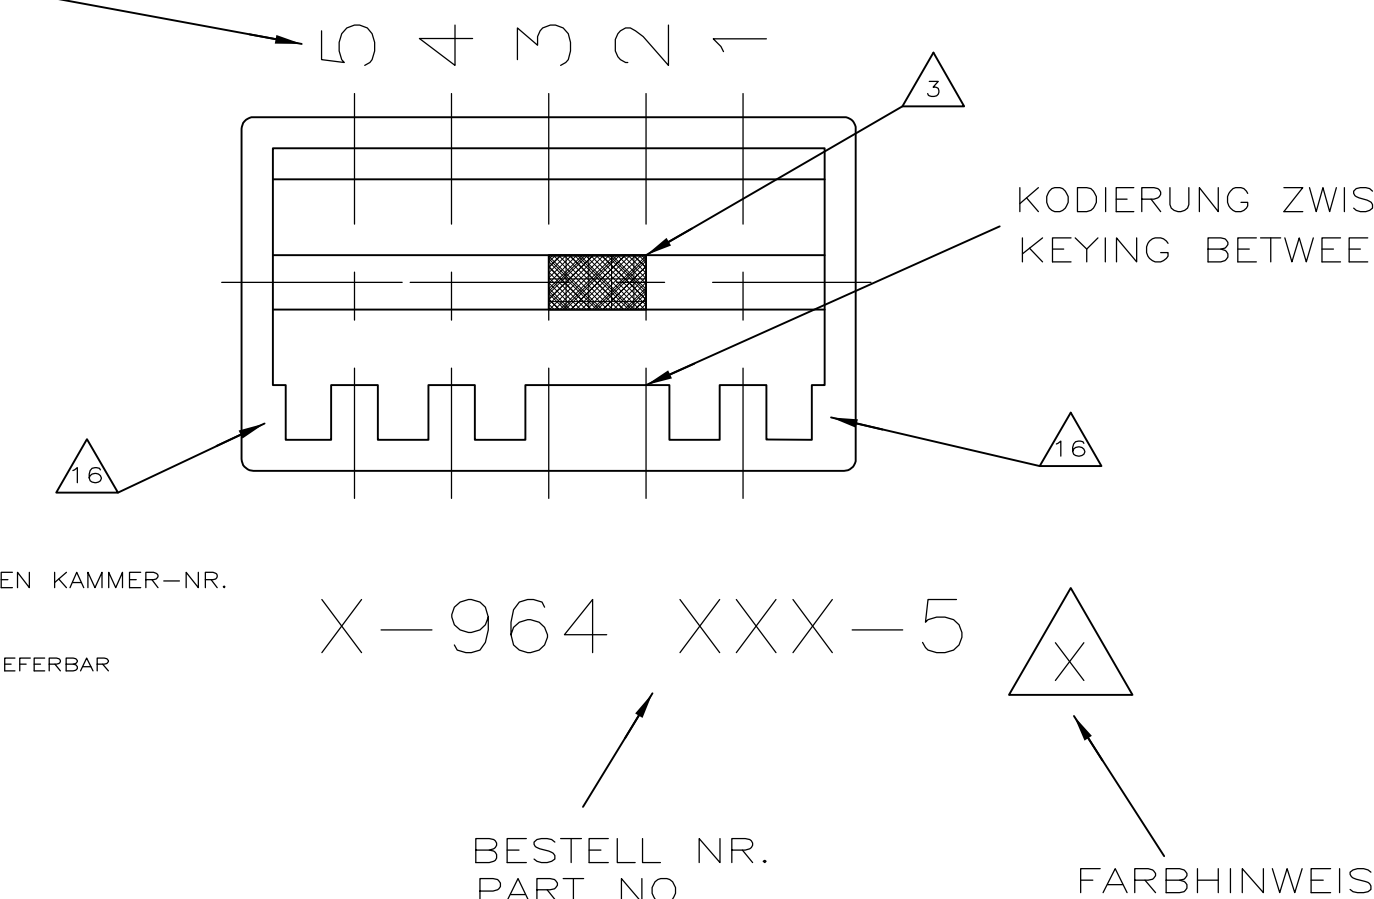KAMMER NR.
CAVITY NO.

- | | | |
|---|---|---|
|  | ZUSÄTZLICHE RASTHAKEN UND RASTFESTEN ZWISCHEN KAMMER-NR.
ADDITIONAL LOCKING CLIP BETWEEN CAVITY NO | |
|  | MIT STRICHLINIE GEZEICHNETE VARIANTEN NOCH NICHT LIEFERBAR
WITH STROKE LINE DRAWN VERSIONS NOT YET AVAILABLE | |
|  | FARBE: SCHWARZ
COLOUR: BLACK | |
|  | FARBE: NATUR (ROTBRAUN)
COLOUR: NATURAL (REDBROWN) | |
|  | FARBE: NATUR (BEIGE)
COLOUR: NATURAL (BEIGE) | |
|  | Außennuten eingeengt, Varianten siehe
GROOVES ON OUTSIDE NARROWED, VERSIONS | Kodierungsbilder
SEE KEYING SCETCHES |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. MASEK 05.04.93		 TE Connectivity	
		CHK. BORMUTH 05.04.93			
DIMENSIONS:		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		± 0.2 mm		AMP DUOPLUG 2.5 SYSTEM PCB RAHMEN 3-20 POL.	
		0. PLC		AMP DUOPLUG 2.5 SYSTEM PCB FRAME 3-20 POL.	
		1. PLC ±			
		2. PLC ±			
		3. PLC ±			
		4. PLC ±			
		ANGLES ± 1°			
MATERIAL		FINISH		SIZE	
SEE SHEET 1		SEE SHEET 1		CAGE CODE	
				DRAWING NO	
				RESTRICTED TO	
				A1 00779 C=964575	
				SCALE 1:1	
				SHEET 2 OF 2	
				REV 1	
CUSTOMER DRAWING					