
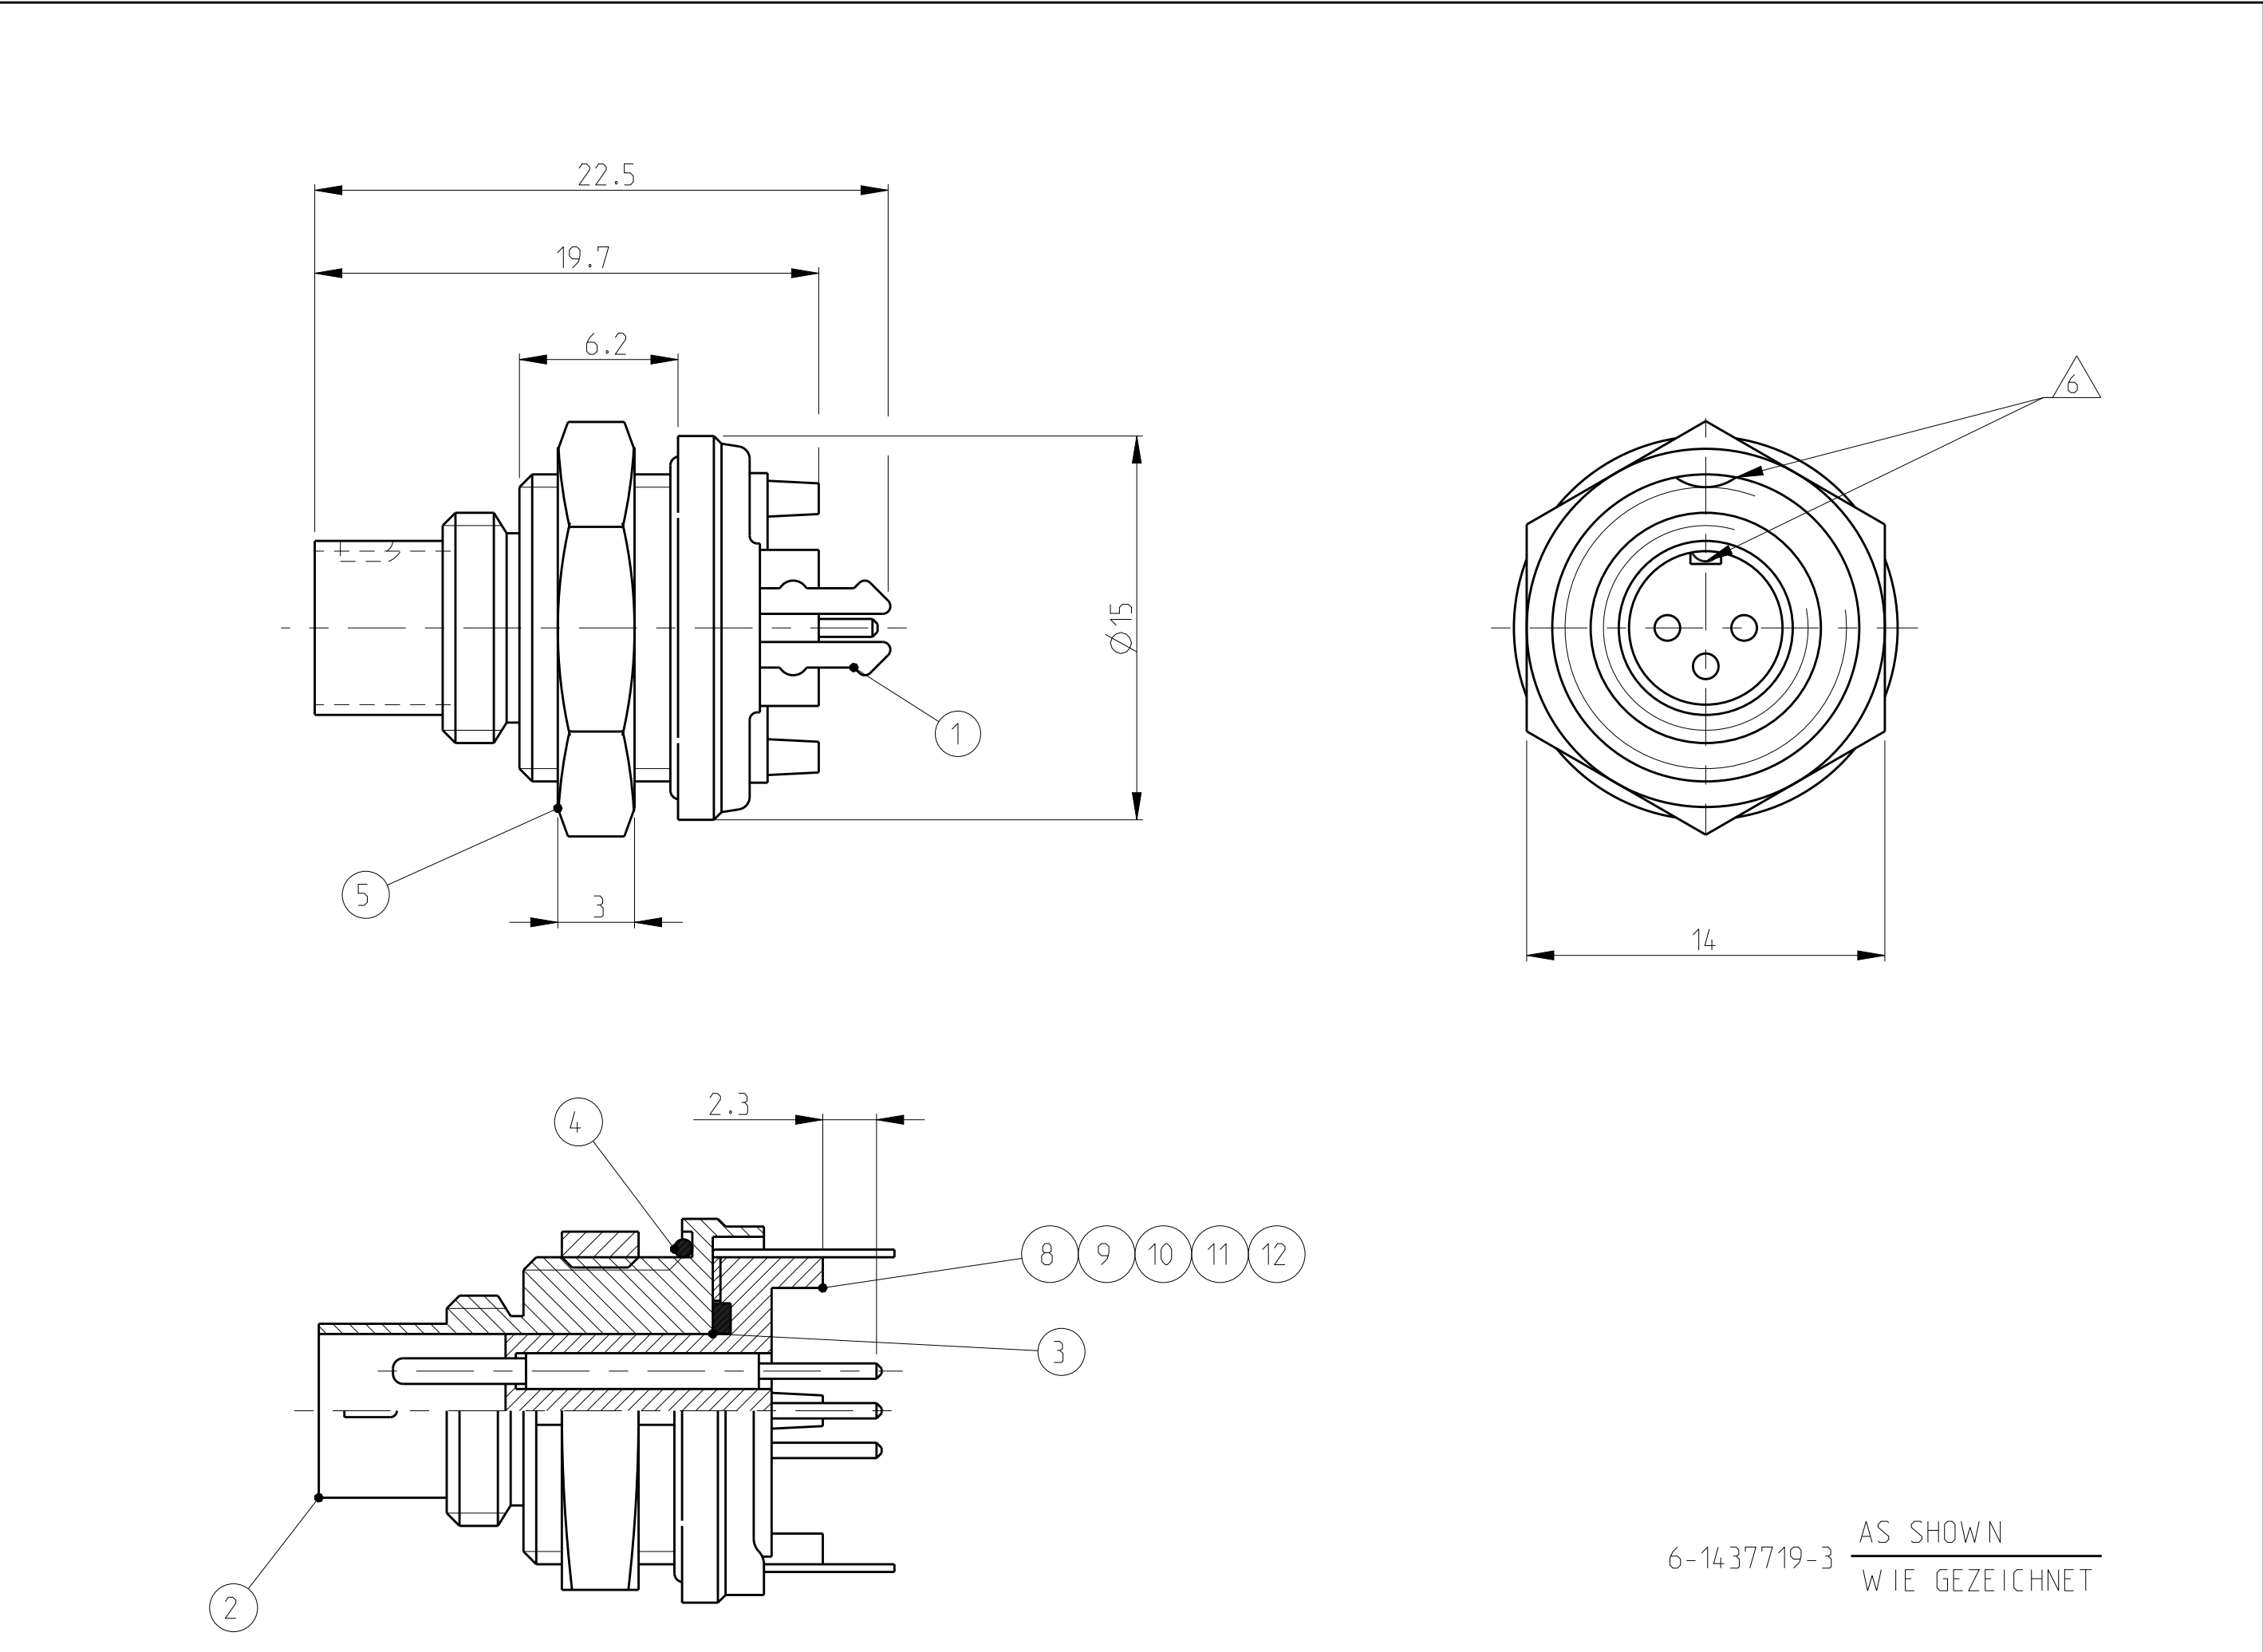
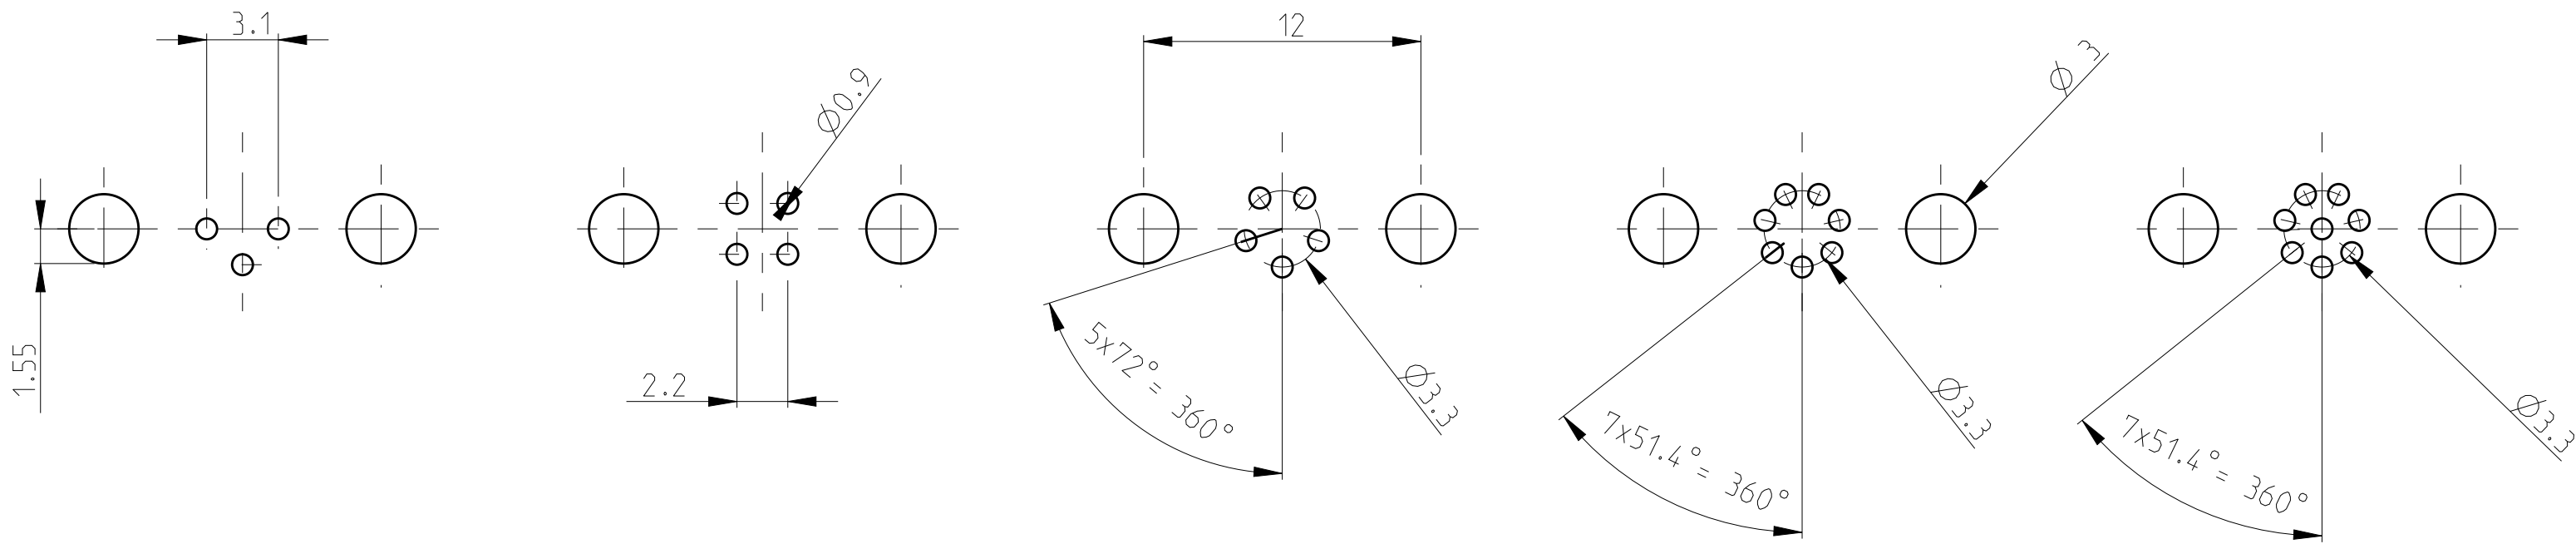


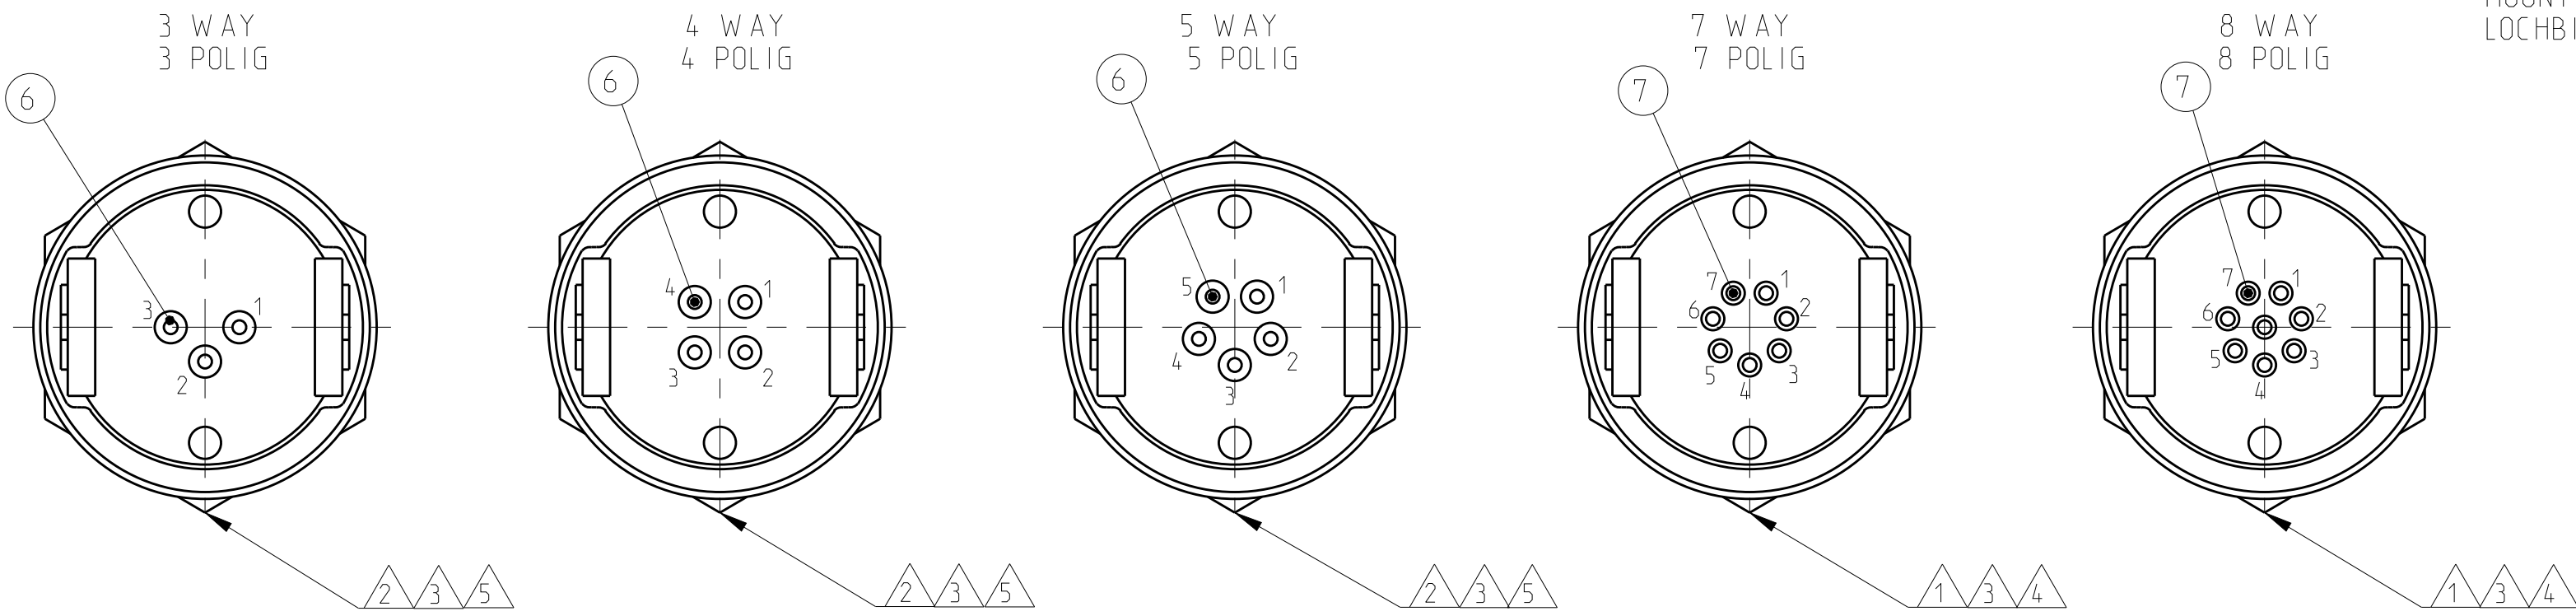

LOC	DIST	P	LTR	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-						
PROJECT NR. EGDPC01017		A3		REVISED PER ECO-12-012897	16 JUL 2012	KH	MS

MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2 SHELL MATERIAL / GEHÄUSEMATERIAL: CUZN FINISH / BESCHICHTUNG: TRIBOR 4 µm	7
CODING / KODIERUNG	6
WIRE GAGE / DRAHTGRÖESSE IN mm ² : 0.25	5
WIRE GAGE / DRAHTGRÖESSE IN mm ² : 0.14	4
CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 mΩ	3
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A	2
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A	1
SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE: IP 65 / DIN 40050	
TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LOETKONTAKTE	
TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC	
OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC	
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C / ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C	
MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.	
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN	

TYCO-NO. / TYCO NR.						
0-1418049-1	0-1418048-1	6-1437719-5	6-1437719-4	6-1437719-3		
1	1				INSULATION TUBE 8 POS. / ISOLIERHUELSE 8 POL.	12
	1				INSULATION TUBE 7 POS. / ISOLIERHUELSE 7 POL.	11
		1			INSULATION TUBE 5 POS. / ISOLIERHUELSE 5 POL.	10
			1		INSULATION TUBE 4 POS. / ISOLIERHUELSE 4 POL.	9
				1	INSULATION TUBE 3 POS. / ISOLIERHUELSE 3 POL.	8
8	7				MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	7
		5	4	3	MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	6
1	1	1	1	1	NUT / MUTTER	5
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	4
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	3
1	1	1	1	1	HOUSING / GEHÄUSE	2
1	1	1	1	1	GROUND ON PCB SPRING / VERBINDUNGSFEDER ZUR PCB MASSE	1
-	-	-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)	
QTY REQD PER ASSY						
T01-0570-P08	T01-0570-P07	T01-0570-P05	T01-0570-P04	T01-0570-P03	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	ITEM-NO. TEIL-NR.
					PARTS LIST / TEILE LISTE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
ANWENDER, DIE DIESE ZEICHNUNG VERWENDEN, SIND SICH DER VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DER ANWENDUNG ZU BEWUSST.
DIMENSIONS -
MASSENHEITEN:
(MM)

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.3
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/SHARPENED
FINISH/BEARBEITUNG

MATERIAL

-

7

DWN
N. GEISTER
18 JUN 2001

CHK
H. SCHERER
18 JUN 2001

APVD
G. FELDMEIER
18 JUN 2001

PRODUCT SPEC.
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

TE TE Connectivity

NAME
T01 MALE PLUG CONN. PANEL MNT. PCB VER. 3-8 POS. 180 DGR.
T01 STIFTSTECKER.EINBAU. PCB VER. 3-8 POS. 180 GRAD

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
6-1437719-3

RESTRICTED TO
NUR FUER

SCALE
MASSSTAB

SHEET
BLATT

1 OF
VON 1

REV
A3

4805 (3/11)