

S10VB

600V 10A

特長


- 耐湿性に優れ高信頼性
- 高耐熱性
- 低 I_R

Feature

- High-Reliability
- Heat Resistance
- Low I_R

■外観図 OUTLINE

Package : S10VB

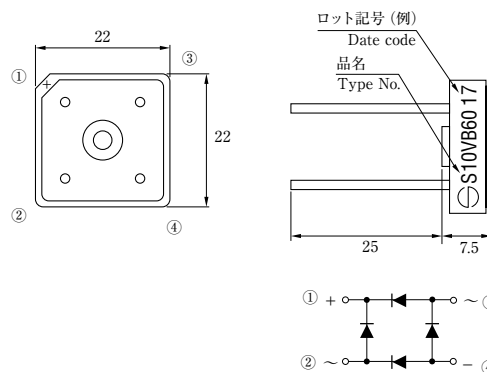Unit : mm
Weight : 8g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS


●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions		品 名 Type No.	S10VB20	S10VB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}				- 40~150		℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j				150		℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}				200	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Ta=40℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Ta=40℃	フィン付き With heatsink	θ _{fa} =2.4℃/W	10		A
			フィンなし Without heatsink		3.7		
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25℃			200		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² _t	1ms≦t<10ms, Tj=25℃, 1 素子当たりの規格値 per diode			110		A ² s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute			2		kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5 N・m) (Recommended torque: 0.5 N・m)			0.8		N・m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F=5\text{A}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R=V_{RM}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{j\ell}$	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 2.8	$^\circ\text{C/W}$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

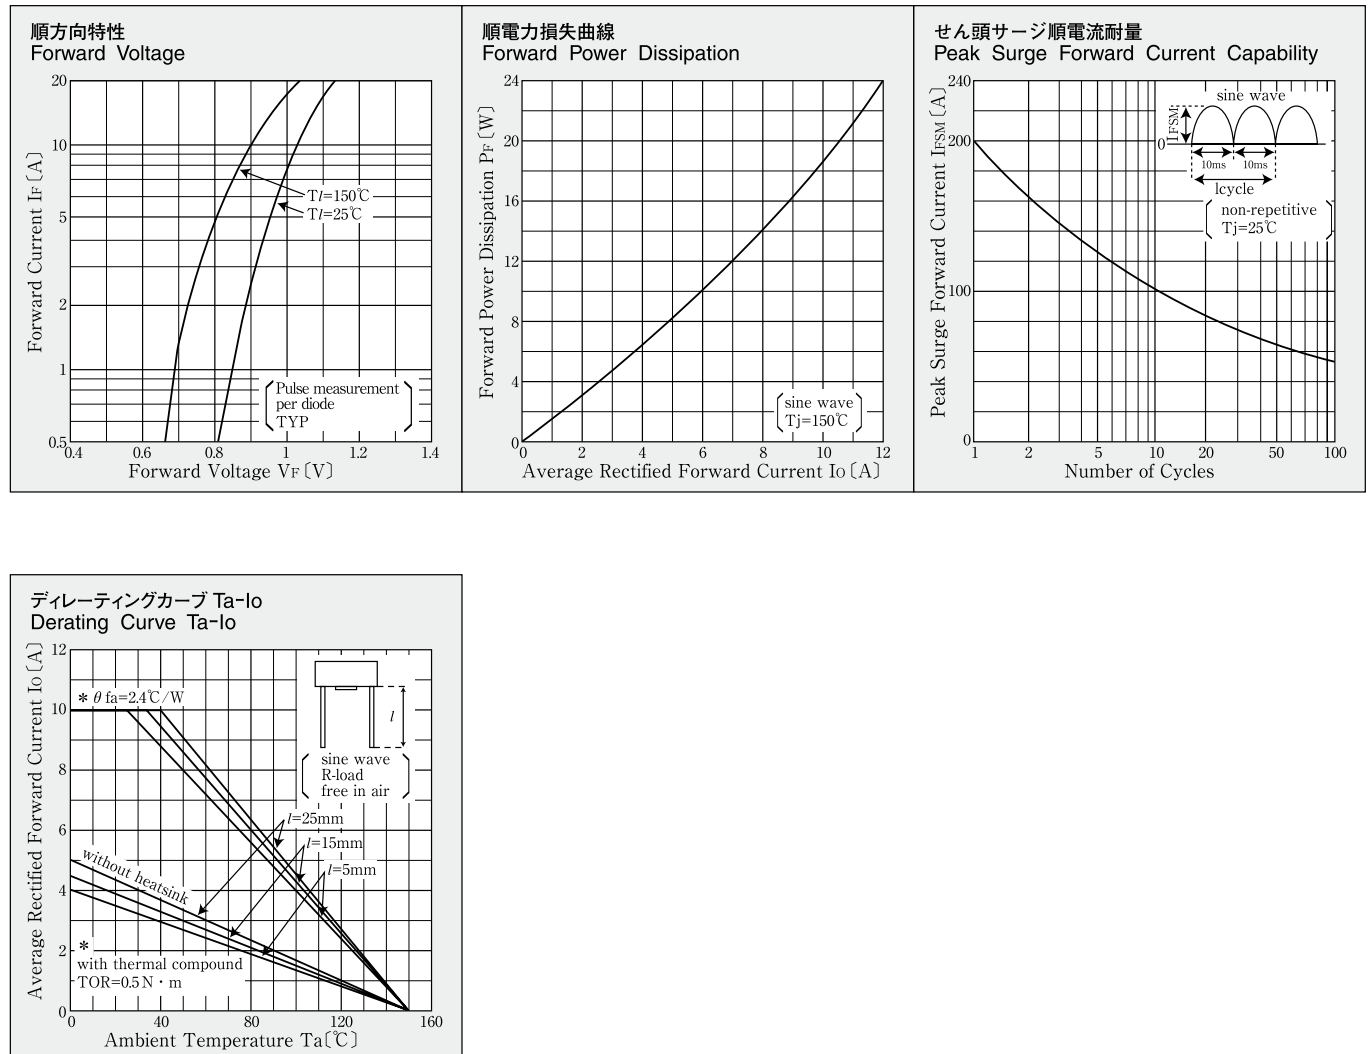

- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.