




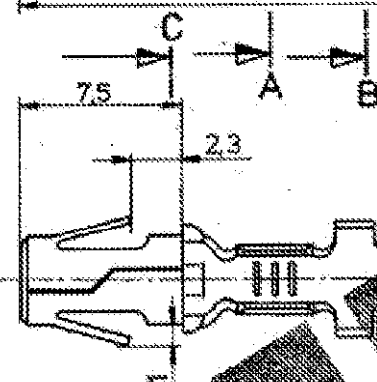

Schnitt A-A

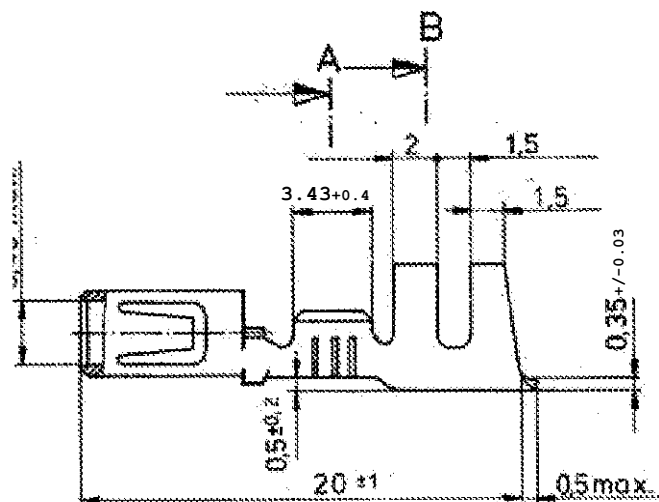

Schnitt B-B



Schnitt E-C



925 714-8 Streifen frei
Drahtgrößenbereich: 0,5 - 20 mm²

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2 OBSOLETE

Angeschlossener Leiter: FLK-Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: F-Crimp

Leitungsquerschnitt in mm ²		CROSS-SECTION IN mm ²	
SWG No.	Cable Conductor Cross-section mm ²	0.50	0.75
0.50	x	x	x
0.75	x	x	x
1.00	x	x	x
1.50	x	x	
2.00			
2.50			
3.00			
4.00			
5.00			

			—	925 714-8	Cu Sn 4	versilbert
			925 661-7	925 714-7 Δ_1	Cu Sn 4	Gold üb. Ni
			925 661-6	925 714-6 Δ_2	Cu Sn 4	Gold üb. Ni
			925 661-4 Δ_2	925 714-4	Cu Sn 4	blank
			925 661-3	925 714-3	Cu Sn 4	versilbert
			925 661-2	925 714-2	Cu Sn 4	vorverzinnt
			925 661-1	925 714-1	Cu Zn 30	vorverzinnt

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

STE

TE Connectivity

REMARKS

• 3,5 Buchse

K

HERSTELL.-NR.	POS.	STÜCK	Bestell.-Nr. für Einzelausführung Grupp vorgeformt	BESTELL.-NR.	VERKEHRST.	ÖBERFLÄCHE	WÄRMETOLRICHTE MASSE ± 0,2 mm	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.
				DEZ J. WIDDER 3.8.89	GEPR. RZ85 (H)	DEPR.		A3	925714
							MASS-STAB 5:1	BLATT VON	REV Y3