
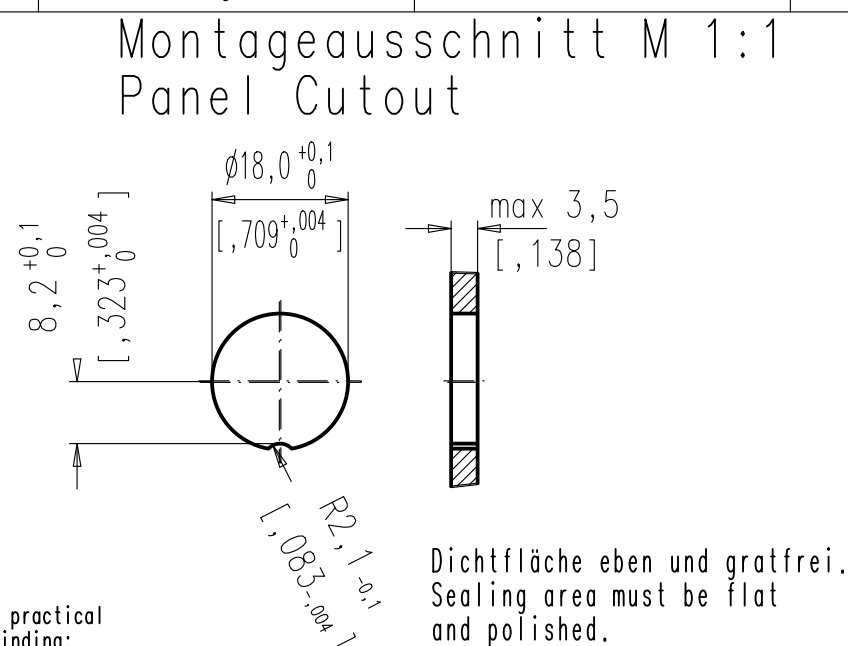













Dichtfläche eben und gratfrei.
Sealing area must be flat
and polished.

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/ Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension				 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				11	Datum/Date	Name		Gerätestecker male receptacle			
				Gez.	06.09.	Peter.D					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked							
				Amphenol-Tuchel		M		C091 31CXXX X00 2 U		Blatt/Sheet	
				Electronics GmbH						1	
01	200900702	06.09.11	PD							1 Bl.	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name	Ers. f./Similar to:						

	14	C091 31C014 100 2 U	C091 31C014 200 2 U
	12	C091 31C012 100 2 U	C091 31C012 200 2 U
	8 IEC	C091 31C008 100 2 U	C091 31C008 200 2 U
	7 IEC	C091 31C107 100 2 U	C091 31C107 200 2 U
	7	C091 31C007 100 2 U	C091 31C007 200 2 U
	6	C091 31C006 100 2 U	C091 31C006 200 2 U
	5	C091 31C005 100 2 U	C091 31C005 200 2 U
	5 IEC	C091 31C105 100 2 U	C091 31C105 200 2 U
	4	C091 31C004 100 2 U	C091 31C004 200 2 U
	3	C091 31C003 100 2 U	C091 31C003 200 2 U
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-Ag type-number-Ag	TYP-NUMMER-Au type-number-Au

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.
Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)