
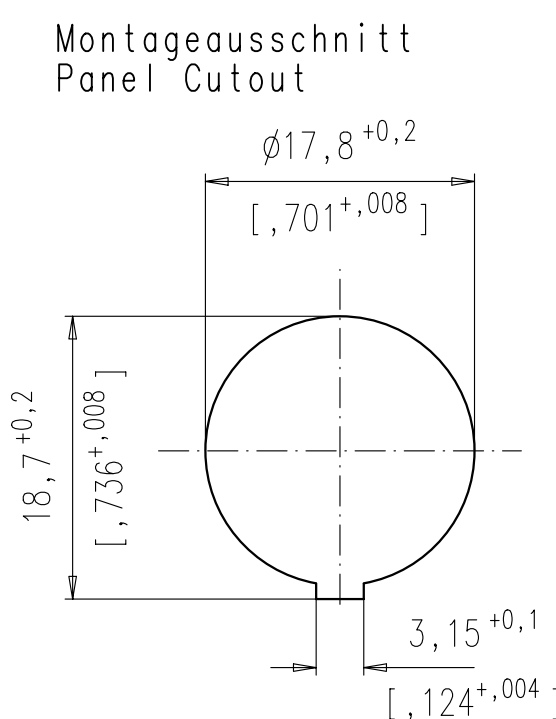





* max. Wandstärke $1,5^{+0,25}$
max. panel thickness $1,5^{+0,25}$

[illegible]

	Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden. Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.
	Crimpkontakte bitte separat bestellen, Details siehe M-N 01 015 00XX (X) oder Katalog C091 A/B/D Seite 44 please order crimp contacts separately, details see M-N 01 015 00XX (X) or catalog C091 A/B/D page 44

	14	-
	12	-
	8 IEC	T 3526 550
	7 IEC	T 3446 550
	7	T 3436 550
	6	T 3426 550
	5	T 3376 550
	5 IEC	T 3396 550
	4	T 3326 550
	3	T 3276 550
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-CRIMP type-number-crimp

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension				 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				08	Datum/Date	Name	Gerätestecker Male receptacle				
				Gez.	15.07.	cionvica					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked			MWB T 3XX6 550 Blatt/Sheet 1 1 Bl.				
01	200700144	15.07.08	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							
Index	Änderung/Description			Datum/Date	Name	Ers. f./Similar to:					