


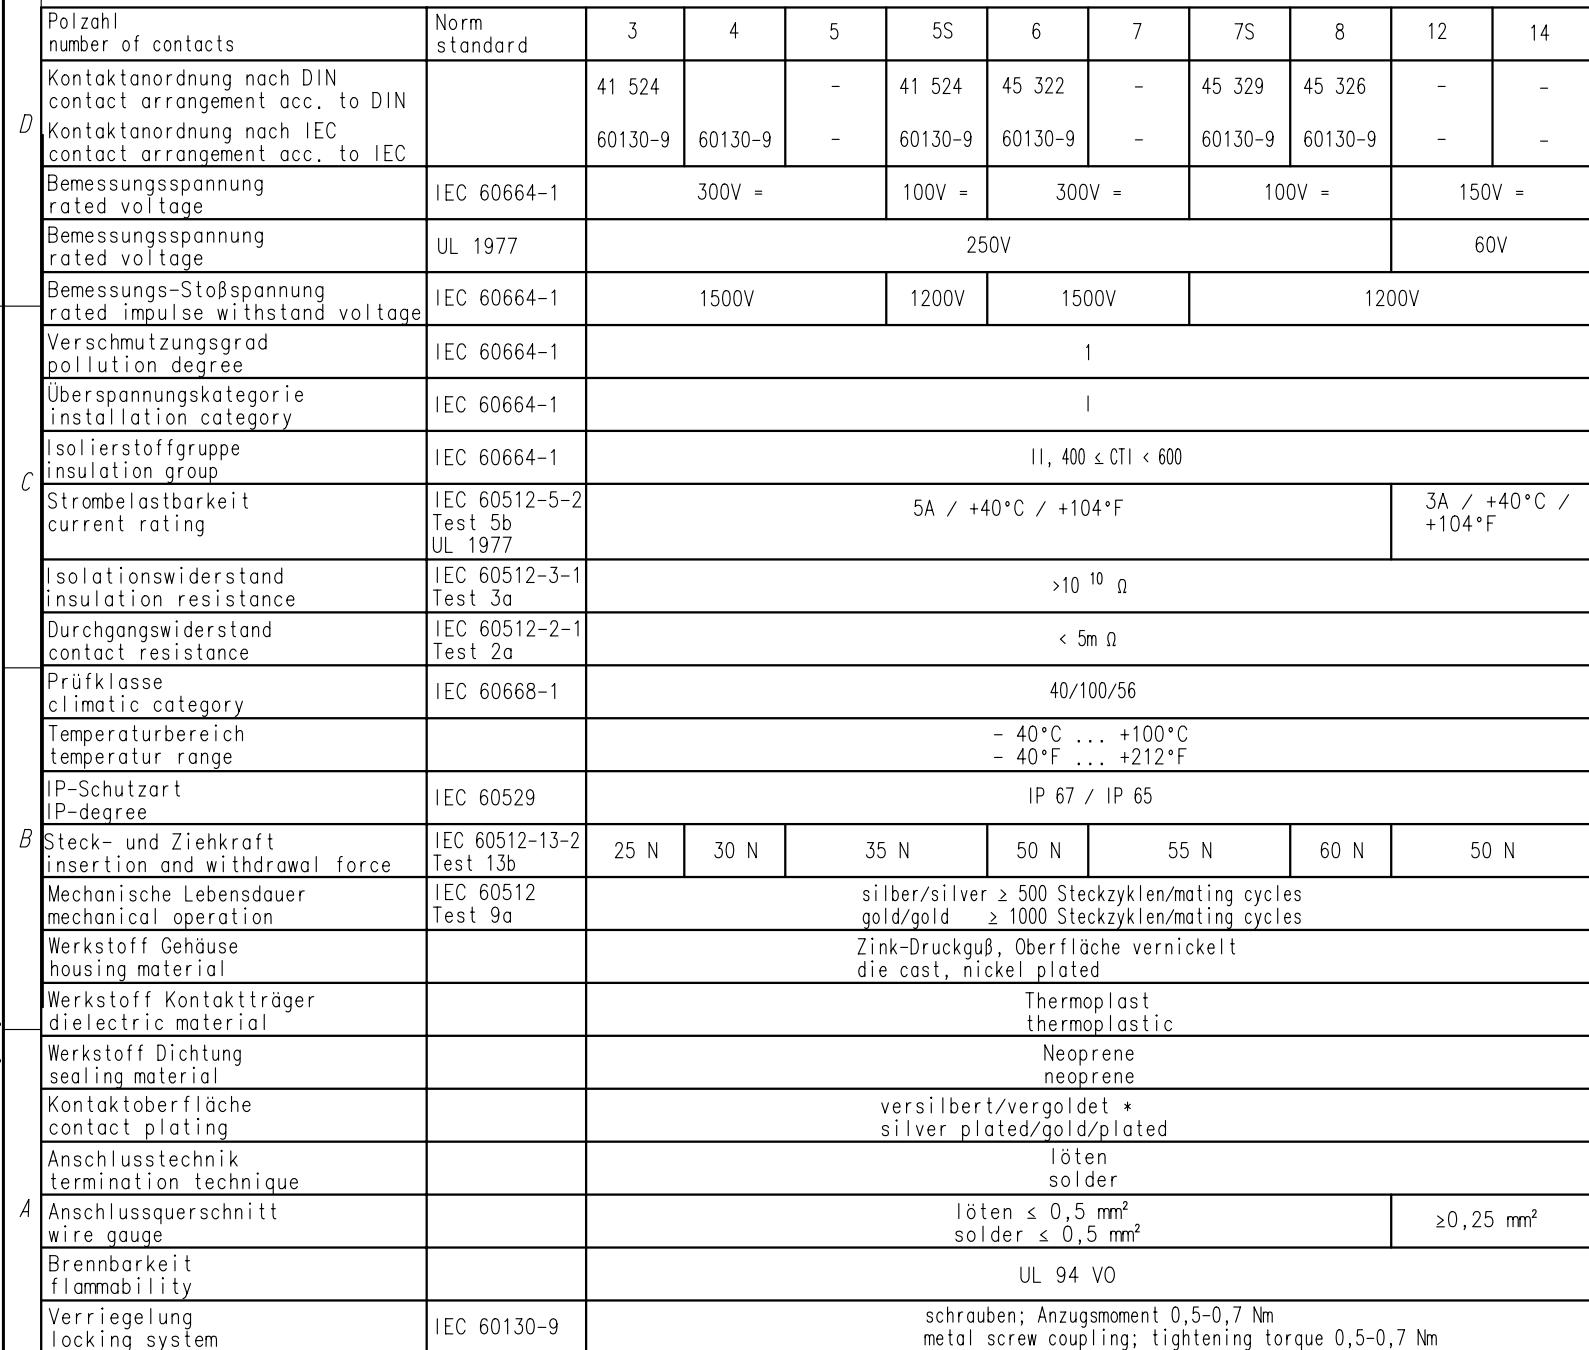

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.
Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				9		Zul. Abw./Tolerances:		DIN 6784		Maßstab/Scale 2:1		A3					
Prüfmaß/Testdimension						CUSTOMER DRAWING											
Teileindex Partindexnumber						Kabeldose PG9 female cable connector											
				04	Datum/Date	Name											
				Gez.	31.08.	Brauer											
				Drawn													
				Gepr.													
				Checked													
02	200700144	22.11.07	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				M	C091 31DXXX X01 2						Blatt/Sheet		
01	200400530	31.08.04	DB												1		
Index Änderung/Description Datum/Date Name								Ers. f./Similar to:								1 Bl.	