


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	RELEASE FOR PRODUCTION	04AUG2016	SH	MS
	A2	ECR-17-002761	01MAR2017	GCM	JB
	A3	MATERIAL DESC. UPDATED PER PCN E-17-007375	22MAY2017	ER	SP

MOUNTED STATE - FOR INFORMATION ONLY

MONTIERTER ZUSTAND - NUR ZUR INFORMATION

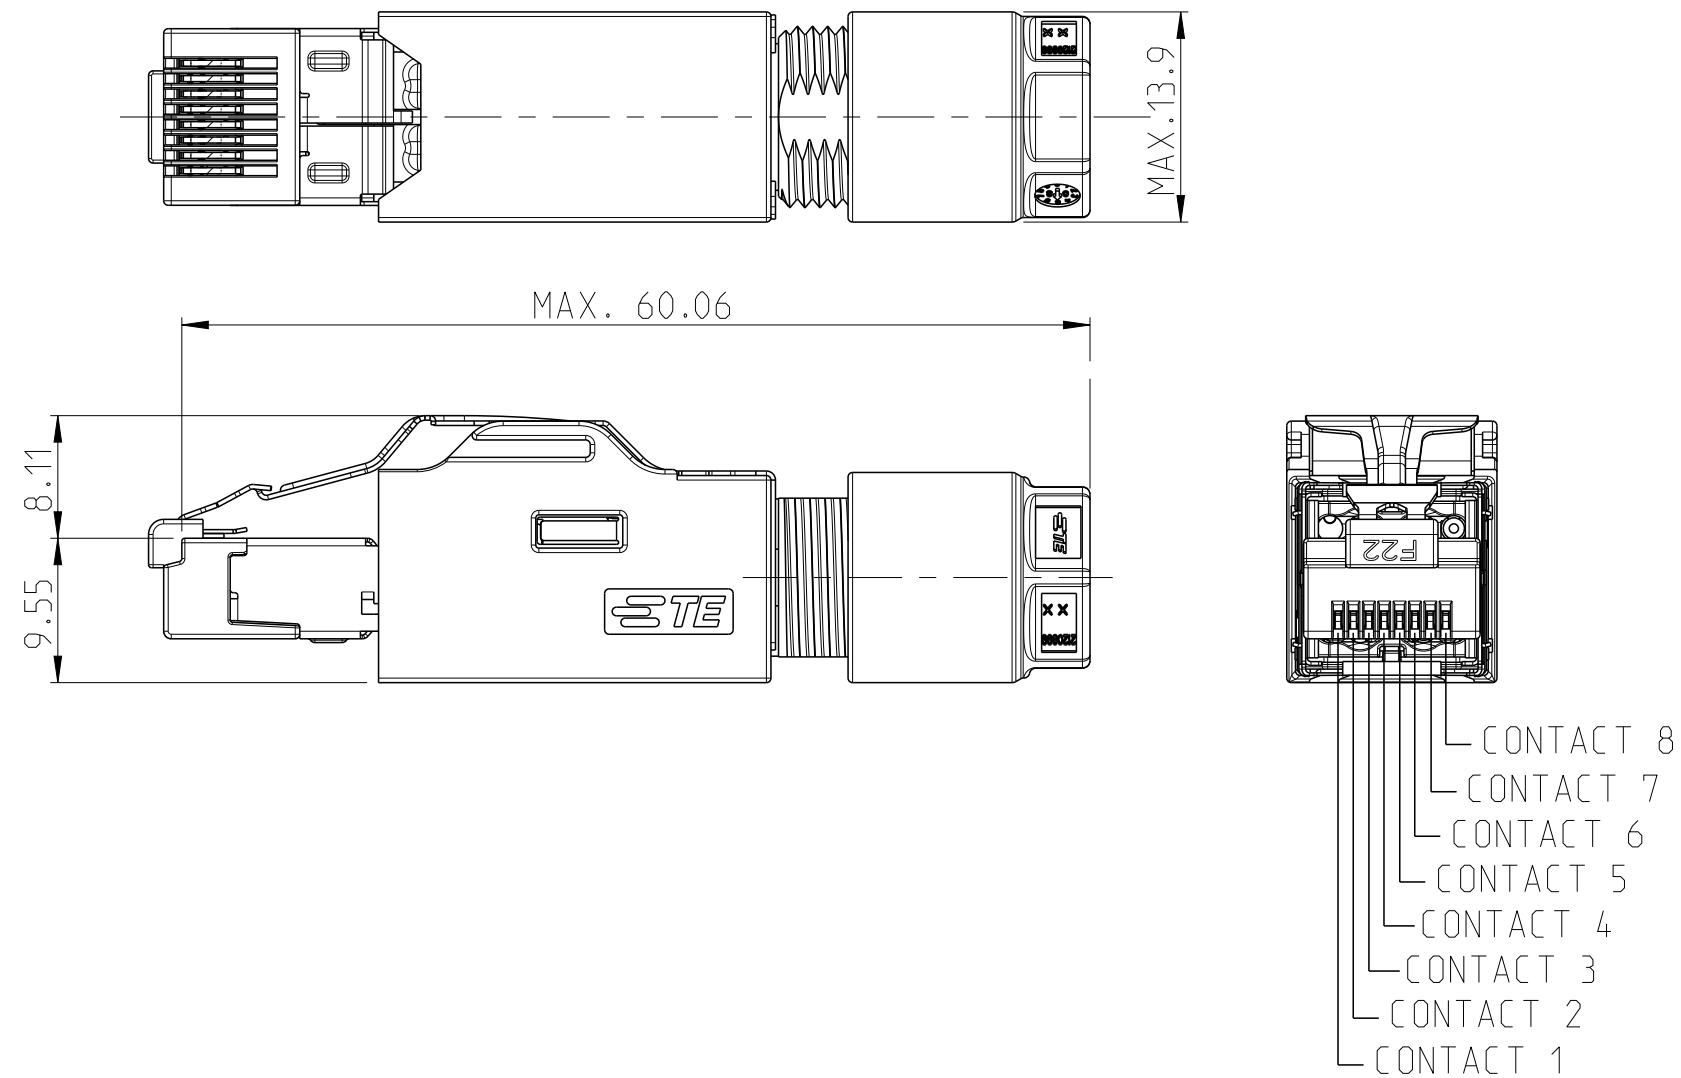


CABLE: 8 POS. AWG 24 STRANDED OR SOLID

KABEL: 8 POL. AWG 24 LITZE ODER MASSIV

RECOMMENDED STRIPPING LENGTH

EMPFOHLENE ABISOLIERLAENGE

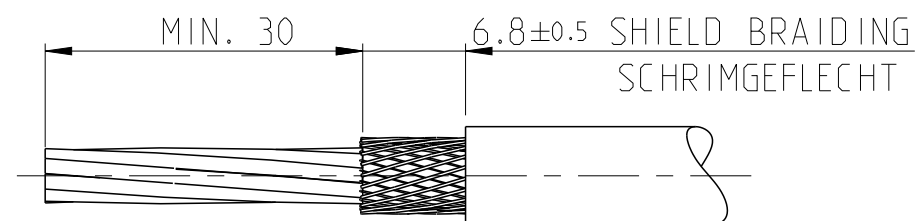

COLOR ALLOCATION OF TERMINAL WIRE
TO RJ45 CONTACT 8 POS. TYPE:

FARBZUORDNUNG DES ANSCHLUSSDRAHTES
ZUM RJ45-KONTAKT 8 POL. AUSFUEHRUNG:



CONTACT NO./NR.	WIRE COLOR DRAHTFARBE
1	WHITE/GREEN WEISS/GRUEN
2	GREEN GRUEN
3	WHITE/ORANGE WEISS/ORANGE
4	BLUE BLAU
5	WHITE/BLUE WEISS/BLAU
6	ORANGE ORANGE
7	WHITE/BROWN WEISS/BRAUN
8	BROWN BRAUN

PRODUCTION DATE CODE
FERTIGUNGSDATUM

YEAR/JAHR	CODE	WEEK/WOCHE
2015	F	01
2016	H	10
2017	J	52
2018	K	
2019	L	
2020	M	

EXAMPLES:	WEEK 22 IN 2015 = F22
BEISPIELE:	WEEK 3 IN 2018 = K03

SINGLE-PACKAGING
EINZEL-VERPACKUNG
1:2

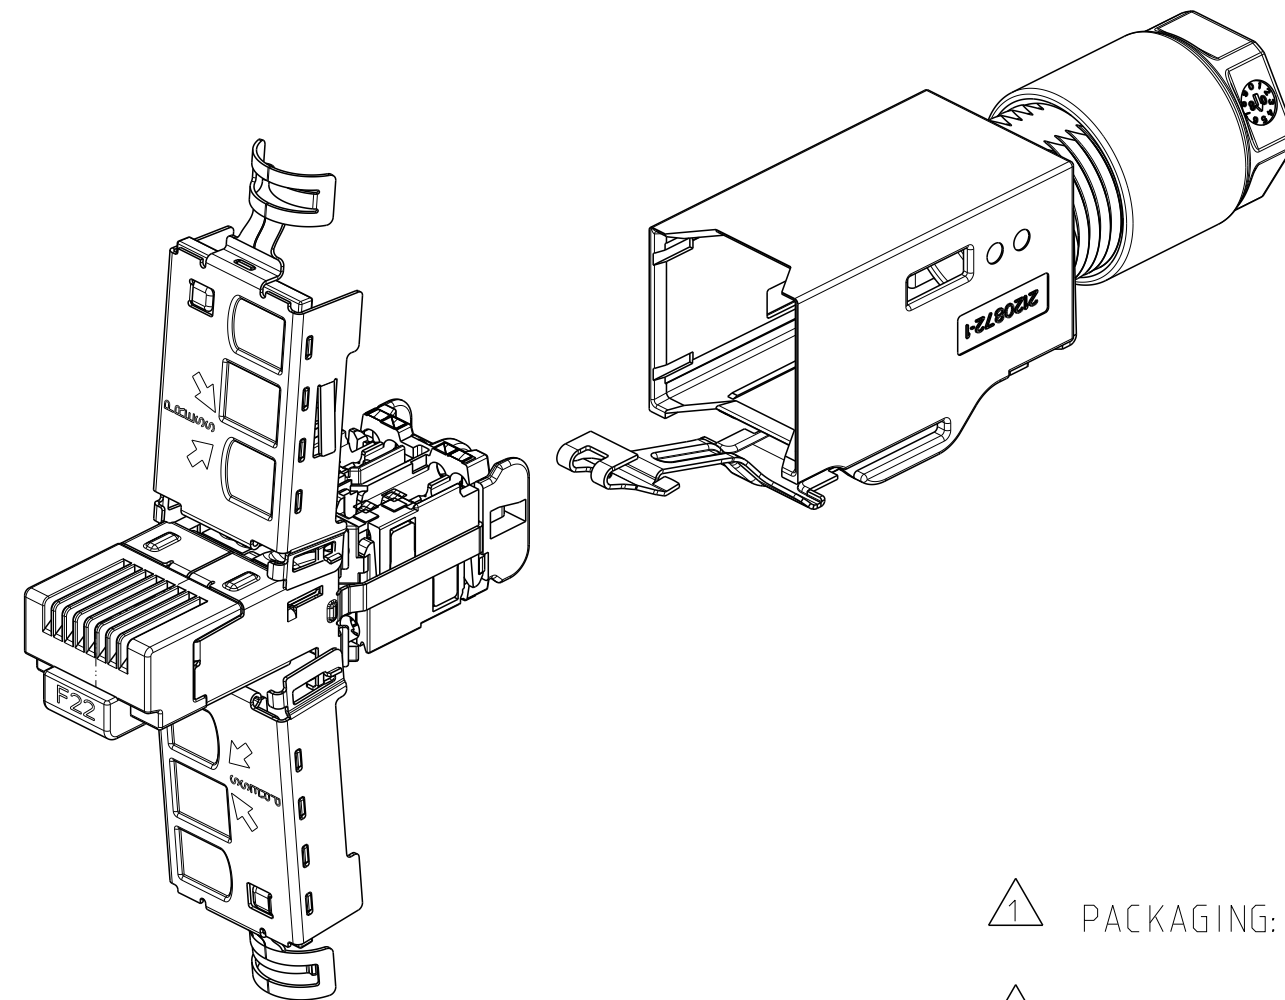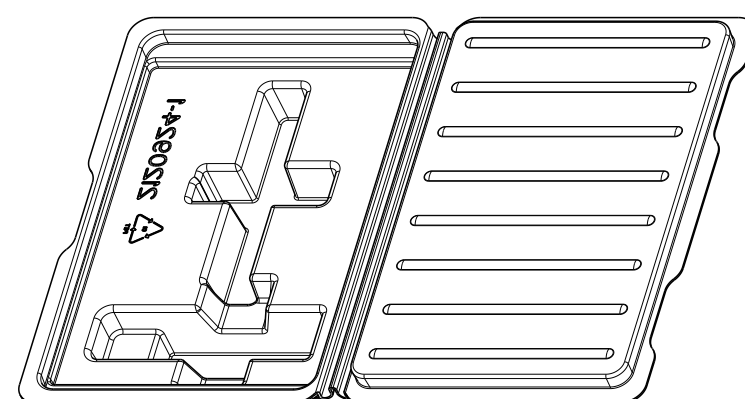

1 PACKAGING: PACKAGING SPEC. 107-18109

1 VERPACKUNG: VERPACKUNGS SPEC. 107-18109

-1 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

				TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
2120892-3	2120892-2	2120892-1				
100	10	1	1	RJ45 CONNECTOR CAT6A. IP20 PLUG PACKED WITH INSTRUCTION SHEET RJ45 STECKVERBINDER CAT6A. IP20 STECKER VERPACKT MIT VERARBEITUNGSANWEISUNG	BLACK FRONT CONTACTS Au FLASH OVER 0.70 µm PdNi	PBT GF 10 STAINLESS STEEL COPPER ALLOY
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
					COLOUR/FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN E. REISS	260CT2013	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE IN HEITEN: (mm)		CHK M. STRELOW	260CT2013		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE INTELTOLERANZEN		APVD M. SCHRETTINGER	260CT2013	NAME RJ45 CONNECTOR CAT6A, IP20 PLUG RJ45 STECKERVERBINDER CAT6A, IP20 STECKER	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94413	-		
0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.3 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES / WINKEL ±		APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. 411-18570	SIZE A2	CAGE CODE -	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120892
MATERIAL	FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	WEIGHT GEWICHT	15g	RESTRICTED TO NUR FÜR -	
-	-	-	-	-	
CUSTOMER DRAWING		/ KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	1:2
				SHEET BLATT	1
				OF VON	1
				REV A3	