


Copied from this document and giving it to others and the use
or communication of the contents thereof, are forbidden with-
out express authority. Offenders are liable to the payment of
damages. All rights are reserved in the event of the grant of
a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung
und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

	8	7	6	5	4	3	2	1
F	Polzahl No. of contacts		2+PE					
	Anschlusstechnik Type of termination		schrauben screwing					
	Anschlussquerschnitt Wire gauge		2,5 - 6mm ² AWG 14 - 10					
	Bemessungsspannung / Rated insulation voltage		750 V					
E	Strombelastbarkeit bei 6mm ² Current carrying capacity for 6mm ²		40A / +40°C / +104°F					
	Temperaturbereich Temperature range		-40°C bis +125°C -40°F up to +257°F					
	Mechanische Lebensdauer Mechanical operations		≥250 Steckzyklen ≥250 mating cycles					
	Kontaktoberfläche contact plating		Versilbert Silver plated					
D	Schutzart (in gest. Zustand) / Protection class (when mated)		IP 67					
	Schutzart (offener Zustand) / Protection class (unmated)		IP 20					
	Werkstoff Gehäuse / Material Housing		PA					
	Werkstoff Kontaktträger / Material Insert		PA					
C	Werkstoff Dichtung / Material Gasket		Neoprene					
	Anschließbare Kabeldurchmesser Possible cable diameters		10 bis 12 mm 10 up to 12 mm					
	Verschmutzungsgrad / Pollution degree		3					
	Überspannungskategorie / Overvoltage Kategorie		III					

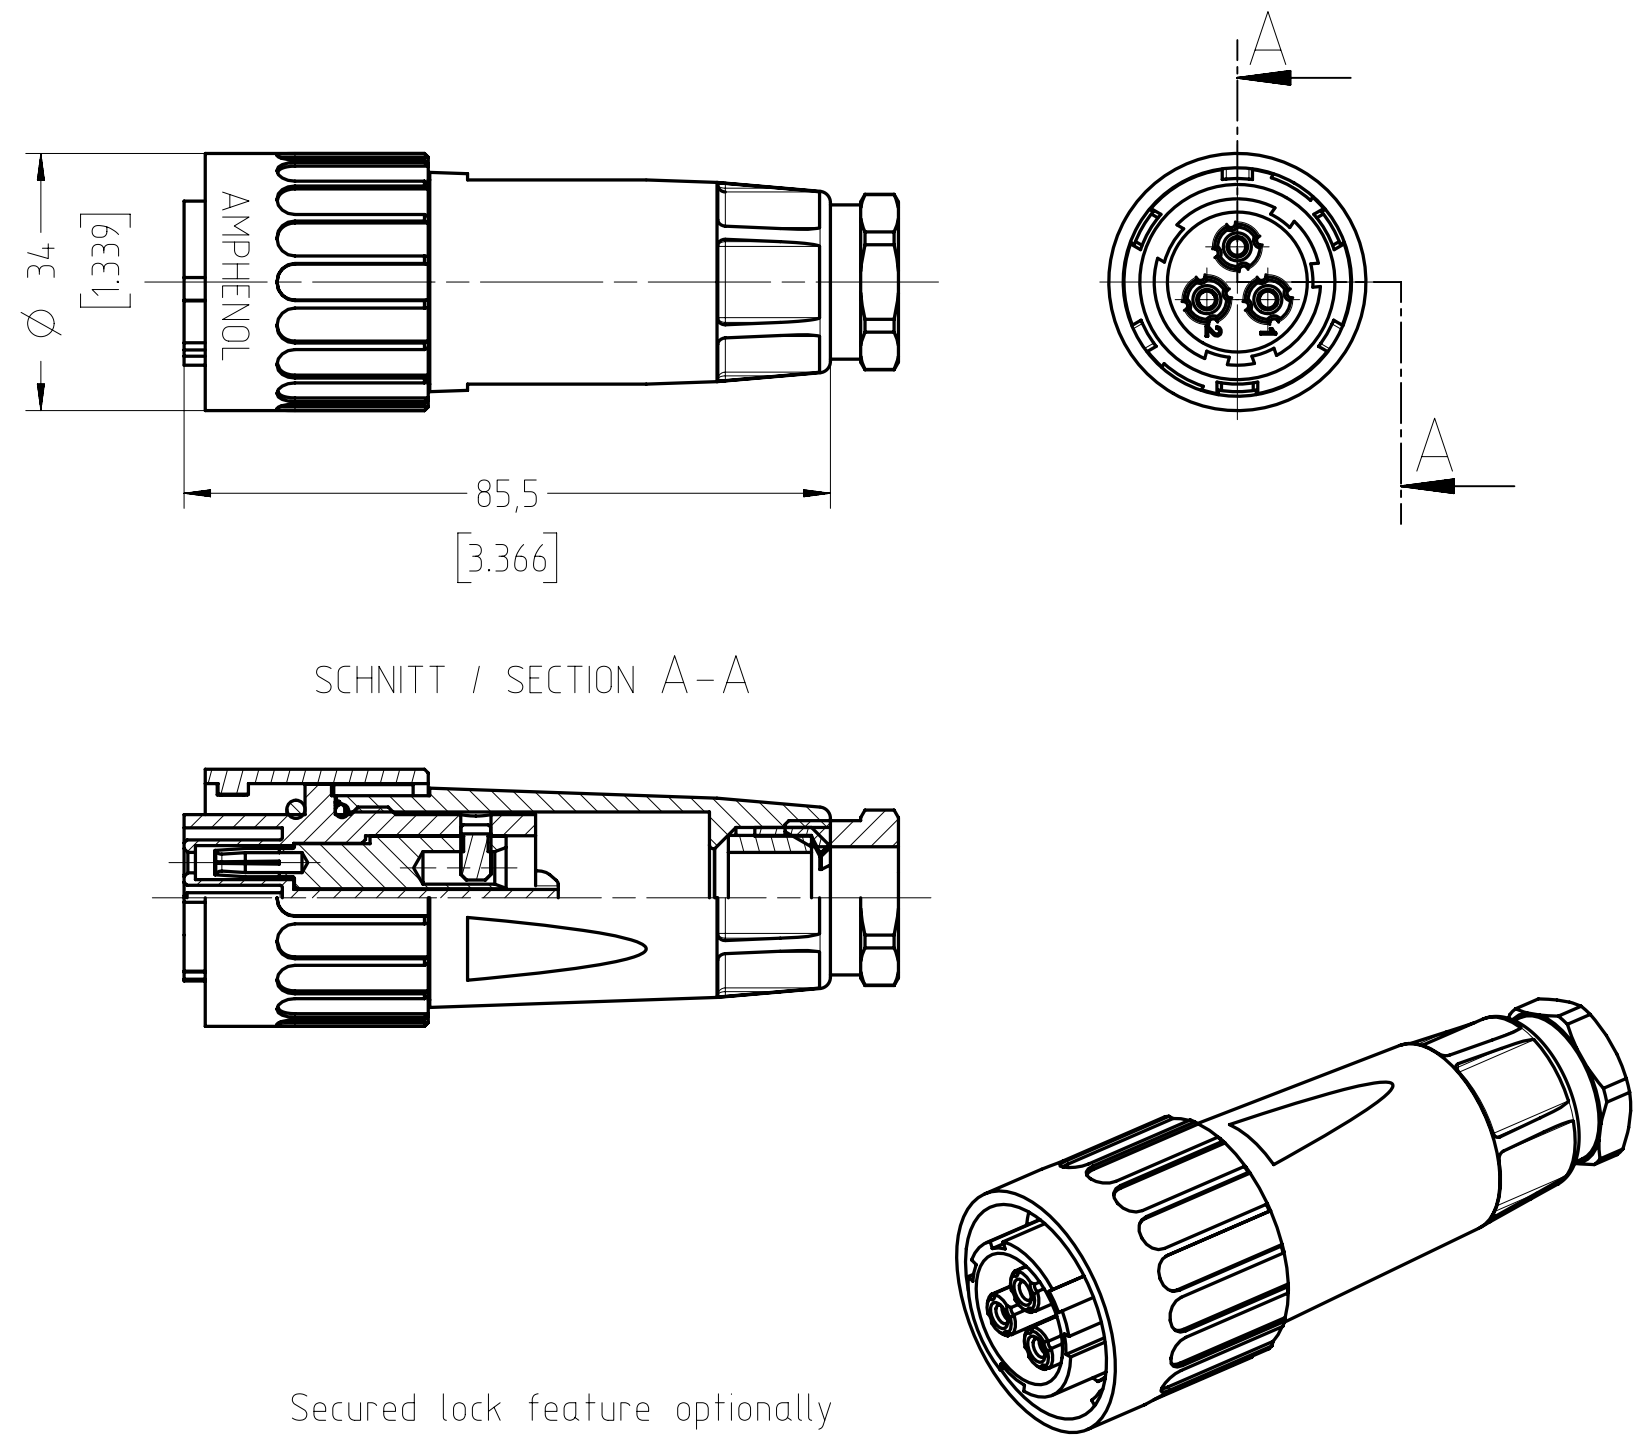

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product.

Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie")

Gewicht (errechnet) / Calc WT: g		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 1:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension				DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Partindexnumber				2014 Datum/Date		Name		Kabeldose Female cable connector	
				Gez. Drawn		06.05.		Schädel	
				Gepr. Checked					