DASH NO. ダッシュ番号	POSITION 極数	A	B	C	D	E	F	G
~~171229-1~~ ⑤	20	13.3	11.3	9.9	42.3	40.3	38.1	20.4
④ -2	26	16.3	14.1	13.1	44.2	42.2	40.8	
-3	34	21.2	19.0	17.2	53.7	51.7	49.7	
-4	50	21.2	18.9	17.2	68.8	66.8	64.8	
-5	75	30.3	28.2	26.3	68.8	66.8	64.8	
-6	④ 104	40.9	38.5	36.9	72.4	70.4	68.4	20.4
~~171229-7~~ (REV. A)	~~104 (CHANGE FASTENER)~~	~~38.6~~	~~28.6~~	~~26.2~~	~~74.4~~	~~72.4~~	~~70.0~~	~~33.0~~

OBSOLETE

④ セレクターファスナー型には使用できない。

注.
⑤ 軽度の内側への変形は許される。
3. 取扱説明書(IS-025J)参照.

NOTES;
⑤ A SLIGHT DEFORMATION TO INSIDE IS PERMISSIBLE.
3. REFER TO INSTRUCTION SHEET (IS-025J).

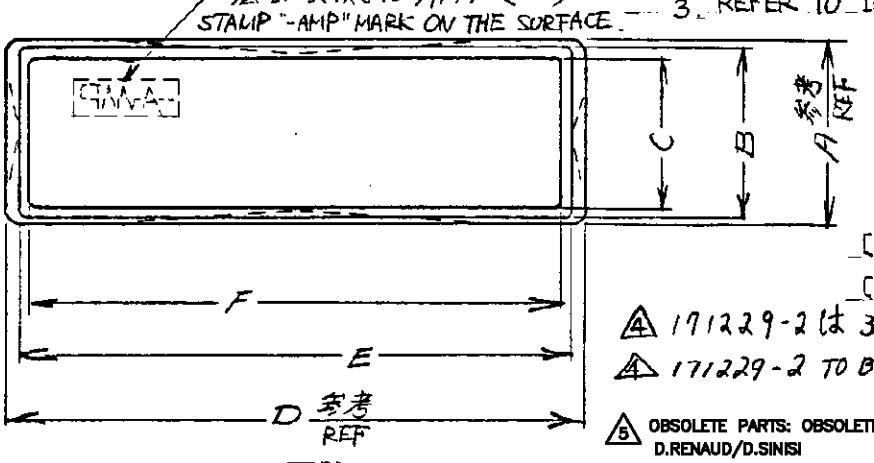

[一般公差 ±0.6]
[GENERAL TOLERANCE ±0.6]

④ 171229-2は353044-1に置換される。
④ 171229-2 TO BE SUPERSEDED BY 353044-1.

⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

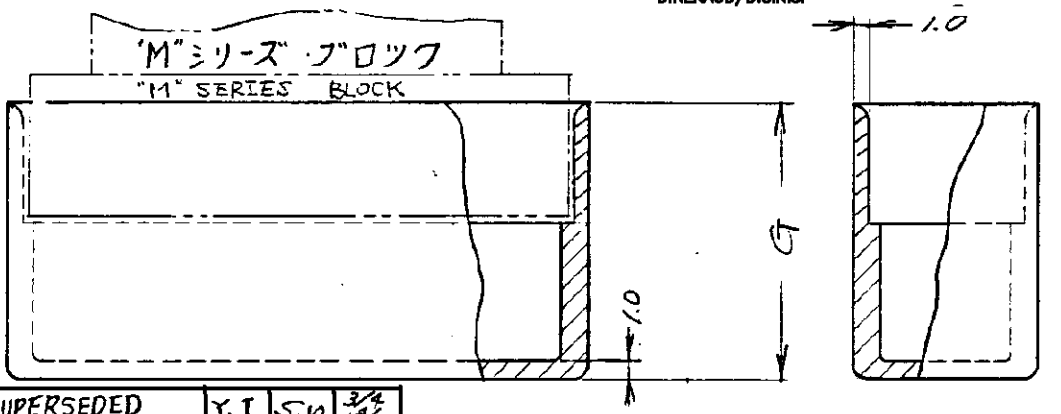

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
E	-2 SUPERSEDED	Y.I	S.M	3/4 '96
D_2	OBSOLETE-7 (FJ00-1182-96)	K.N	S.M	12-28 '94
D_1	OBSOLETE-6 (ECN FJ00-0539)	K.I	Y.T	7-23 '93
D	REVISED	K.S	Y.T	8-14 '79
C_1	REACTIVE	K.S	Y.T	7-23 '79
C	REVISED	Y.T		5-24 '79
B	REVISED (P-DWG REV. A1)	8.N	Y.S	6/27/73
A	REVISED (P-DWG REV-A)	Y.O	Y.S	11/1/73
E1	REV PER ECO-10-000445	KK	HMR	JAN10

DR. S. Yoshiura 12/29/72 DE. Y. Takahashi 11/29/72
CHK. Y. Fujibi 9/21/73 APP. S. Takahashi 11/29/72

©1972 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

MAT. MATERIAL: POLYPROPYRENE (BLACK) ポリプロピレン(黒色)
FIN. FINISH: —
適合電線断面積 WIRE RANGE: — mm²/AWG
絶縁外径 INSULATION DIA.: — mm (IN.)
クラス CLASS: —
タイプ TYPE: —

AMP | AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan

公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED: ±0.4 (±.015")
尺度 SCALE: 2-1
LOC: J
SIZE: A
番号 (NO): C-171229
REV: E1

名称 NAME: DUST COVER AMP-INCERT "M" SERIES BLOCK
アンプ インサート "M" シリーズ用 ダストカバー

C-171229

単位: 粍 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

4 PRINT LIST C

AMP-J 030-1 REV. 7-72