

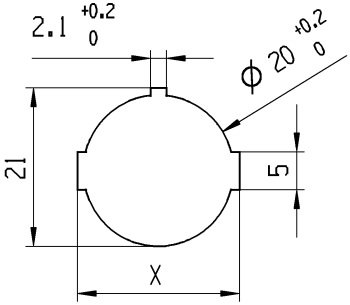



1	2	3	4
Empfohlener Plattenausschnitt suggested panel cutout 	Plattendicke panel thickness	X	
	0.75-1.25	21.2 -0.1	
	1.25-2.00	21.4 -0.1	
	2.00-3.00	21.8 -0.1	



Aufschrift
Marking

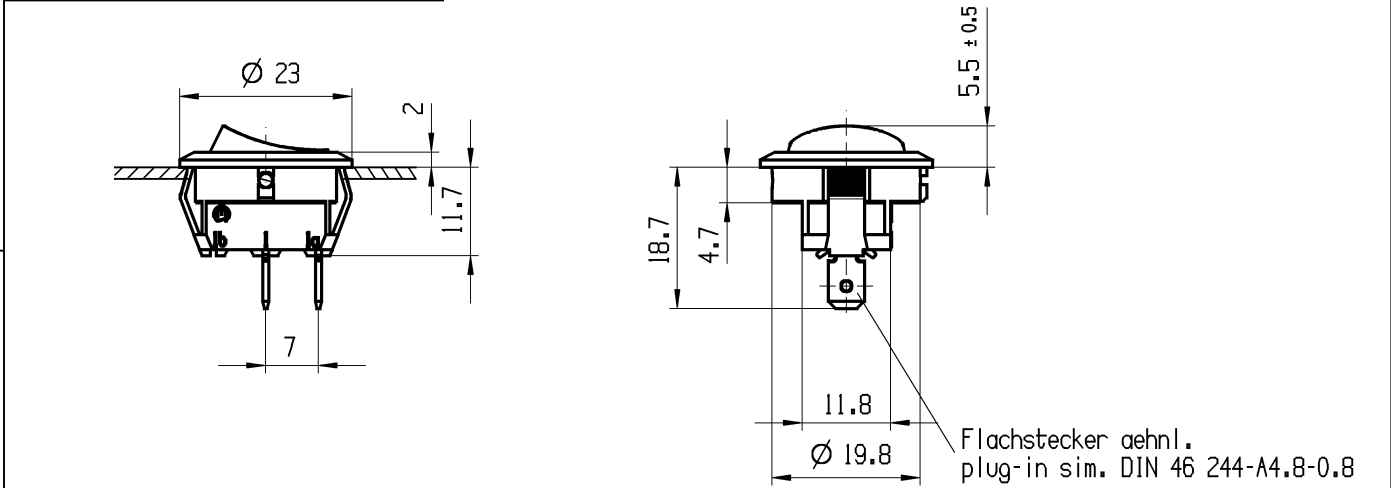

18..
8(8)/250~5E4
12(4)/250~
5/70A 250V~
T100/55 

R149 

Aufschriftbeschreibung
marking description


R149= 15A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 1/2 HP 250V AC

Ausschalter 1-polig

Fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPST

suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18811111	Index
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Laenge LENGTH	Radien RADI					
					0-6	± 0.15	± 0.2					
					>6-15	± 0.2	± 0.3					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				>15-30	± 0.25	± 0.5						
				>30-70	±	±						
				>70-120	±							
				>120-200	±							
								0	10			
								CAD: NX V4.0				
								gez./DRAWN BY 09/18/08 LX gepr./CHECKED BY				
								Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V07108117				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							
	60195	09/18/08	LX									