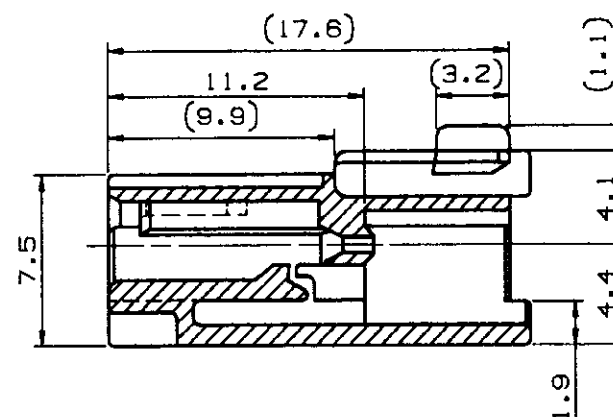
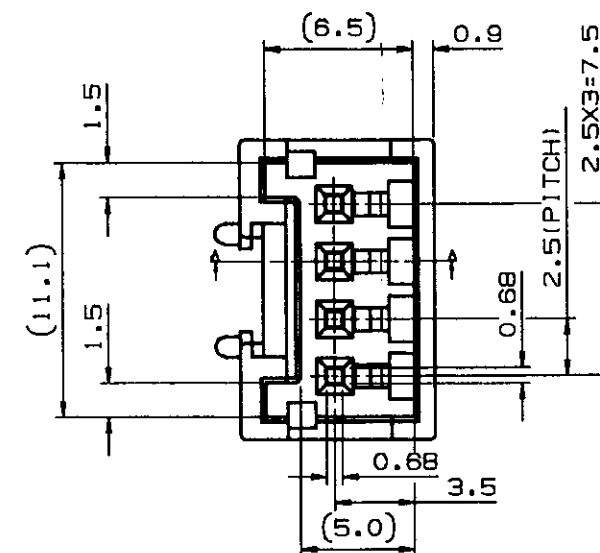
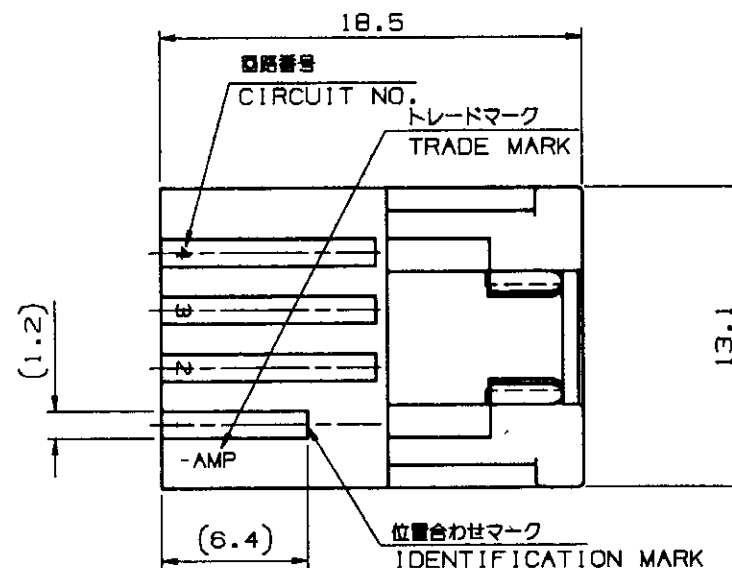



断面 "A" - "A"
(SECT. A-A)

- 注記:
1. 材料: 66ナイロン (UL94V-0)
2. 製品規格: 108-5459
3. 取付適用規格: 114-5203
4. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917688
タブコンタクト: 917764
917765
5. 取扱説明書: 411-5771
6. 生産場所を示す(表1を参照のこと)

- NOTES:
1. MATERIAL: 66 NYLON (UL94V-0)
2. PRODUCT SPEC.: 108-5459
3. APPLICATION SPEC.: 114-5203
4. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917688
TAB. CONT.: 917764
917765
5. INSTRUCTION SHEET: 411-5771
6. MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)

表 1
△ TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
++AMP 又は ++ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

BLACK 黒	316088-9	4
YELLOW 黄	316088-4	4
RED 赤	316088-2	4
NATURAL 自然色	316088-1	4
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

				tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
D	変更 (FJD0-0308-03)	T.H	M.S	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	
C	変更 (FJ00-1366-97)	A.O	11. SEP. '87	--- mm ² (AWG -)	--- mm φ	2.5mm シグナルダブルロック 4極キャップ ハウジング	
B	変更 (FJ00-0452-97)	A.O	Y.K	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	2.5mm SIGNAL DBL LOCK 4P CAP HSG.	
A	変更 (FJ00-3486-95)	Y.N	Y.K	SEE NOTE 注記 △	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10 K Ω : ± 0.2 100 K Ω : ± 0.25 100 K Ω : ± 0.3 角 度: $\pm 3^\circ$
O	作成 (FJ00-3222-95)	A.O	Y.K	DR. 8 SEP. '85 A. OISHI	DE. 8 SEP. '85 Y. NOGUCHI	公差 (TOL.)	LOC 番番 (No.)
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. 8 SEP. '85 Y. KASHIWA	APP. 8 SEP. '85 Y. KASHIWA	316088
				尺 (SCALE)	REV.	SHEET	1 of 1
				3-1	D		