
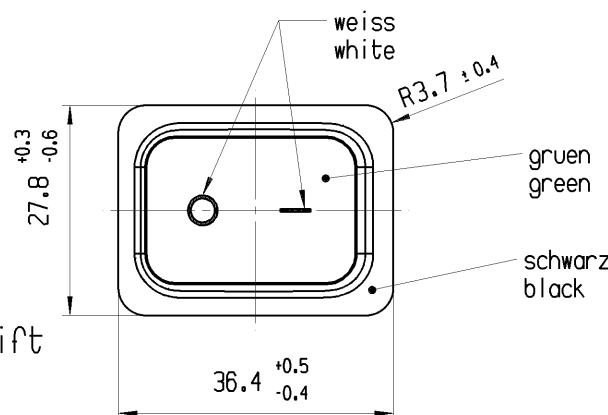
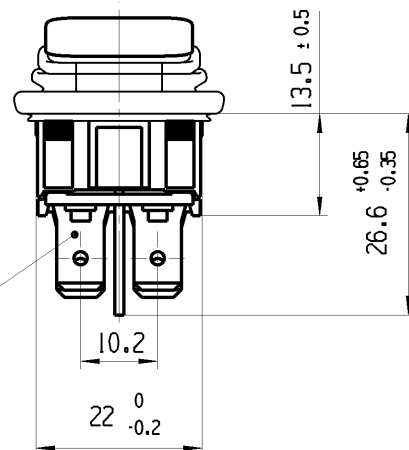


1	2	3	4
A Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Gegensueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

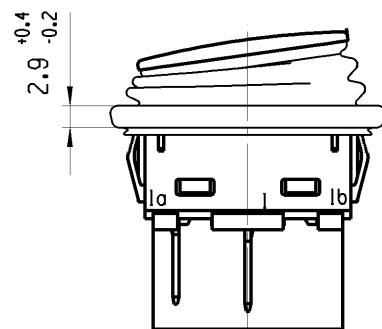

Aufschrift
Marking




193..
10(18)/250 ~ 5E4
20(41)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R18B



1 — 2



Ausschalter 2-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	Winkel FOR ANGLE	PROJEKTION	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19323118	Index e
			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADIUS						
± 2			0-6	± 0.15	± 0.2		0 10 20 30mm	Original Din A4 Masstab SCALE 1:1 30mm			
			>6-15	± 0.2	± 0.3						
			>15-30	± 0.25	± 0.5						
			>30-70	± 0.6							
			>70-120	± 0.8							
			>120-200	± 1.0	± 10%						
c	36495	17.06.03	HHE				CAD: NX v4.0	gez./DRAWN BY 05.05.08 HHE gepr./CHECKED BY		GERAETESCHALTER appliance switch	
b	34101	10.06.02	WJ								
a	33488	13.03.02	GRH	e	57621	05.05.08	HHE	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.06.03.2001			
	31305	06.03.01	GRH	d	39865	10.03.04	HHE				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					

MARQUARDT