


Vis à tête cyl. large fendue (Pan-Head) (CLS) DIN 85 A¹⁾4.8

Slotted pan head machine screws

~ISO 1580
~NFE 25-128

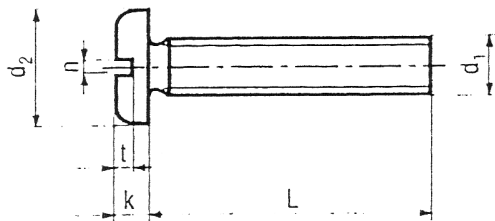

- BN 1362 | | brute/plain
- BN 344 □ zinguées/zinc plated
- BN 346 ■ zinguées-jaunes/zinc yellow dich.

Paquets / Packages

IP paquets industriels / industry packages

Matière: acier

Material: steel

Limite d'élasticité: 320 N/mm²

Yield strength:

Classe de résistance: 4.8

Property class:

Allongement après rupture: min. 14%

Elongation after fracture:

Résistance à la traction: 400 N/mm²

Tensile strength:

Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête

all lengths fully threaded

d ₁	M2,5 ²⁾	(M2,6) ²⁾	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8
d ₂	5	5	6	7	8	10	12	16
k max.	1,5	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,8
n	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2
t min.	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,9
Charge d'épr. en N	990	1250	1560	2100	2720	4400	6230	11400
Proof load N								

Valeurs indicatives pour le poids voir page 5.002

Standard values for weight see page 5.002

d ₁		M2,5				(M2,6)			
		BN 1362	BN 344	BN 346		BN 344			
L	3	•	•	•	•				
	4	•	•	•	•				
	5	•	•	•	•	•	•		
	6	•	•	•	•	•	•		
	8	•	•	•	•	•	•		
	10	•	•	•	•	•	•		
	12			•	•	•	•		
	(14)			•	•				
	16			•	•				
	(18)			•	•				
	20			•	•				
	(22)			•	•				
	25			•	•				
	30			•	•				
		200	IP	200	IP	200	IP	200	IP

1) Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.
Standard withdrawn and replaced under European standardization by the corresponding ISO standard.

2) Ne sont pas dans DIN 85A
Not included in DIN 85A

- DIN 85 A 8.8 voir à la page 5.017
DIN 85 A 8.8 see page 5.017