

DWG. NO. SD-1625-24R*



E

D



C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

MM

パネル取付穴寸法 (厚さ 1.52 最大)
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION (THK. 1.52 MAX)



パネル取付耳 (表参照)
MTG. EARS (SEE CHART)

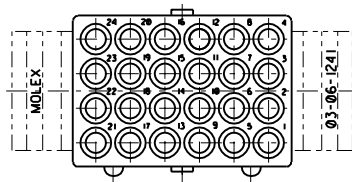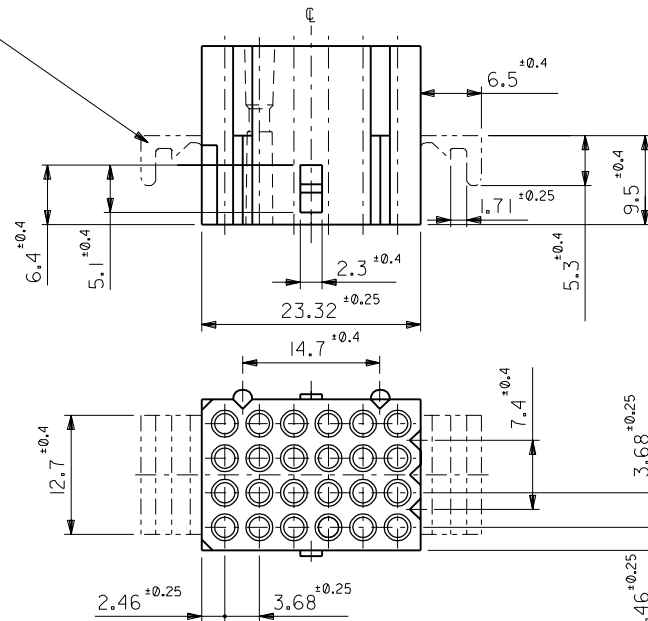

注記
NOTE

材質: ナイロン66, 94V-2
MATERIAL: NYLON66, 94V-2

1625-24R	03-06-1241	有 WITH
ENG. NO.	PART NO.	MTG. EARS

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE
30° 以上 OVER	+0.3
10° 以上 30° 未満 OVER 30 UNDER	+0.25
10° 未満 UNDER	+0.2
股公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	図中参照 REFER TO DRAWING
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '96/07/03 H.IIJIMA	CHK'D BY '96/07/03 M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/07/03 M.ENOMOTO	尺度 SCALE 2 : 1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
.062 DIA. 24 CIRCUITS RECEPT. HOUSING	
DWG. NO.	REV
SD-1625-24R*	C