

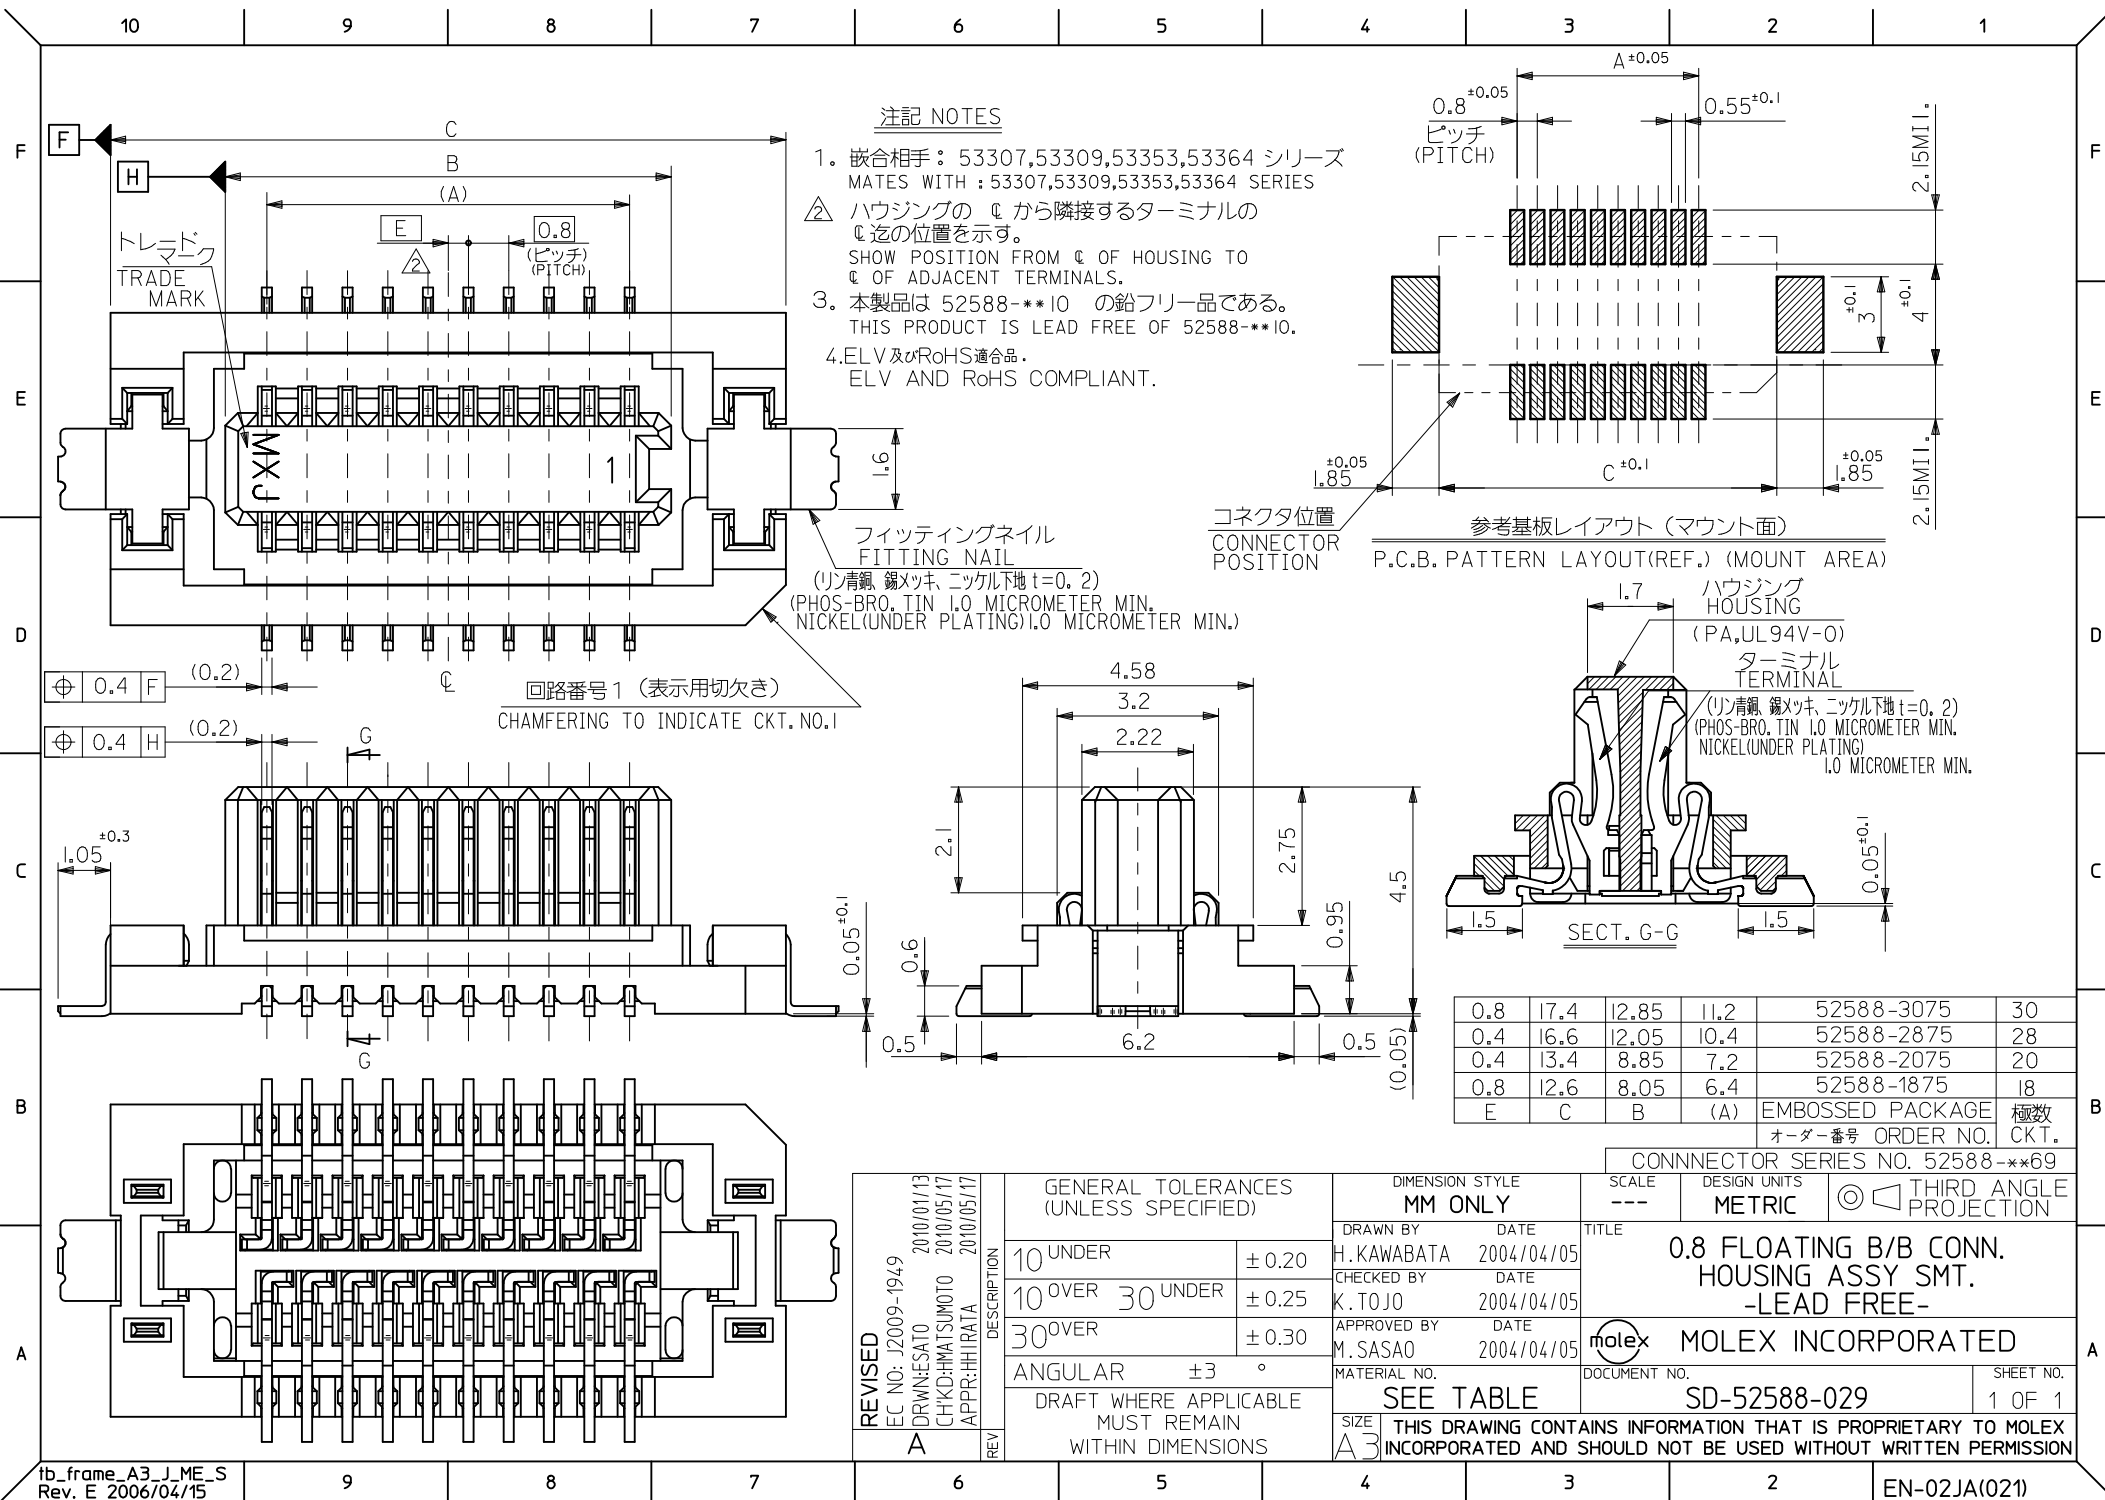


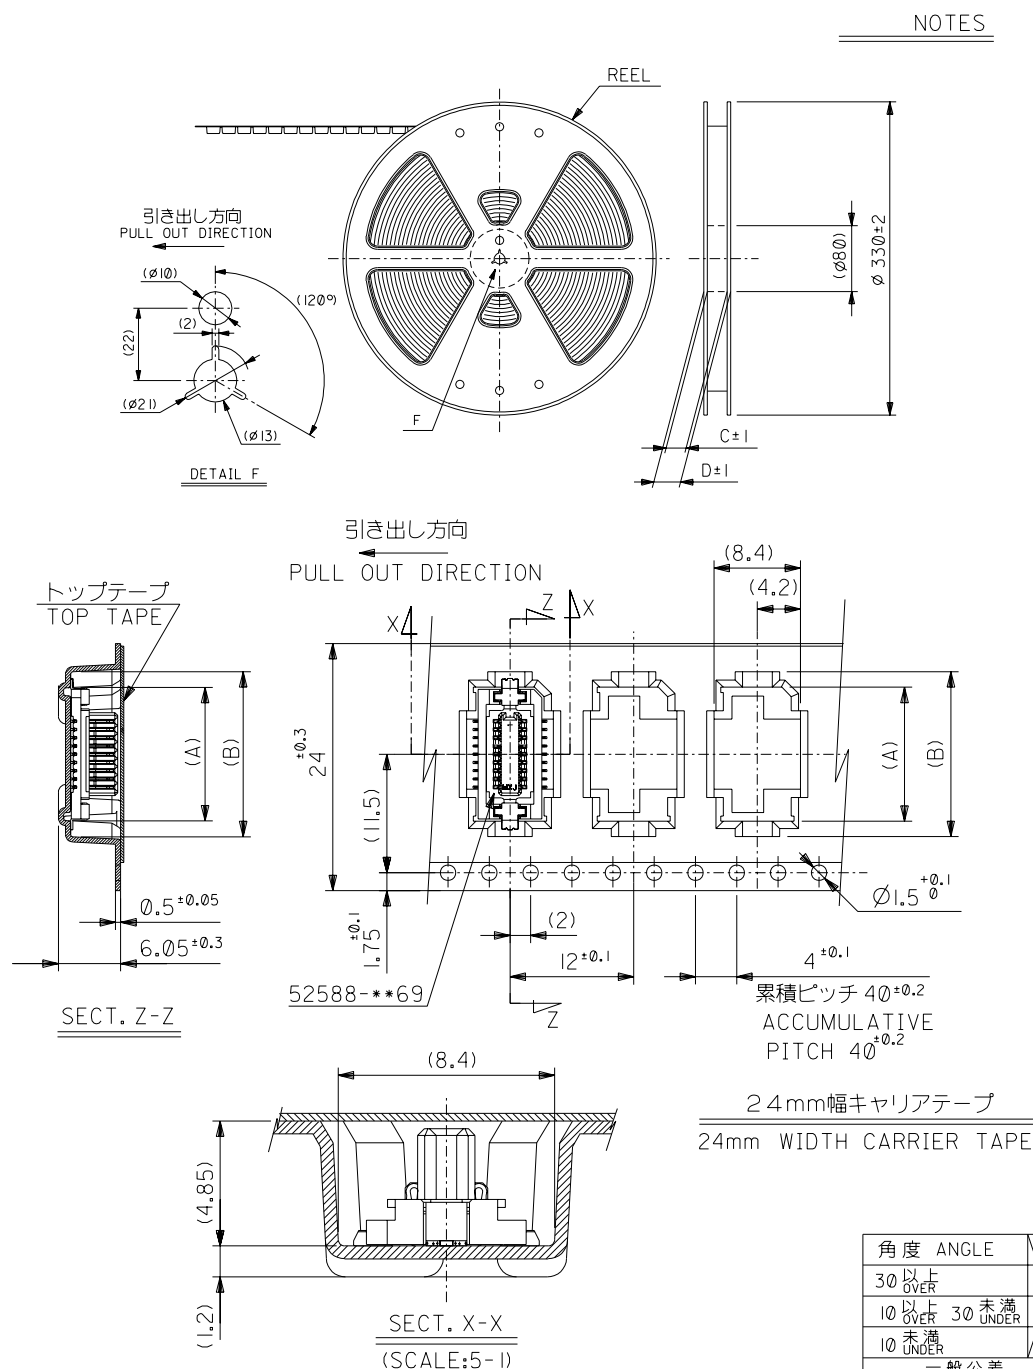

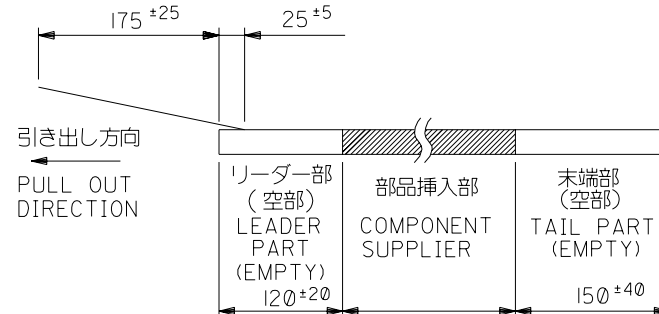

1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL

2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
トップテープ TOP TAPE
未接着部 NON-BONDED PART

3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)

0.1~1.3N {10~130gf}

(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)


PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE

0.1~1.3N {10~130gf} (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,

DURING TRANSPORTATION



4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP)

MATERIAL

CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE

トップテープ: PET, PE, PEF

TOP TAPE: PET, PE, PEF

リール: ポリスチレン (PS)

REEL: POLYSTYRENE (PS)

<リサイクル材を含む>

<RECYCLE MATERIAL

5. 本製品は 52588-90 の鉛フリー品である。

CONTAINED>

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52588-**90.

	24	29.4	25.4	16.8 16.0	13.8 13.0	52588-2075 52588-1875	20 18
52588-**75 MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

			材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
			仕上げ FINISH	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
			適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称
			被覆外径 INS. RANGE	—	0.8 FLOATING B-To-B Hsg Assy SMT Embsp Pkg
					-LEAD FREE-
			DRAWN BY '04/04/05 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/04/05 K.TOJO	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
			APP'D BY '04/04/05 M.SASAO	尺度 SCALE	SD-52588-030 0

角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$
30 以上 OVER	± 0.5
10 以上 30 未満 OVER UNDER	± 0.25
10 未満 UNDER	± 0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

