

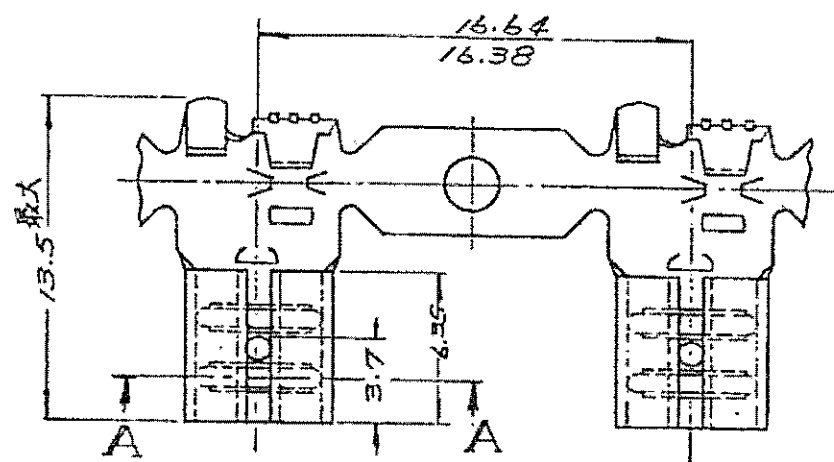


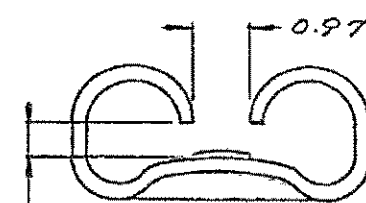

□ - 170140 - □


連鎖状 STRIP

TRADE MARK
トレードマーク

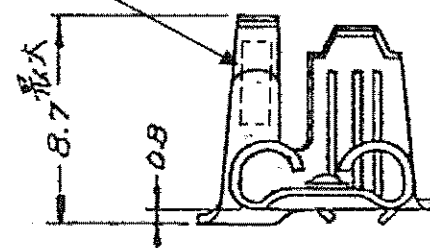


・ "187"シリーズ ファストン タブと
嵌合(表参照)

A - A

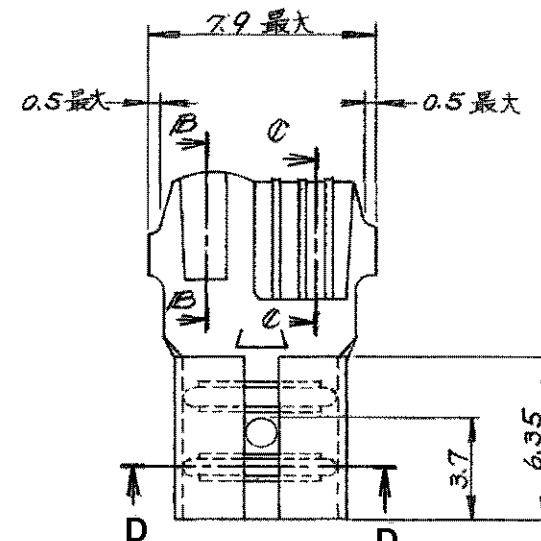


170141 - □

バラ状 LOOSE

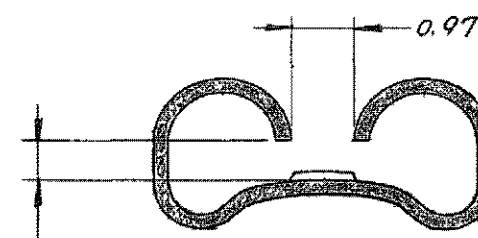

この寸法は歡合力によって
管理する

D - D



B - B



C - C

1. 嵌合するファストン タブの詳細については CP63-046J の図面を参照のこと。

- ### △ ストレス除去処理

処理法により外観が変わります。

不活性ガス加熱方式・・・無光沢

大気加熱方式……………光沢

1. SEE DRAWING CP63-046J FOR THE DETAIL OF MATING TAB

- ## STRESS RELIEVING

FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF STRESS RELIEVING PRECESS


INSERT GAS FURNAS.....MATTE

ATMOSPHERIC FURNAS FOLLOWED BY ACID PICKLE . . . BRIGHT

- 3** OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

連鎖状端子型番	バラ状端子型番 (パナヘルメックタイプ)	材 料	仕 上	適合端子サイズ +0.025
170140-1	170141-1	黄銅 0.3t	—△	0.5t
170140-2	170141-2	黄銅 0.3t	錫めっき	0.5t
170140-5	170141-3	黄銅 0.3t	—△	0.6t
170140-6	170141-4	黄銅 0.3t	錫めっき	0.6t
1-170140-1	△ 1-170141-1	1/8青銅 0.3t	—△	0.5t
1-170140-2	△ 1-170141-2	1/8青銅 0.3t	錫めっき	0.5t
1-170140-3	△ 1-170141-3	錫めっき青銅 0.3t		0.5t

WIRE RANGE 包含電線斷面積	INSULATION DIA 被覆外徑
0.5~1.42 mm ² (AWG#20-16)	2.79~4.32 mm (1/10~1/20 IN)

DIMENSIONS 寸法 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差 10% ± 0.7 20% ± 0.25 30% ± 0.3 100% ± 0.3 ASSEMBLY ± 0.3 ± 0.4 ± 1.0		DWG T. Hatanaka 16 JUN 86 CHK S. Sasaki 18 JUL 86 APP S. Sasaki (C)		 TE Connectivity	
		PRODUCT SPEC. 108-5067 APPLICATION SPEC		NAME 名称 ("187" SERIES FLAG FASTON RECEPTACLE) "187"シリーズフラグファストンリセプタクル		SIZE A3	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		WEIGHT 重量		CAGE CODE 00779	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO. 図号 C-170140	
						SCALE 尺法 4-1	
						SHEET 1 OF 1 REV D4	