



Turned Crimp Contacts

Gedrehte Crimpkontakte

Pin

Stift



Socket

Buchse



Ordering Information

Bestellinformationen

The turned crimp contacts are available in standard and MIL versions. For the standard contacts, the plating is 0.2 μm (8 microinches) gold over nickel, and for the MIL contacts it is 1.3 μm (50 microinches) gold over nickel.

For crimping tools please see top of page 26.

Die gedrehten Crimpkontakte sind in einer Standard- sowie einer MIL-Ausführung lieferbar. Bei den Standardkontakten beträgt die Oberflächenschichtstärke 0,2 μm Au, bei den MIL-Kontakten 1,3 μm Au, jeweils über Nickel.

Verarbeitungswerkzeuge siehe Seite 26 oben.

Technical Data

Technische Daten

Specifications	
Technische Beschreibung	
Material	Copper alloy
Material	Kupferlegierung
Contact Size	22, pin $\varnothing$ 0,76 mm ($\varnothing$ 0.030")
Kontaktgröße	22, Stift $\varnothing$ 0,76 mm
Matching wire size	AWG 24 - 28
Passende Drahtgröße	

Order Number	MIL-No.	Au (over Ni)	Type
Bestellnummer	MIL-Nummer	Au über Ni	Typ
FK22PL-02V...		0,2 μm (8 microinches)	Pin / <i>Stift</i>
FK22SL-02V...		0,2 μm (8 microinches)	Socket / <i>Buchse</i>
FK22PL-08V...		0,8 μm (31 microinches)	Pin / <i>Stift</i>
FK22SL-08V...		0,8 μm (31 microinches)	Socket / <i>Buchse</i>
FK22PL-13V...		1,3 μm (51 microinches)	Pin / <i>Stift</i>
FK22SL-13V...		1,3 μm (51 microinches)	Socket / <i>Buchse</i>
M39029/58-360	24308/13-1, M39029/58-360	1,3 μm (51 microinches)	Pin / <i>Stift</i>
M39029/57-354	24308/12-1, M39029/57-354	1,3 μm (51 microinches)	Socket / <i>Buchse</i>

Packing Unit

Verpackungseinheit

Packing Unit (Pieces)	Addition to Order Number
Verpackungseinheit (Stück)	Bestellnummernergänzung
100	_0100
1000	_1000
5000	_5000

Ordering example

Bestellbeispiel

FK22SL-08V_0100

FK22SL-08V Crimp socket contact for wire size 24 - 28, plating 0.8 μm (31 microinches) Au over Ni.
Crimpbuchsenkontakt für Drahtgröße AWG 24 - 28, Oberfläche 0,8 μm Au über Ni.

_0100 100 pieces are packed in one bag.
100 Stück in einem Beutel verpackt.




Accessories

Zubehör

Clinch Nuts

Einnietmutter

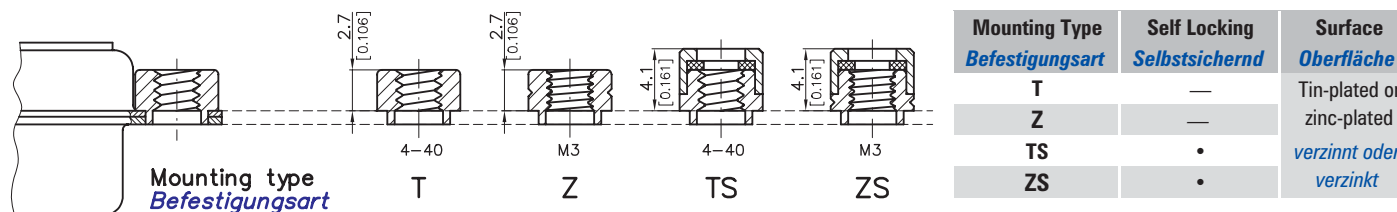

Ordering Example

Bestellbeispiel

Pin connector, clinch nut 4-40 UNC, 9 contacts

Stiftsteckverbinder, Einnietmutter 4-40 UNC, 9-polig

FLT09-15P7


FLT09-15P7

Threaded Spacers

Abstandsbolzen

Rear Riveted

Rückseitig vernietet

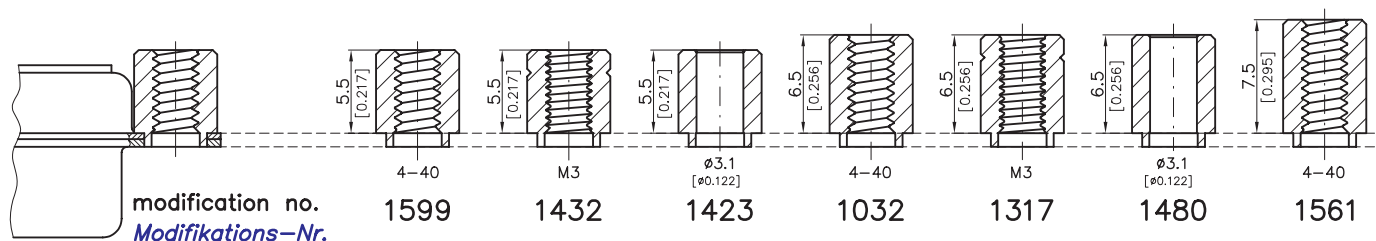

Ordering Example

Bestellbeispiel

Pin connector, 15 contacts, straight PCB termination, rear riveted threaded spacer with inner thread M3 and length 5.5 mm (0.217"):


Stiftsteckverbinder, 15-polig, gerader Leiterplattenanschluss, rückseitig vernieteter Abstandsbolzen mit Innengewinde M3 und Länge 5,5 mm:

CT09-15P1-1432

CT09-15P1-1432

Front Riveted

Frontseitig vernietet

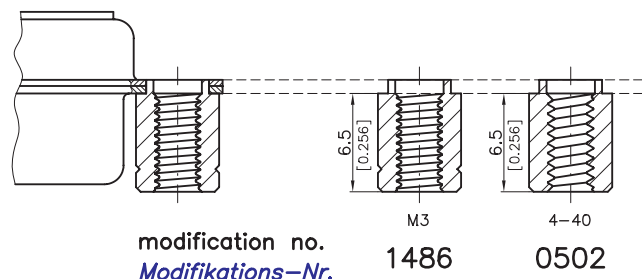

The modification number for the spacers completes the order number for the connector on which they are mounted.

Die Modifikationsnummer des Abstandsbolzens ergänzt die Bestellnummer des Steckverbinders, in den der Abstandsbolzen eingebaut ist.