
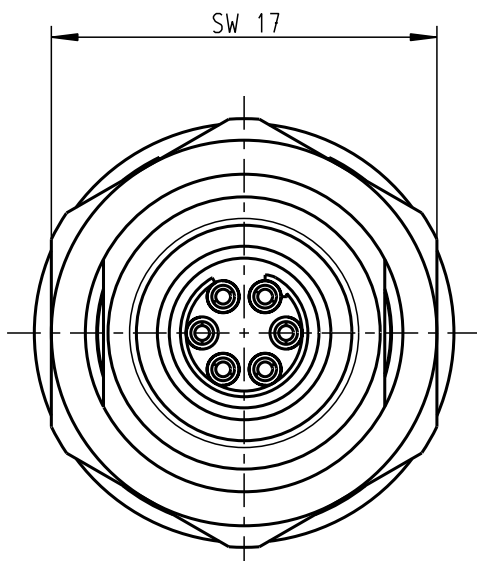
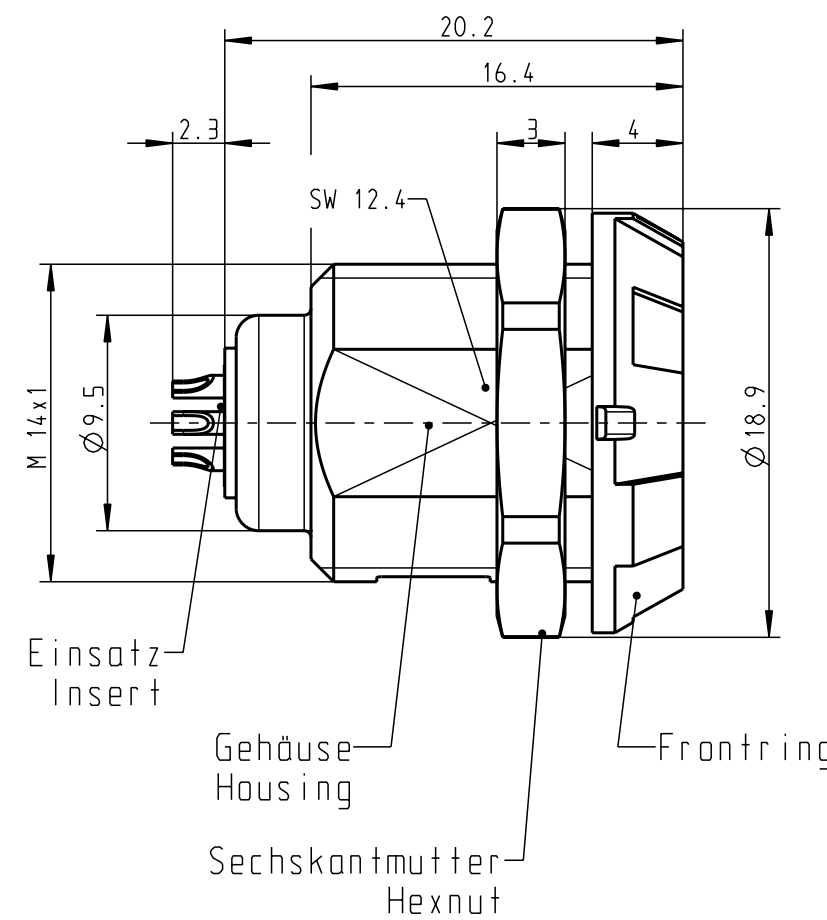


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

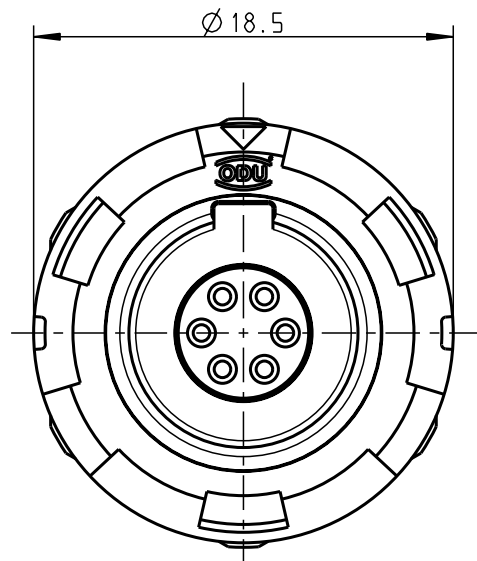

Montagebohrung Panel Cutout

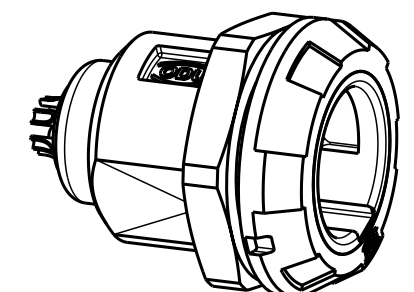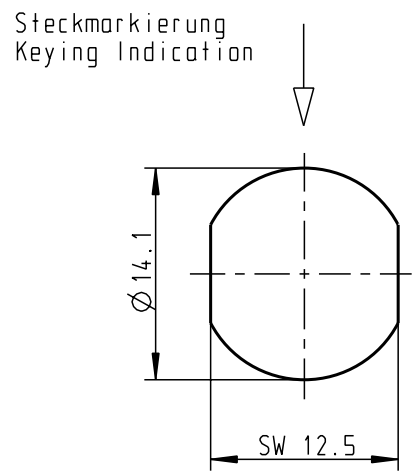

M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PSU grau PSU grey	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	PEEK	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:		Prüfspannung/Test Voltage:	1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7 A
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	4.55 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	6-polig / 6-pos.:	(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition			

G11M07-P06LFG0-0020	rot / red
G11M07-P06LFG0-0030	weiß / white
G11M07-P06LFG0-0040	gelb / yellow
G11M07-P06LFG0-0050	grün / green
G11M07-P06LFG0-0060	blau / blue
G11M07-P06LFG0-0070	grau / grey
G11M07-P06LFG0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

					Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
									CAD-Nr.:	00043127	Bl.:
				2009	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle				Maßstab:
				Bearb.	04.08.	D.Stein					3:1
				Gepr.							
				Norm.							
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause
							G11M07-P06LFG0-00.0				
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:				Nr.