
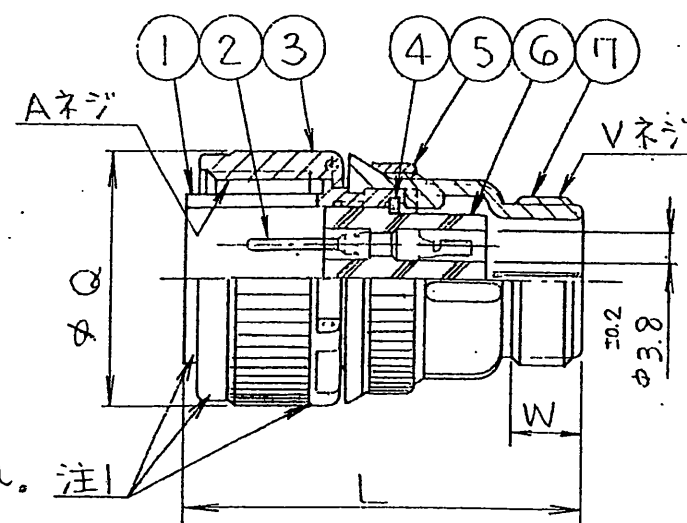


図面番 SJ105737

図面

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認

嵌合位置決めキ溝




注1. 図示ノ位置ニ“社名”及“品名”ヲ表示スル。注1
但シ品名末尾ノ“F0-R”ハ表示シナイ。

2. コンタクトハ別売品デアル(下表参照)

3. インサート配列ハ承認図面(SJ019835)ヲ参照ノコト

ピンインサートの場合

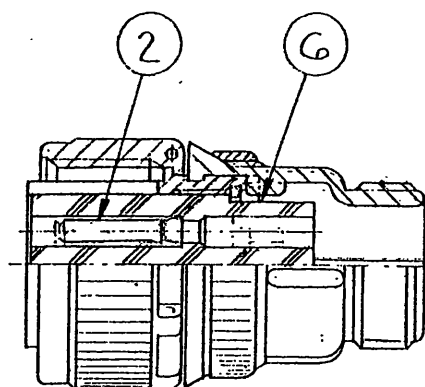

ソケットインサートの場合

(マシンコンタクト)

適用コンタクト品名	適用電線(mm ²)
P 031-50721 (CONT-GTC16P-2)	0.3 ~ 0.5
(ピン) 031-50723 (CONT-GTC16P-1)	0.75 ~ 1.5
031-50599 (CONT-GTC16P)	1.25 ~ 2
S 031-50722 (CONT-GTC16S-2)	0.3 ~ 0.5
(ソケット) 031-50646 (CONT-GTC16S-1)	0.75 ~ 1.5
031-50600 (CONT-GTC16S)	1.25 ~ 2

(プレスコンタクト)

適用コンタクト品名	適用電線
(上段) リール無バラ	
(下段) リール付	AWG, No mm ²
P 031-50965-010	#24~#20 0.2~0.5
ST-GTC-16P1-3500	
(ピン) 031-50966-010	#20~#16 0.5~1.25
ST-GTC-16P2-3500	
031-50967-010	#16~#14 1.25~2
ST-GTC-16P3-3500	
S 031-50968-010	#24~#20 0.2~0.5
ST-GTC-16S1-3500	
(ソケット) 031-50969-010	#20~#16 0.5~1.25
ST-GTC-16S2-3500	
031-50970-010	#16~#14 1.25~2
ST-GTC-16S3-3500	

命名法

JL02-G B-*B*MC - F0-R 特殊記号
コンタクト無し

コンタクトスタイル (P:ピン, S:ソケット)

インサート配列

シェルサイズ

クラス

シェルタイプ

シリーズ

番号	名称	材料	仕上	個数	備考
7	エンドベル	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
6	インシュレータ	合成樹脂	ナシ	1	UL94V-0 (色:黒)
5	組立ナット	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
4	リテーニングリング	リン青銅	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
3	カップリングナット	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
2	コンタクト	銅合金	銀メッキ	—	インサート配列参照
1	バレル	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色

サイズ	Aネジ	L以下	Q±0.8	Vネジ	ネジ長さW以下
18	1 1/8-18 UNEF-2B	52.4	34.1	1-20 UNEF-2A	9.5
20	1 1/4-18 UNEF-	55.6	37.3	1 3/16-18 UNEF-	↑
22	1 3/8-18 UNEF-	55.6	40.5	1 3/8-18 UNEF-	
24	1 1/2-18 UNEF-	58.7	43.7	1 7/8-18 UNEF-	↓
28	1 3/4-18 UNS-	58.7	50.0	1 7/8-18 UNEF-	9.5
32	2-18 UNS-	61.9	56.4	1 3/4-18 UNS-	11.1
36	2 1/4-16 UN-2B	61.9	62.7	2-18 UNS-2A	12.1

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。	仕様書 T84-8
一般仕上	JACS-5060
一般公差	組立図番
特に指定がなければ CTS-4100 による	材料
寸法	仕上
±	処理
× ±	
×× ±	
××× ±	

第1版	2005.12.16
製図	鈴木
担当	新田
査閲	松本
承認	山崎

尺 度	重 量	個 数
名 称	JL02-GB-*B*MC-F0-R	
シ リ ーズ	JL02	

日本航空電子工業株式会社 昭島事業所 東京都昭島市中神町
この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。
図 番
SJ105737

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[JL02-6B-18-B1PC-F0-R](#) [JL02-6B-18-B1SC-F0-R](#) [JL02-6B-20-B29PC-F0-R](#) [JL02-6B-20-B29SC-F0-R](#) [JL02-6B-22-B14SC-F0-R](#) [JL02-6B-24-B28PC-F0-R](#) [JL02-6B-28-B21PC-F0-R](#) [JL02-8B-32-BA10PC8-F0-R](#)