
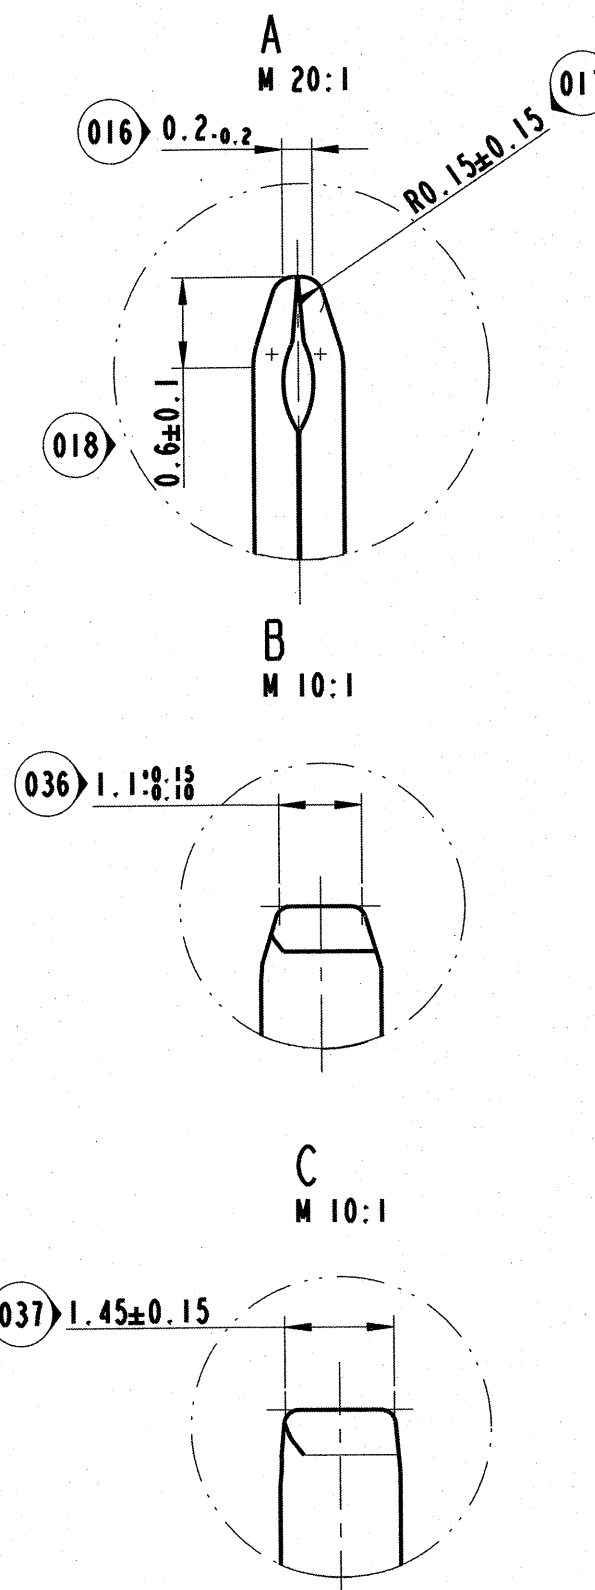


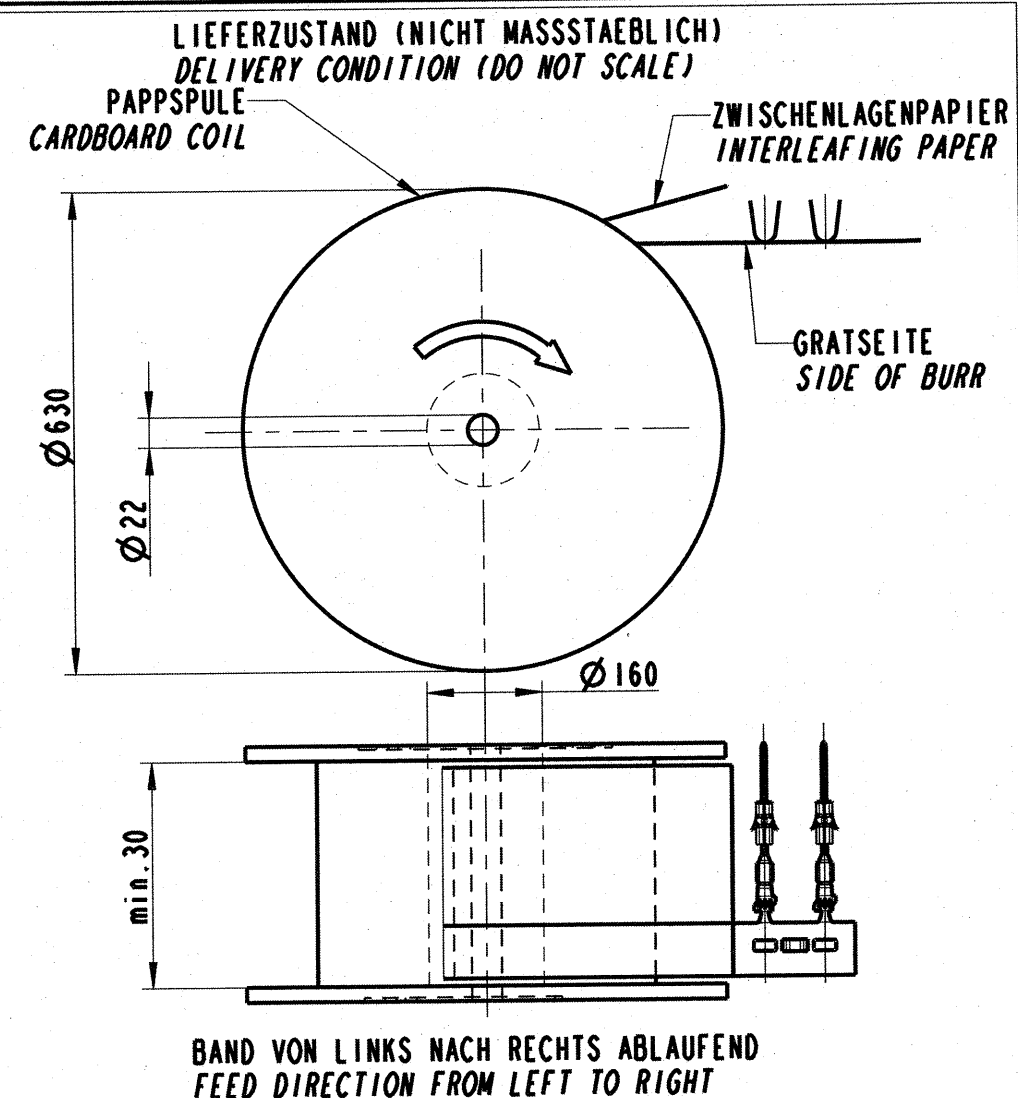

BEMERKUNGEN / NOTES

- 1 MASZ GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄR
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER
- 2 DIE VERARBEITUNG DER FLACHSTECKER ERFOLGT NACH MVL-
CRIMPSPEZIFIKATION 9 084 10 00 BLATT 2
THE MALE TERMINALS MUST BE CRIMPED ACCORDING MVL-CRIMP-
SPECIFICATION 9 084 10 00 SHEET 2
- 3 CRIMPDIMENSIONIERUNG ERFOLGT FÜR FLRY-LEITUNG NACH
DIN 72551-61 CRIMP DIMENSIONS WERE DESIGNED FOR FLRY-
WIRES ACCORDING TO DIN 72551-6
- 4 VEREDLUNGSBEREICH FÜR GOLDVERSIONEN ALLSEITIG ÜBER EINER
UNTERNICKELUNG
PLATING AREA FOR GOLDVERSIONS ALL SIDES OVER UNDERLAYER Ni
- 5 CRIMPBREICH (1-3)µm MATT Sn(GOLDVERSIONEN)
CRIMP AREA (1-3)µm MATT Sn(GOLDVERSIONEN)
- 6 MVL-FIRMENZEICHEN/ MVL-SUPPLIER CODE
- 7 TEILECODE / PART CODE
- 8 WOCHEN UND JAHR DER HERSTELLUNG
WEEK AND YEAR OF PRODUCTION
- 9 GERADE MITTELSCHRIFT/ STRAIGHT MEDIUM LETTER: 0.7
VERTIEFT/DEEPEND: 0.06-0.03
- 10 PRÄGEN VOR DEM SCHNEIDEN/ REALIZE SERRATIONS FOR CUTTING

C	6 010 19 44	33504727	0.8µm NiAu	3H	> 1.0 - 1.5	CuSn4 F47	FEDERSTAHL/ STAINLESS STEEL X10CrNi 18 8 NACH/ ACC. DIN EN 10151	6.4	3.0	2.0	3.0	3.7	1.4	2.4	3.1	3.8	C																				
	6 010 19 41	33504755	1-3µm Sn	3T		CuFe2P F42											B																				
	6 010 06 41	10769218	1-3µm Sn	3L																																	
B	6 010 19 34	33504726	0.8µm NiAu	2H	0.5 - 1.0	CuSn4 F47											FEDERSTAHL/ STAINLESS STEEL X10CrNi 18 8 NACH/ ACC. DIN EN 10151	6.4	3.0	2.0	2.5	3.2	1.2	1.8	2.7	3.4	C										
	6 010 19 31	10863773	1-3µm Sn	2T		CuFe2P F42																					B										
	6 010 14 34	33504725	1.27µm NiAu	2E		CuSn4 F47																															
	6 010 06 34	10751589	0.8µm NiAu	2V		CuFe2P F42																															
	6 010 06 31	10756897	1-3µm Sn	2L																																	
A	6 010 19 14	33504724	0.8µm NiAu	1H	> 0.2 - 0.35	CuSn4 F47																					FEDERSTAHL/ STAINLESS STEEL X10CrNi 18 8 NACH/ ACC. DIN EN 10151	6.4	2.5	2.0	2.1	2.9	0.8	1.4	2.1	2.9	C
	6 010 19 11	10866290	1-3µm Sn	1T		CuFe2P F42																															B
	6 010 14 14	33504723	1.27µm NiAu	1E		CuSn4 F47																															
	6 010 06 14	10751586	0.8µm NiAu	1V		CuFe2P F42																															
	6 010 06 11	10775249	1-3µm Sn	1L																																	
	MVL TEILE-NR. MVL PART-NO.	DELPHI TEILE-NR. DELPHI PART-NO.	OBERFLAECHE CONTACT FINISH	TEILE CODE PART CODE	KABELOUERSCHN. (mm²) KABEL: FLR WIRE SIZE (mm²)	GRUNDKOEPPER CONTACT BODY	UEBERFEDER CANTILEVER SPRING	A1 ±0.2	A2 ±0.1	A3 ±0.2	B1 ±0.3	B2 ±0.3	D1 ±0.3	D2 ±0.3	(H1)(H2)	FRONT NACH ACC. DETAIL																					
							MATERIAL																														

[illegible]

Rm = Radiusmitte
radius center point
E = Eckenmasz
width across corners