

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F



A

B

C

D


E

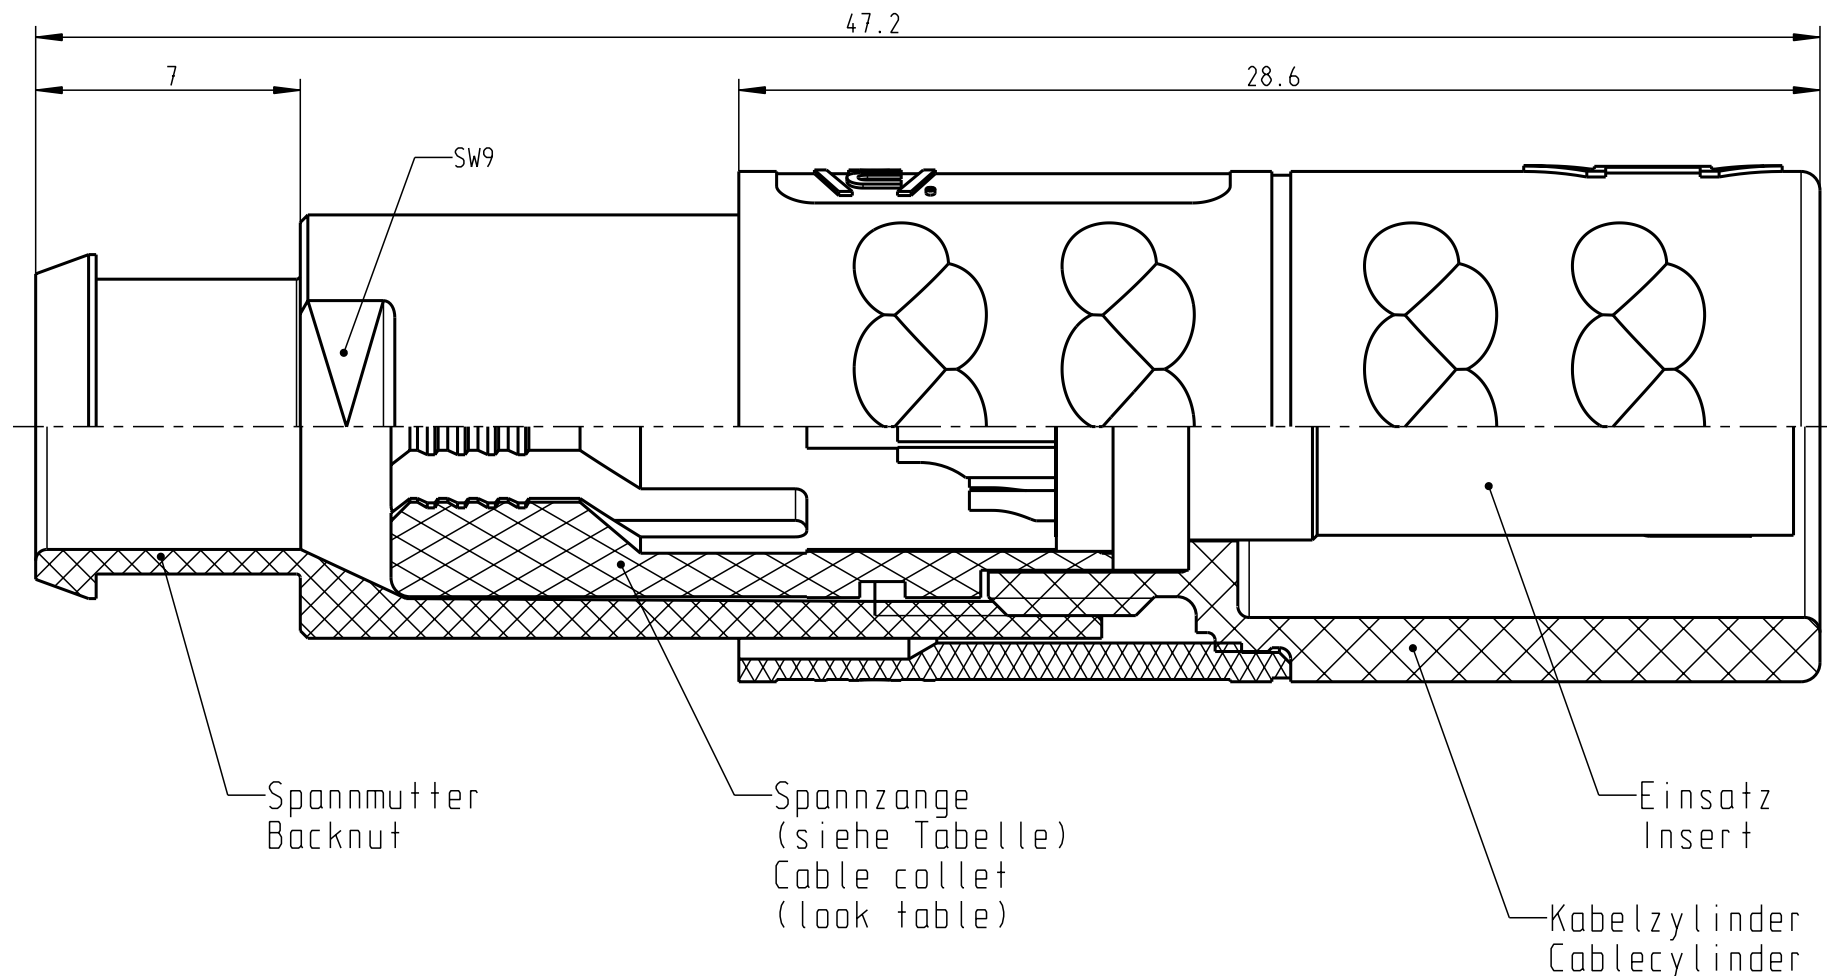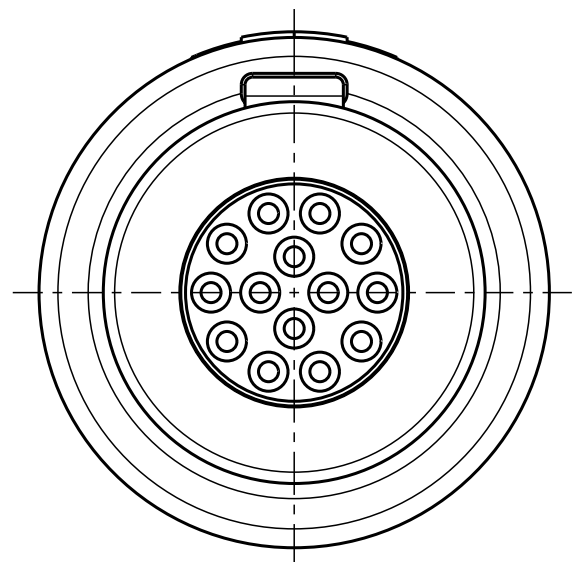

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau
Gehäuse/Housing: PSU / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder: AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/single contacts: 2.5 A
14 polig / 14 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

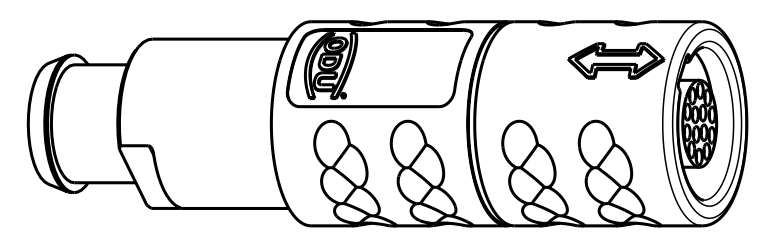

K21M07-P14LCC0-397S	min. 2.7	max. 3.9
K21M07-P14LCC0-527S	min. 4.0	max. 5.2
K21M07-P14LCC0-657S	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.: 00033088	
								CAD-Nr.: 00033680		Bl.:	
				2006	Tag	Name	Benennung:				Maßstab:
				Bearb.	02.11.	Hoffrogge	Kabelteil cpl.				5:1
				Gepr.							
				Norm.			Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause
				 otto dunkel gmbh			K21M07-P14LCC0-..7S				Nr.
							Ersatz für:				
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name								

