
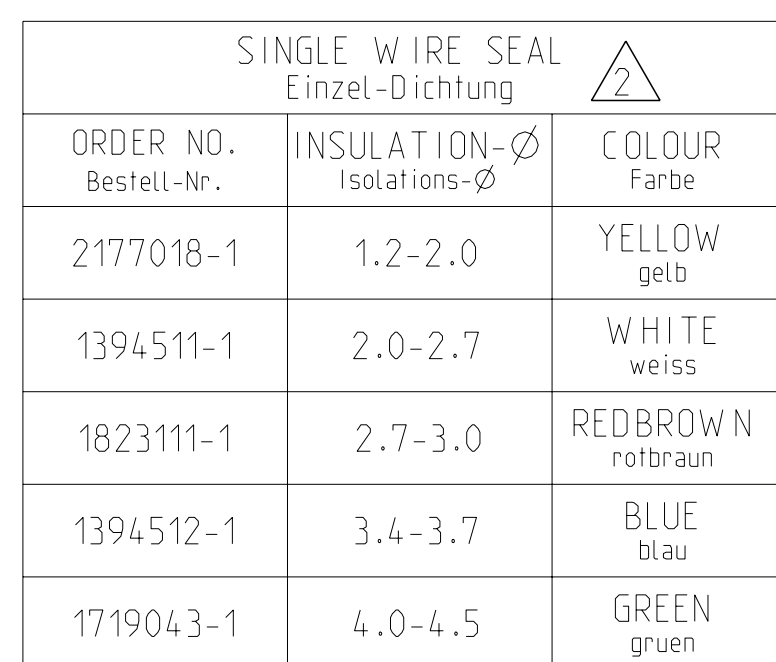
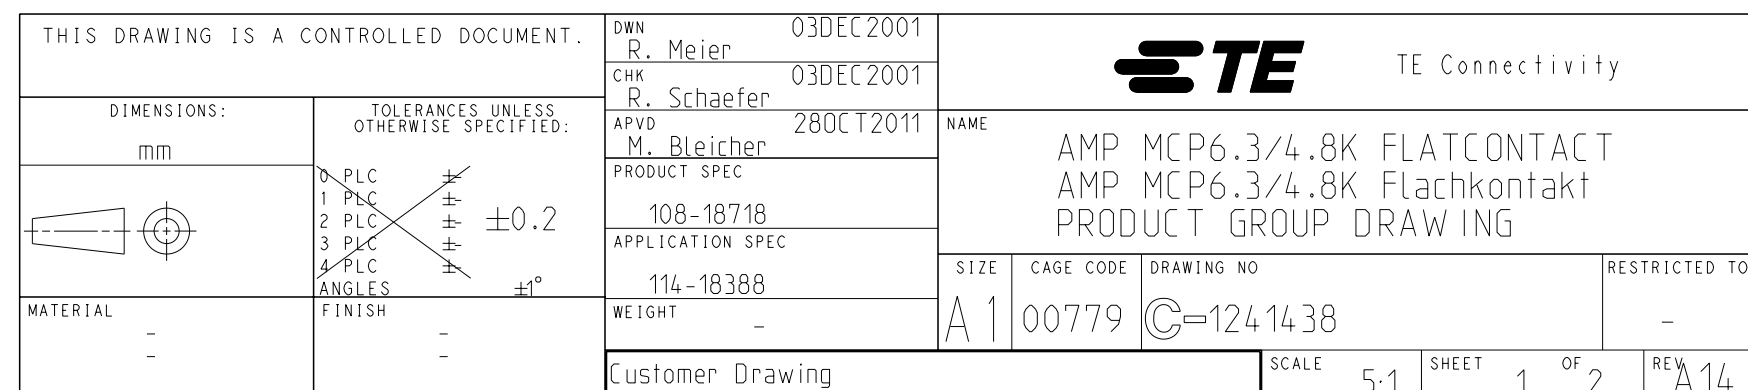
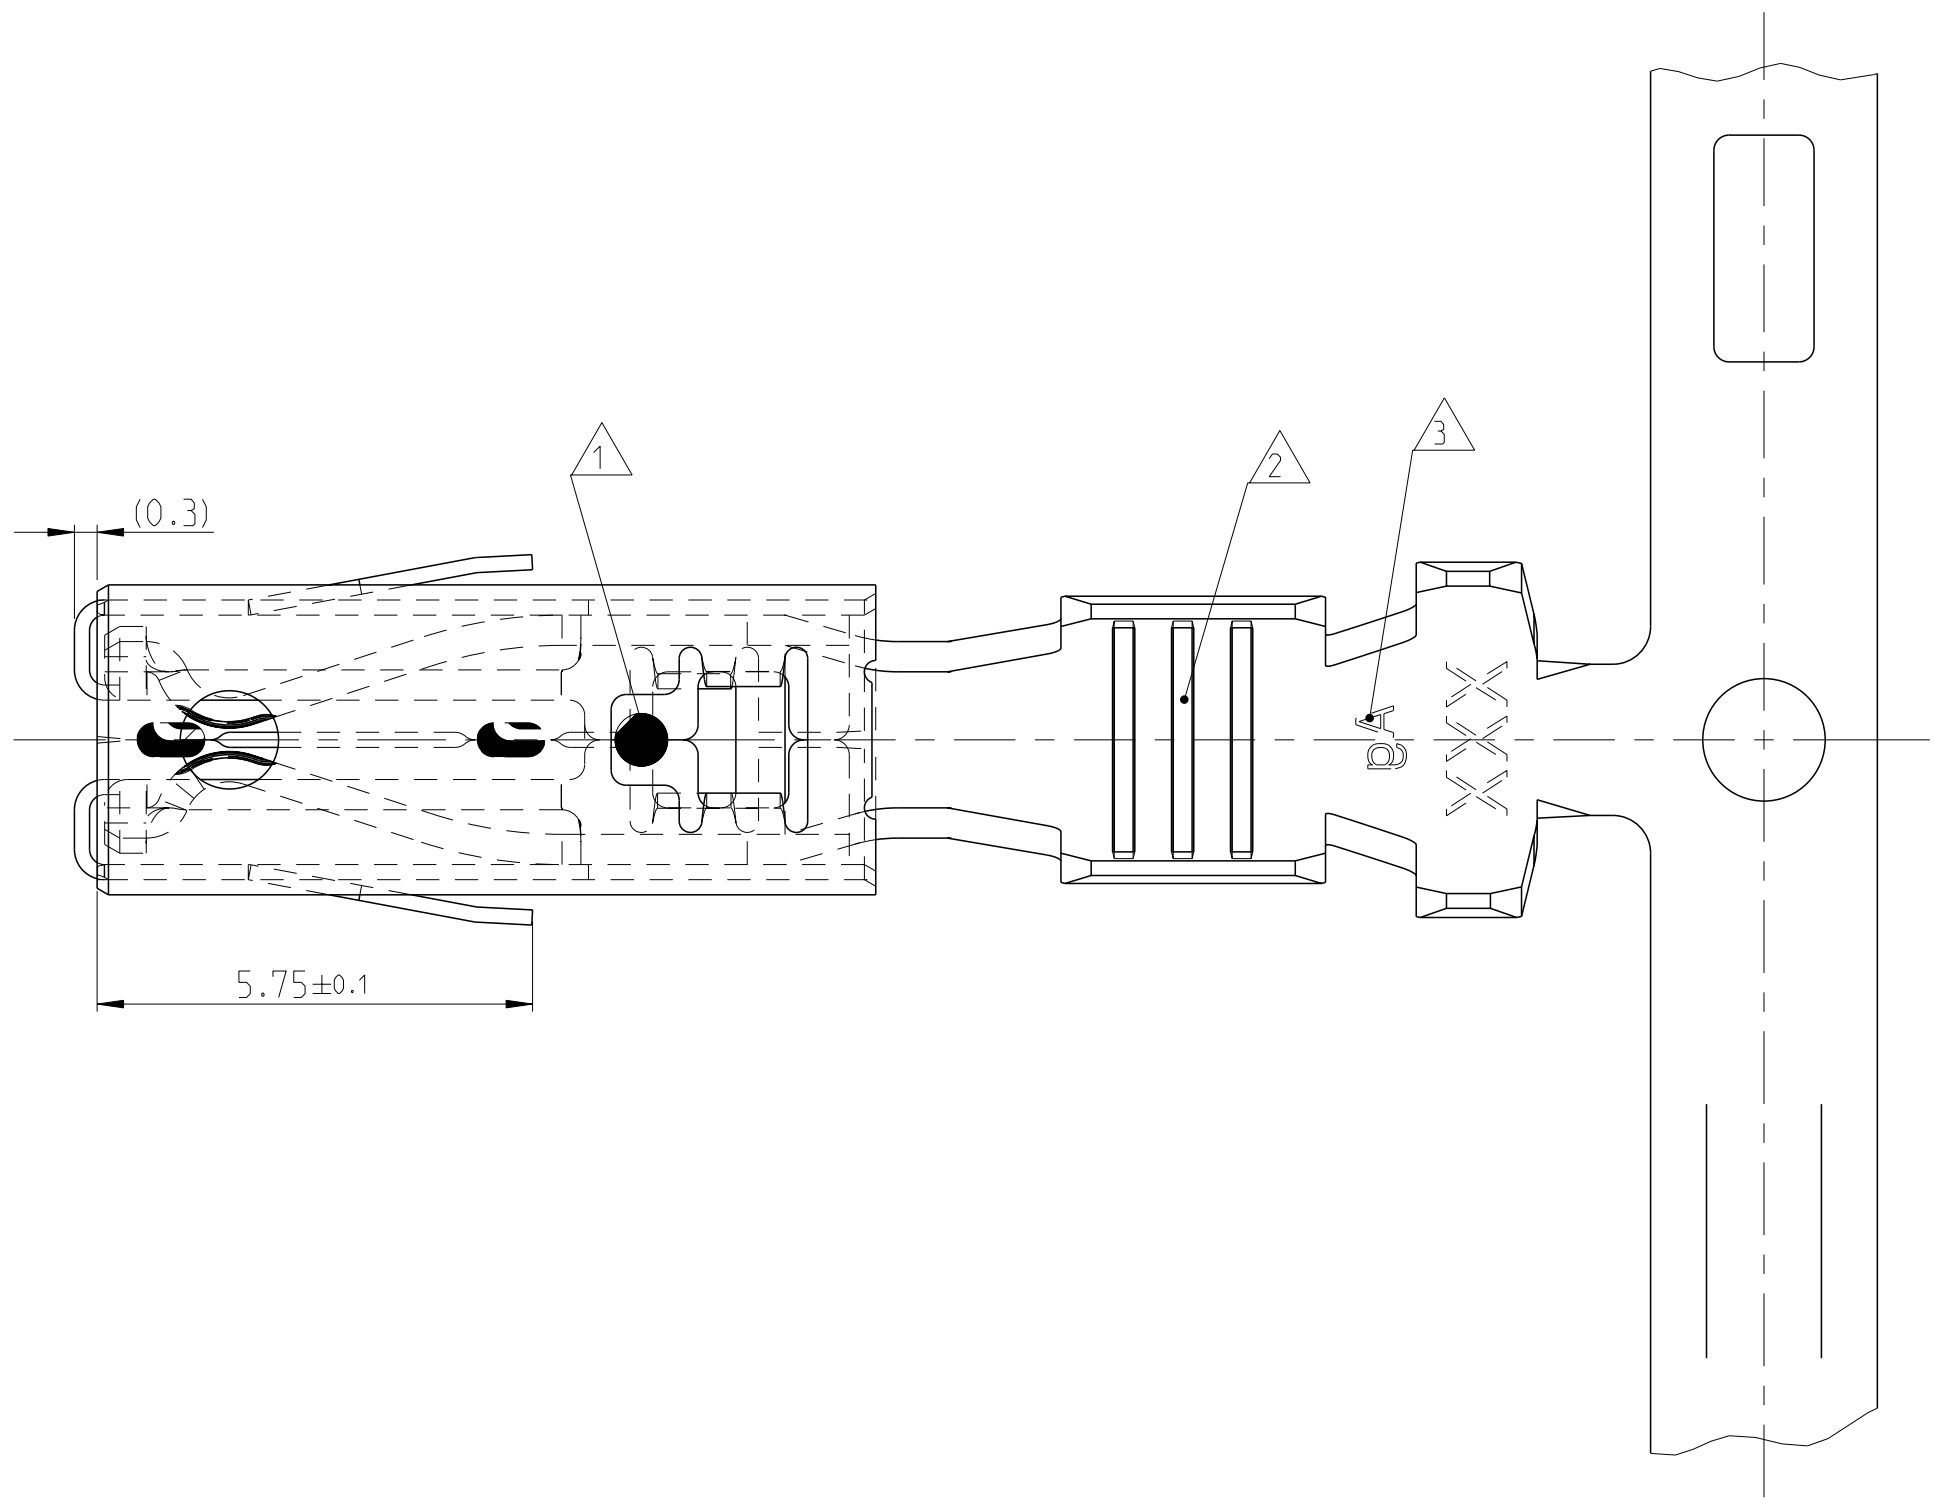
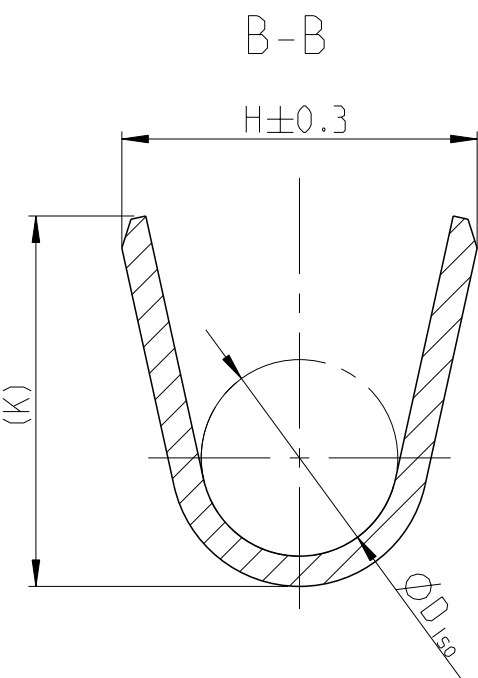
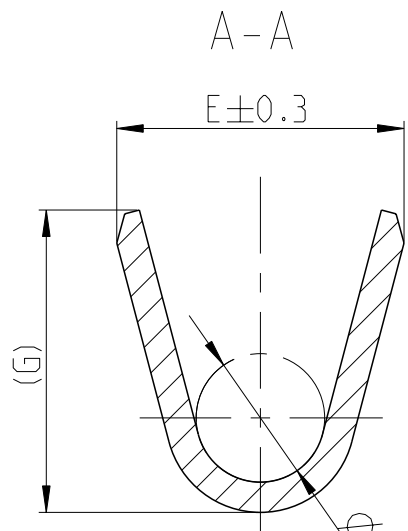
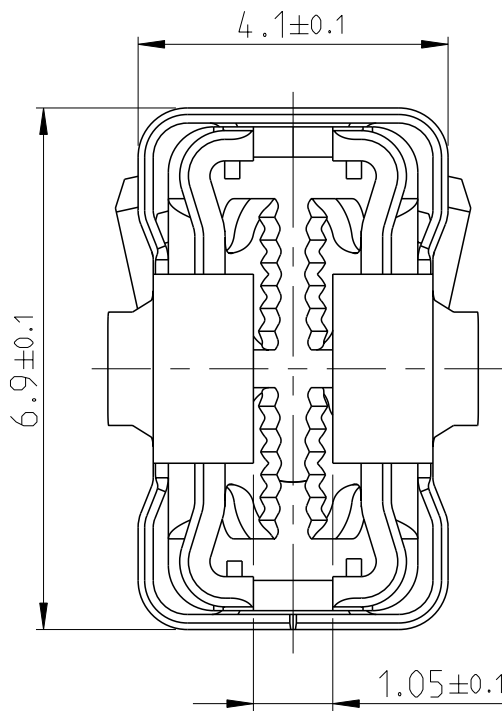


2


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-			SEE SHEET 1			

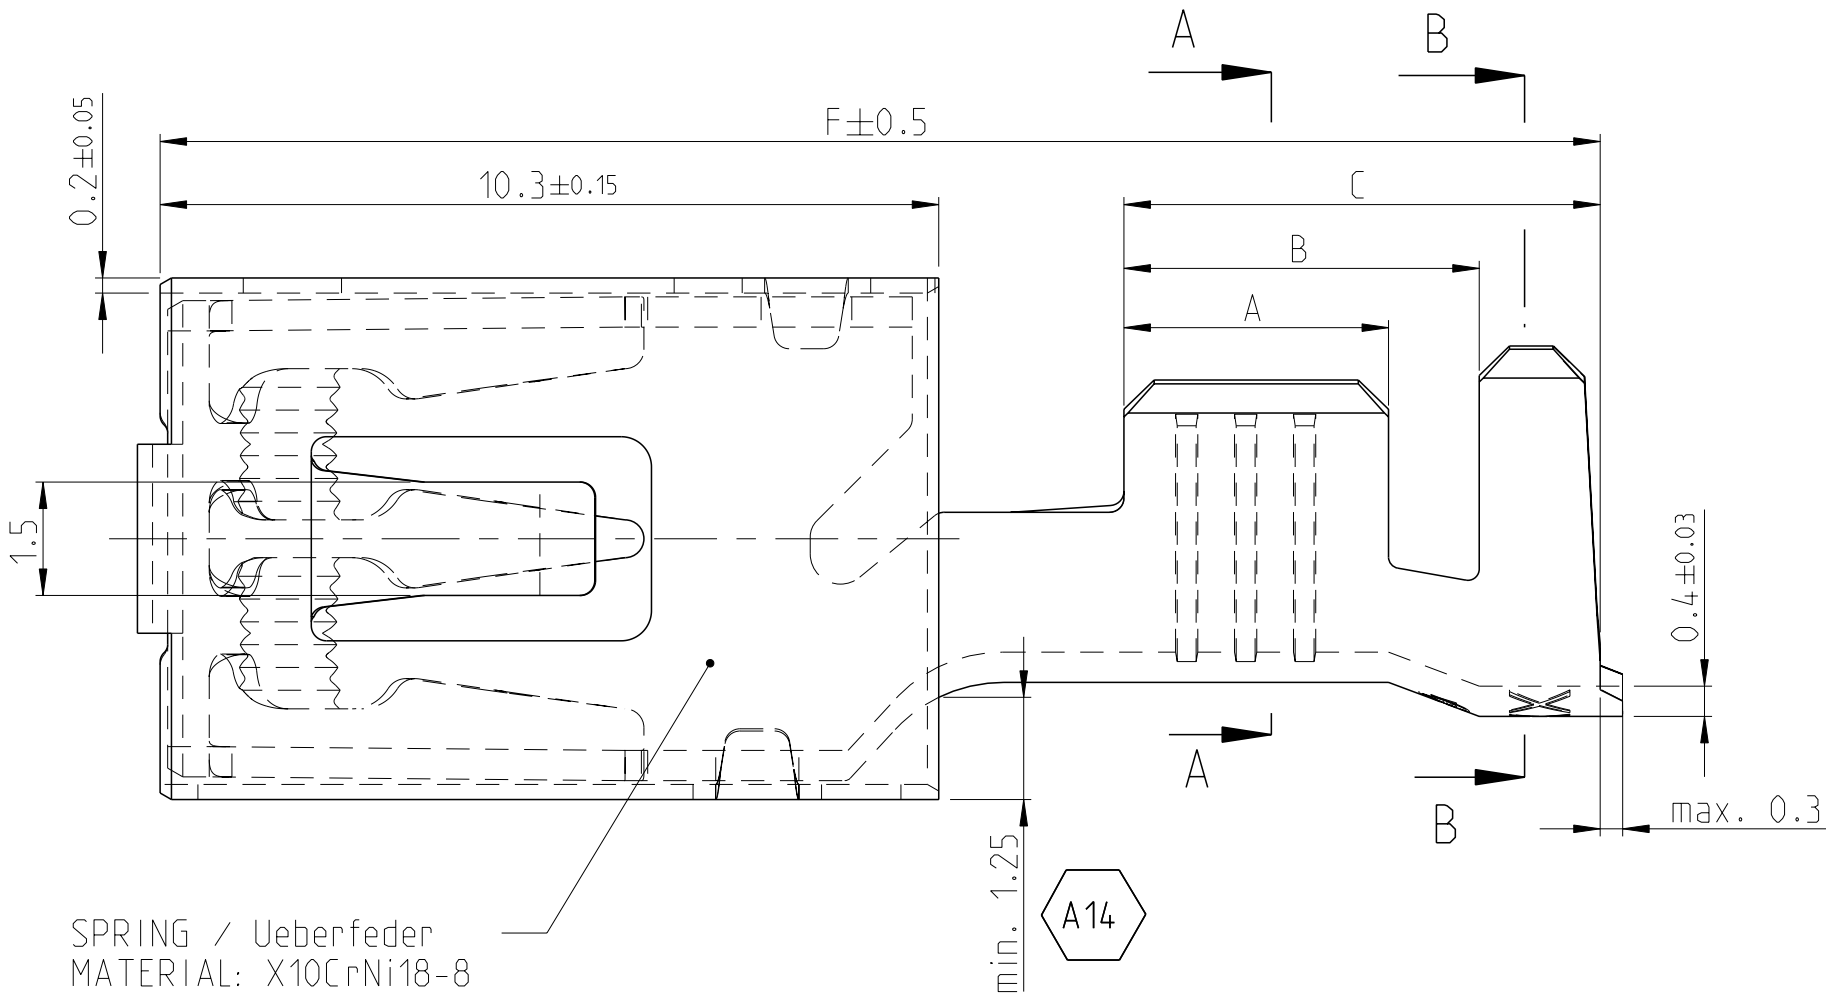

NOTES

Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
- 3 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 4 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 5 USED WITH MEDIUM FUSE $0.64 \pm 0.04\text{mm} \times 5.25 \pm 0.15\text{mm}$
(COMPLIANT WITH ATO[®] FUSE TECHNOLOGY)
ATO[®] IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.
Verwendet mit Medium Sicherung $0.64 \pm 0.04\text{mm} \times 5.25 \pm 0.15\text{mm}$
(kompatibel mit ATO[®]-fuse Technologie)
ATO[®] ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.

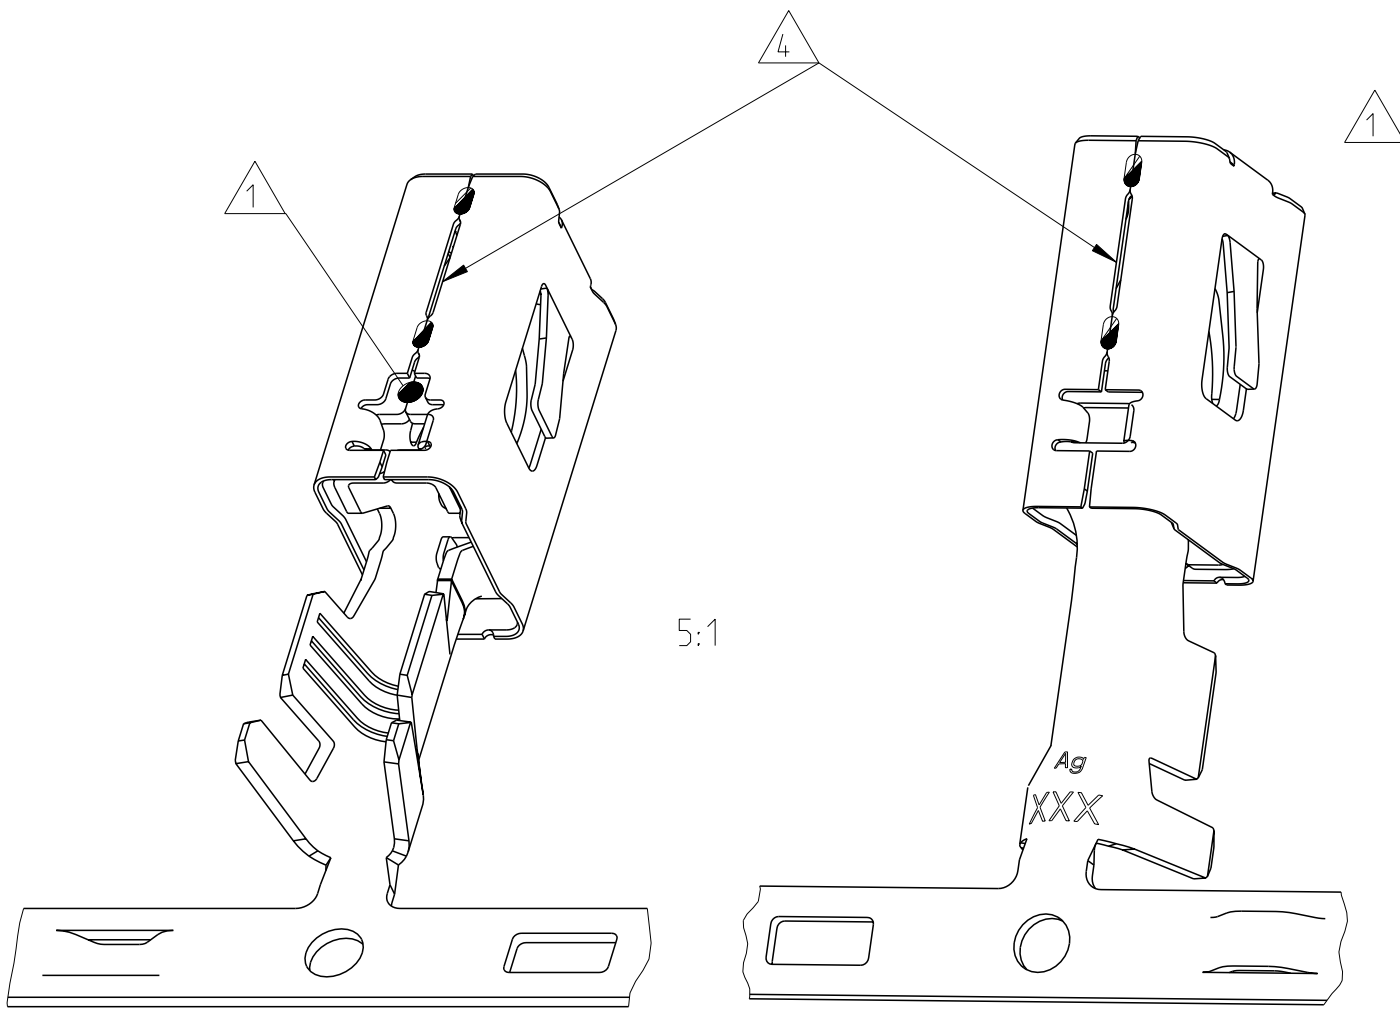

1-2177995-3	A	>4.0-6.0	4.0-4.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9
-	-				-						
1-2208461-3	A	>2.5-4.0	3.3-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0
-	-				-						
1-2208460-3	A	>1.0-2.5	2.2-3.0	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	4.7	6.3	19.05	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{Iso} = 2.6
-	-				-						
1-2208459-3	A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8
-	-				-						
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgroessen Bereich (mm ²)	INSULATION- Ø Isolations- Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberflaeche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp
CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen (mm)											

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.Kirschbaum 12DEC2013	 TE Connectivity		NAME AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING	
DIMENSIONS: mm		CHK A.Mairrosen 13DEC2013				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2	APVD C.Goepfel 13DEC2013	SIZE A1		CAGE CODE 00779	
		PRODUCT SPEC 108-94427	DRAWING NO 116-10388		RESTRICTED TO -	
MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT -	SCALE 10:1		SHEET 2 OF 2	
Customer Drawing		REV A14				